



ПАСПОРТ

светодиодного светильника серии Лайнер 13-26-Д-120-0/ПТ/О-4К80-П41

1. Назначение изделия.

- 1.1 Линейный светильник на полупроводниковых источниках света (ИС) предназначен для художественной подсветки, местного и общего освещения.
- 1.2 Светильник соответствует требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006).

2. Технические характеристики.

Артикул	CB-C1724016
Тип источника света	LED 2835
Световой поток не менее, Лм	2050
Световая отдача не менее, Лм/Вт	80
Пульсации светового потока не более, %	2
Световой угол, град	120
Класс светораспределения	Прямой свет
Тип КСС	Косинусная
Цветовая температура, К	4000
Коэффициент цветопередачи не менее	80
Потребляемая мощность, Вт	25,7
Коэффициент мощности	0,96
Входное напряжение	175-264В, 50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1	II
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254	IP41
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, С°	+1...+35
Эксплуатационный ресурс, час	70000
Рабочее положение	Произвольное
Габаритные размеры, мм	964x30x30
Вес, кг (комплекта)	0,8

3. Комплектность поставки.

Комплектующие	Кол-во
Светильник, шт	1
Упаковка, шт	1
Паспорт, шт	1

4. Требования по технике безопасности.

- 4.1 Установку, ремонт и обслуживание светильника производить только при отключенном питании.
- 4.2 Необходимо оберегать рассеиватель светильника от сильных механических воздействий твердыми предметами.
- 4.3 Запрещается открывать работающий светильник.

5. Правила эксплуатации

- 5.1 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6. Порядок сборки и монтажа

- 6.1 Распакованный светильник закрепить на опорной поверхности.
- 6.2 Подключить питающий кабель АС в соответствии с маркировкой: - коричневый – фазный, синий – нулевой. Подключение по DC: «+» блока питания красный- коричневый DC светильника.
- 6.3 Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим опыт установки подобного оборудования, а также имеющим соответствующий допуск к работам.
- 6.4 В процессе монтажа светильника строго соблюдайте действующие правила устройства электроустановок (ПУЭ) и другие национальные нормативные документы и правила.
- 6.5 Очистку рассеивателя производить с помощью мягкой ветоши, смоченной в мыльном растворе.

7. Свидетельство о приемке

- 7.1 Дата выпуска 10/03/2024 Номер партии:
- 7.2 Светильник соответствует техническим условиям ТУ 27.40.39 - 001 - 66005341 - 2020, проверен на функциональность и отсутствие дефектов и признан годным к эксплуатации.
- 7.3 Оттиск личного клейма _____

8. Гарантийные обязательства

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, но не более 72 месяцев с даты изготовления. При отсутствии штампа магазина, или торгующей организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.
- 8.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.
- 8.3 Гарантия не распространяется на светильники, имеющие механические повреждения, следы воздействия агрессивных сред, следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в выпускаемую продукцию.

9. Установочные размеры, мм.

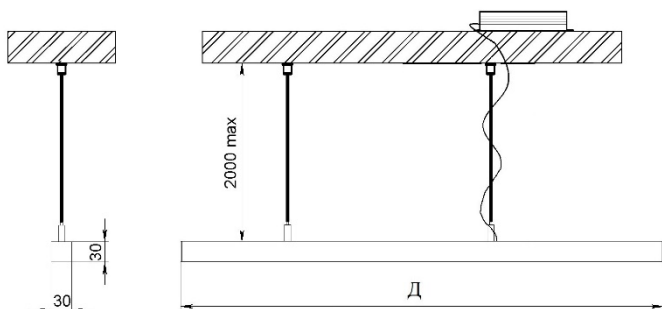


Таблица 1

Длина светильника, Д, мм.			
494	964	1434	1904

Рис.1. Габаритный чертеж.

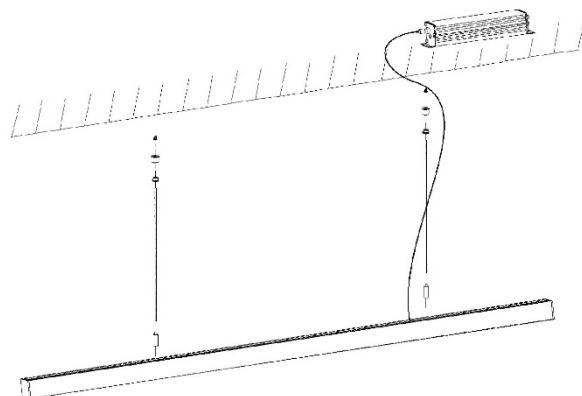


Рис.2. Монтажный чертеж.



Рис. 3 Схема подключения

Адрес завода изготовителя:

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит. И., Телефон: +7(812)3257045
www.sveton.ru