





КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ И СВЕТИЛЬНИКИ НЕСТАНДАРТНОЙ ФОРМЫ



www.csvt.ru

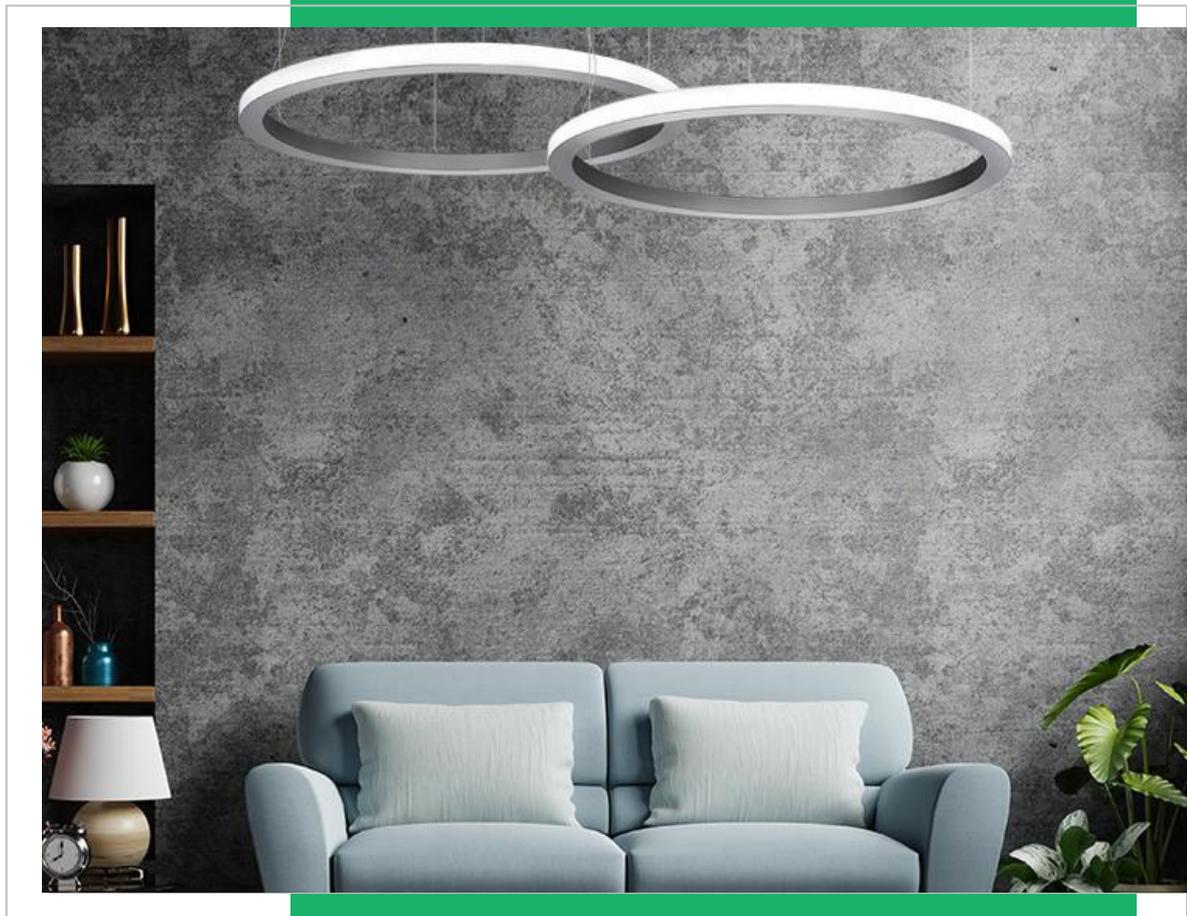

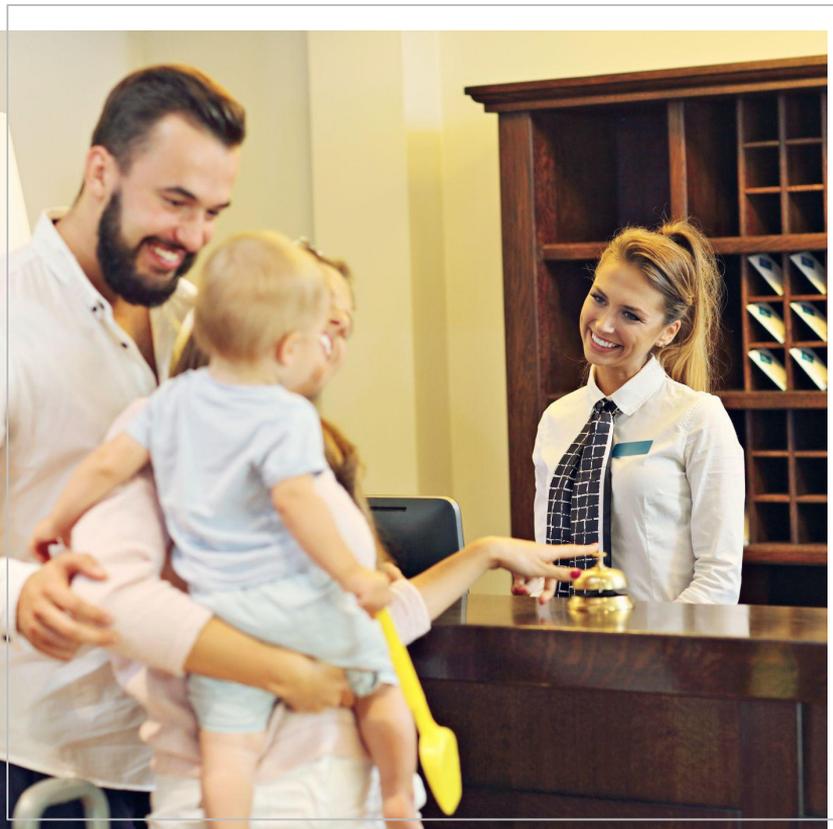


ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ CSVT СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Гарантия на все светильники от 5 лет



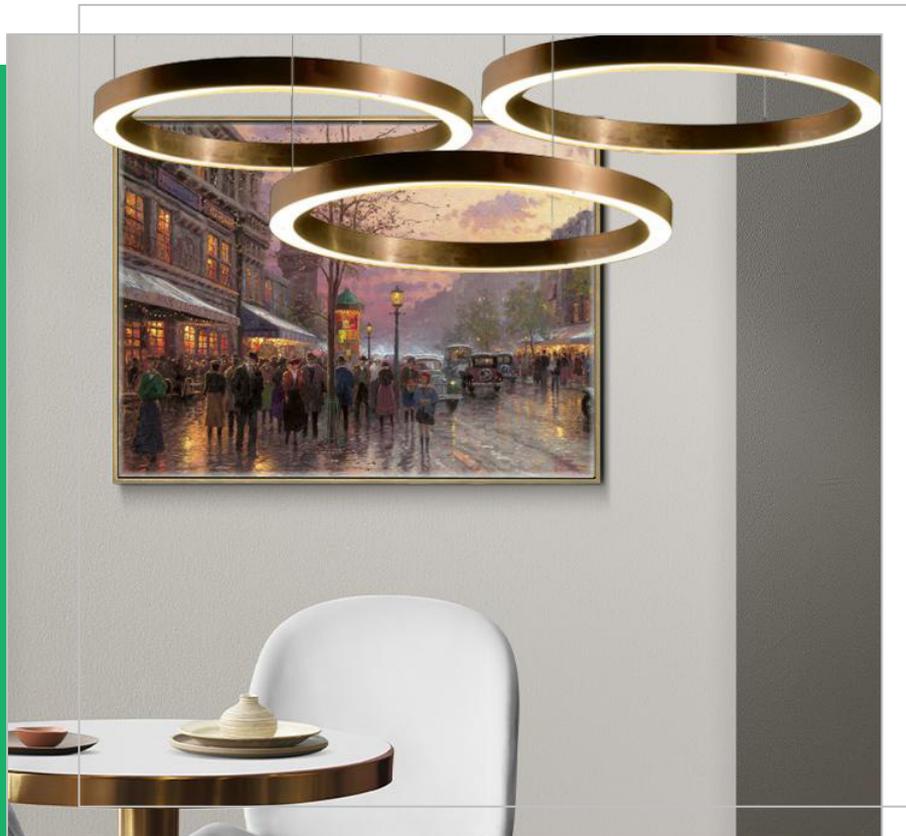

Стильные модели светодиодных кольцевых светильников используются для освещения медицинских и учебных заведений, торговых и бизнес-центров, отелей и ресторанов, фитнес-клубов и салонов красоты.

Разнообразие диаметров и форм позволяет найти решения как для общего освещения пространства, так и для подсветки отдельных зон и визуального разделения помещения на локальные участки.

Корпус светильников изготовлен из европейского ПВХ, а опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку по всему периметру.






Классическая модель круглой формы с равномерной засветкой по всей поверхности

Высота корпуса стандартных моделей 100 и 120 мм.
Диаметр от 400 до 1950 мм.

Встраиваемый блок питания.

Базовые цвета: белый, чёрный, серебро, золото.

Варианты монтажа:
подвесной;
накладной.

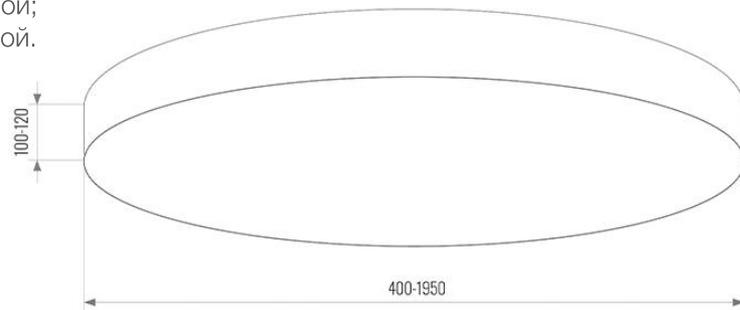

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр светильника, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1950 |
| Мощность, Вт | 19 | 28 | 42 | 57 | 75 | 96 | 87 | 127 | 170 | 195 | 223 | 282 | 331 |
| Световой поток, Лм | 2280 | 3360 | 5040 | 6840 | 9000 | 11520 | 10440 | 15240 | 20400 | 23400 | 26760 | 33840 | 39720 |





HOLE-RING


Кольцевой светильник с шириной засветки 80 мм по всему диаметру

Высота корпуса стандартной модели 100 мм.
Диаметр от 400 до 1950 мм.

Встраиваемый блок питания.


Базовые цвета: белый, чёрный, серебро, золото.

Варианты монтажа:
подвесной;
накладной.

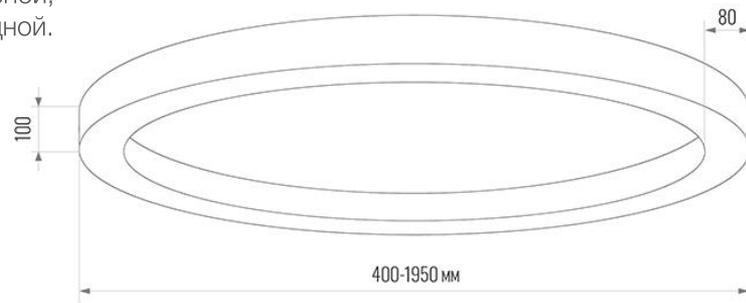

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр светильника, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1950 |
| Мощность, Вт | 24 | 33 | 41 | 48 | 57 | 62 | 71 | 88 | 104 | 113 | 119 | 136 | 148 |
| Световой поток, Лм | 2184 | 3003 | 3731 | 4368 | 5187 | 5642 | 6461 | 8008 | 9464 | 10283 | 10829 | 12376 | 13468 |



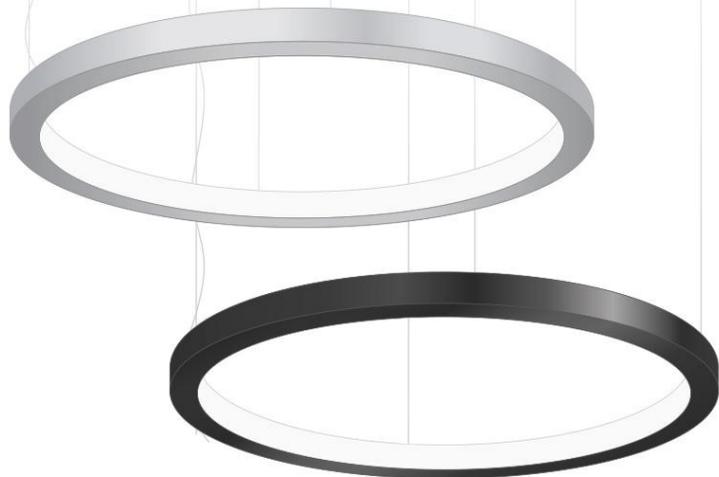


Кольцевой светильник с внутренней засветкой периметра шириной 53мм Угол свечения 120 градусов

Высота корпуса стандартной модели 50 мм.
Диаметр от 400 до 2000 мм.

Выносной блок питания.

Базовые цвета: белый, чёрный, серебро, золото.

Варианты монтажа:
подвесной;
накладной.

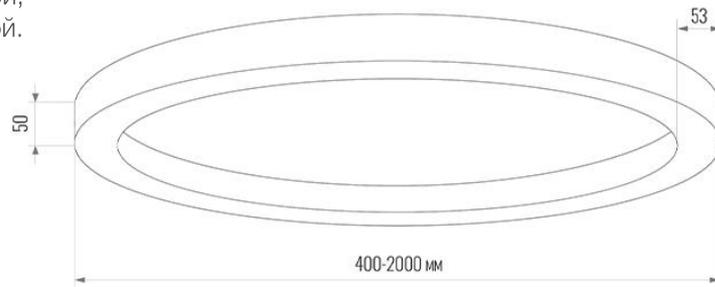

| Диаметр светильника, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Мощность, Вт | 30 | 37 | 45 | 53 | 61 | 69 | 77 | 92 | 108 | 116 | 124 | 139 | 155 |
| Световой поток, Лм | 2730 | 3367 | 4095 | 4823 | 5551 | 6279 | 7007 | 8372 | 9828 | 10556 | 11284 | 12649 | 14105 |





RING-OUT


Кольцевой светильник с внешней засветкой периметра шириной 53мм
Угол свечения 120 градусов

Высота корпуса стандартной модели 50 мм.
Диаметр от 400 до 2000 мм.

Выносной блок питания.


Базовые цвета: белый, чёрный, серебро, золото.

Варианты монтажа:
подвесной;
накладной.

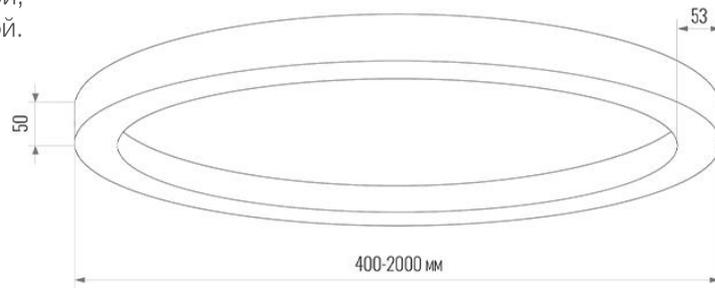

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Диаметр светильника, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Мощность, Вт | 24 | 32 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 89 | 105 | 113 | 121 | 137 | 153 |
| Световой поток, Лм | 2184 | 2912 | 3731 | 4459 | 5187 | 5915 | 6643 | 8099 | 9555 | 10283 | 11011 | 12467 | 13923 |



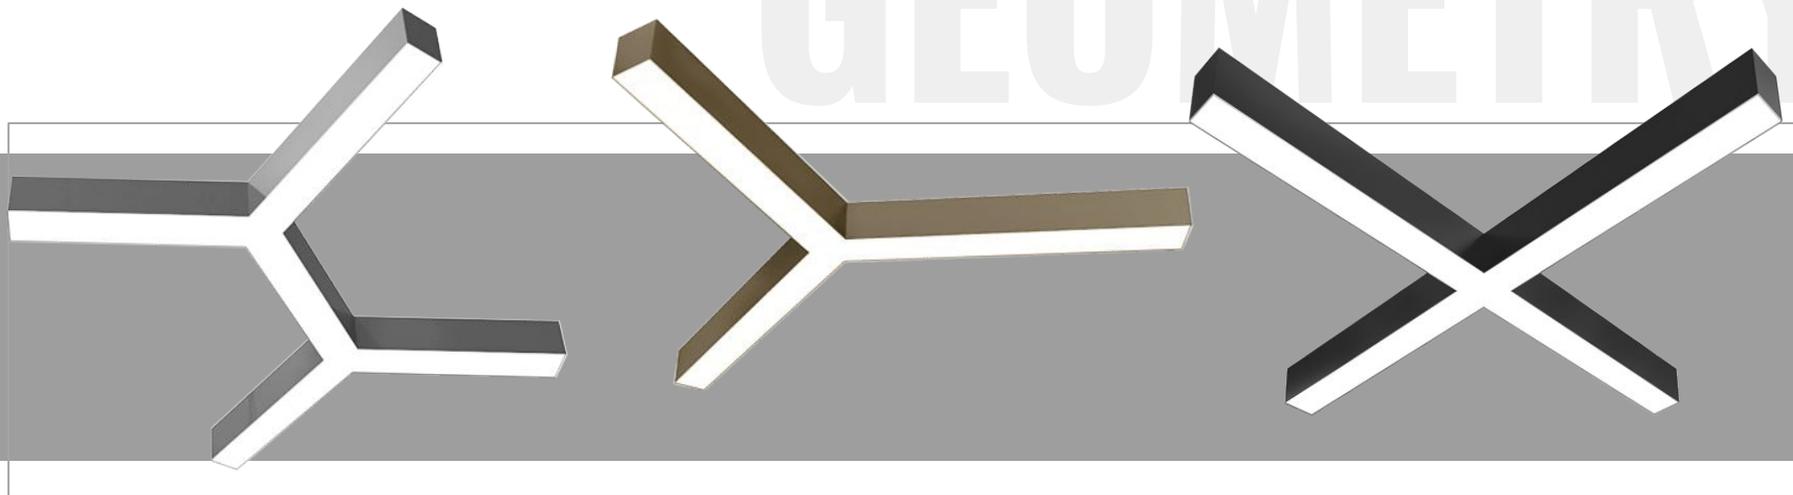

Дополнительные возможности



Степень защиты IP54



БАП на 3 часа



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры




Диммирование



Текстурирование корпуса



ROUNDING

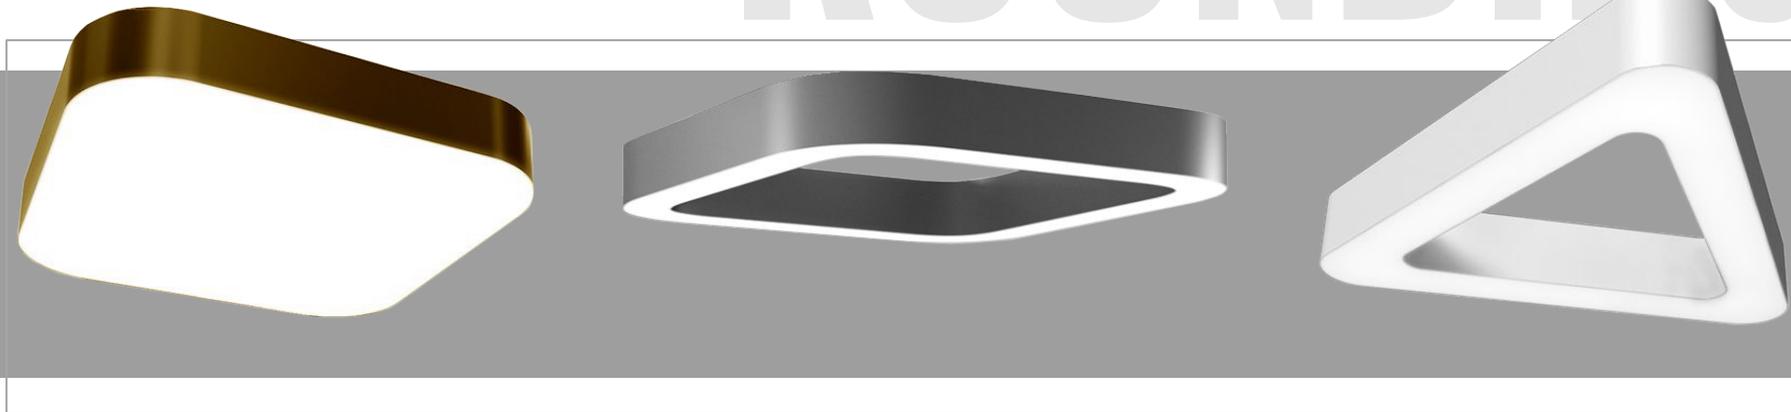

Дополнительные возможности



Степень защиты IP54



БАП на 3 часа



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры




Диммирование



Текстурирование корпуса



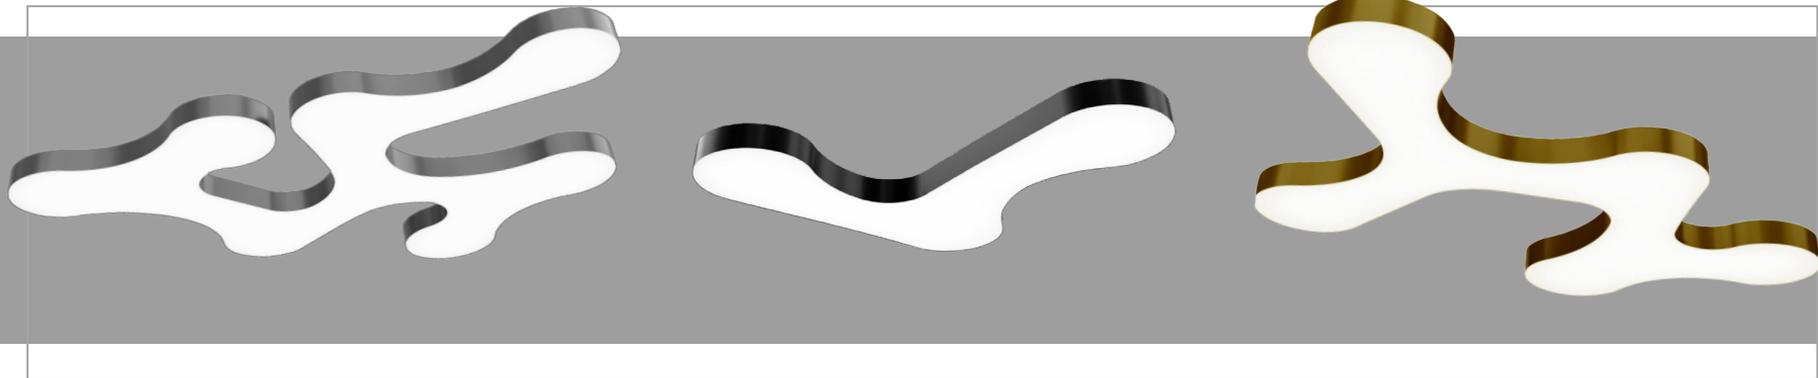

Дополнительные возможности



Степень защиты IP54



БАП на 3 часа



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры



Диммирование



Текстурирование корпуса



НА ЗАКАЗ

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ЗАКАЗ
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ:**

- любую нестандартную форму
- диаметр
- высоту
- вид монтажа (подвесной, накладной, встраиваемый)
- цвет свечения (3000, 4000 или 5000 K)
- цвет корпуса
- дополнительные опции (диммирование, свечение RGB/RGBW, БАП, текстурирование корпуса)



Гарантия от 5 лет

Завод в России


Собственные комплектующие

Современное оборудование и технологии

Контроль качества 100% готовой продукции

Светотехническая лаборатория

**RU СДЕЛАНО
В РОССИИ**

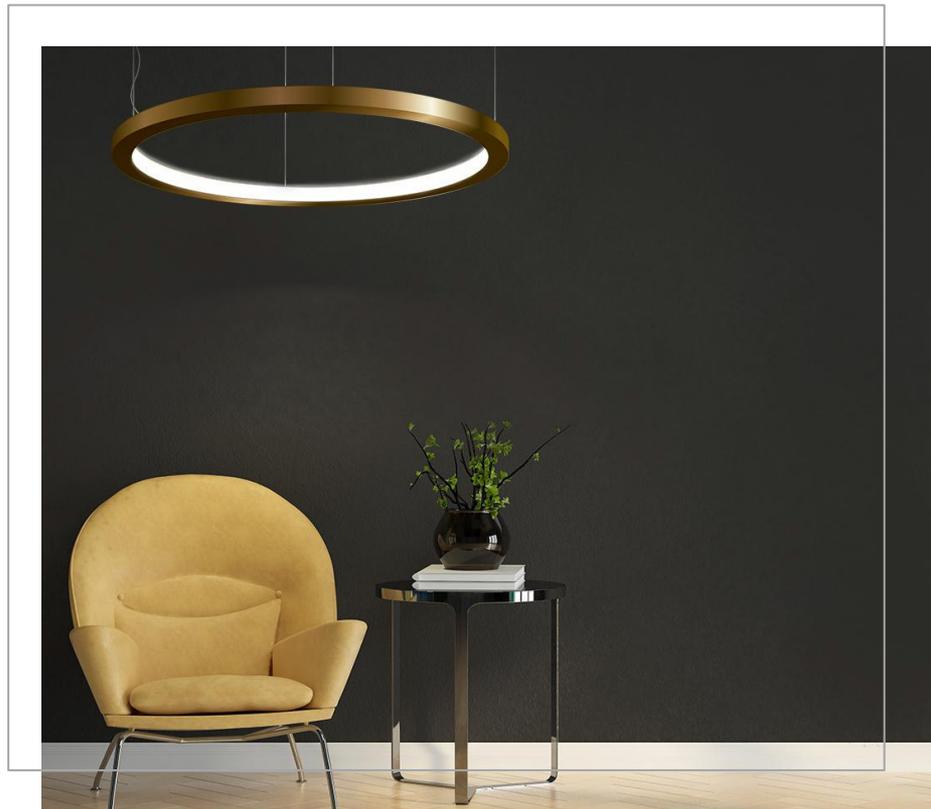



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ И СИСТЕМ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ



Москва, Чермянский проезд, 7
+7 (495) 228 11 03
www.csvt.ru