




## КОЛЬЦЕВЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ LED-СВЕТИЛЬНИКИ



[www.csvt.ru](http://www.csvt.ru)



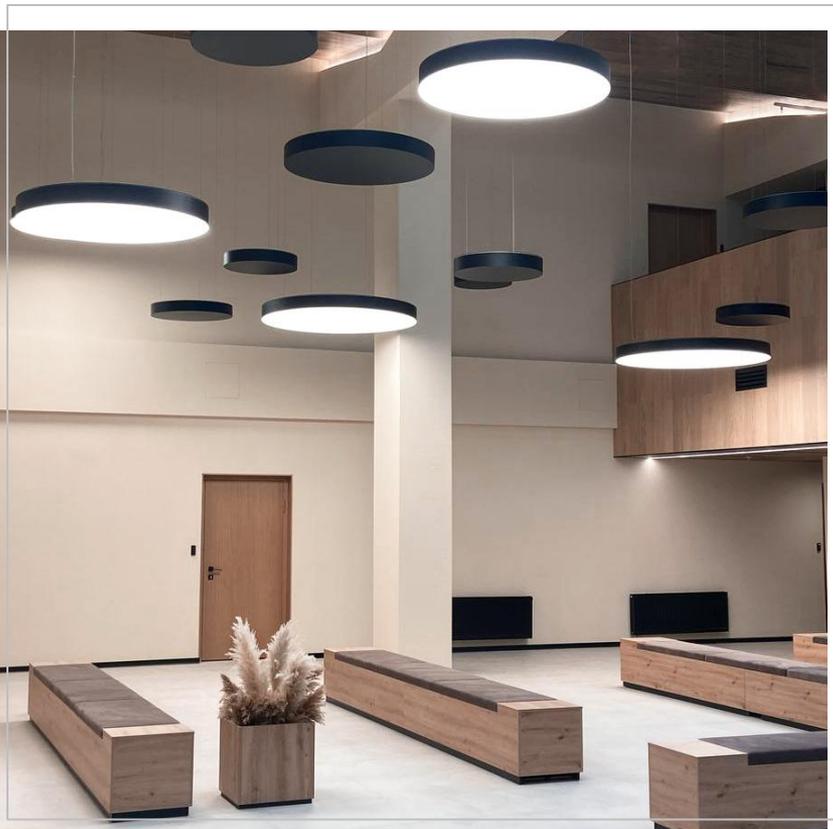


### ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ CSVT СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

**Гарантия на все светильники от 5 лет**



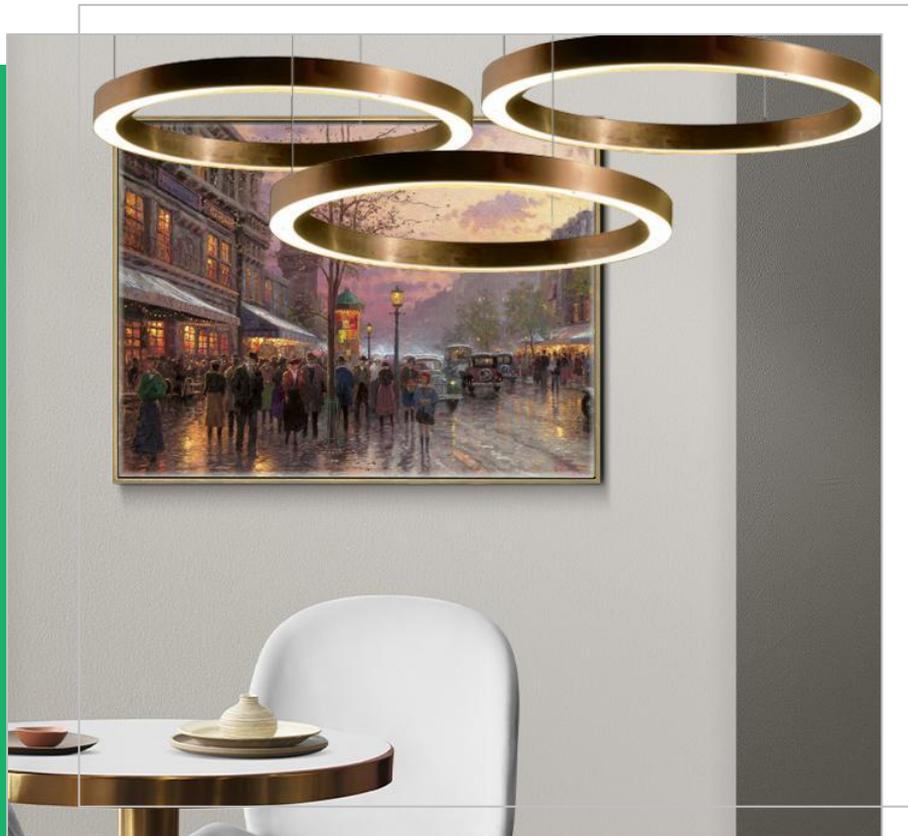

Стильные модели светодиодных кольцевых светильников используются для освещения медицинских и учебных заведений, торговых и бизнес-центров, отелей и ресторанов, фитнес-клубов и салонов красоты.

Разнообразие диаметров и форм позволяет найти решения как для общего освещения пространства, так и для подсветки отдельных зон и визуального разделения помещения на локальные участки.

Корпус светильников изготовлен из качественного ПВХ или алюминиевого профиля, а опаловый рассеиватель обеспечивает равномерную засветку по всему периметру.



## Классическая модель круглой формы с равномерной засветкой по всей поверхности




Высота корпуса стандартных моделей 80 - 100 мм.  
Диаметр от 400 до 1950 мм.

Встраиваемый блок питания.

Базовые цвета: белый, чёрный, серебро, золото.

Варианты монтажа:  
подвесной;  
накладной.

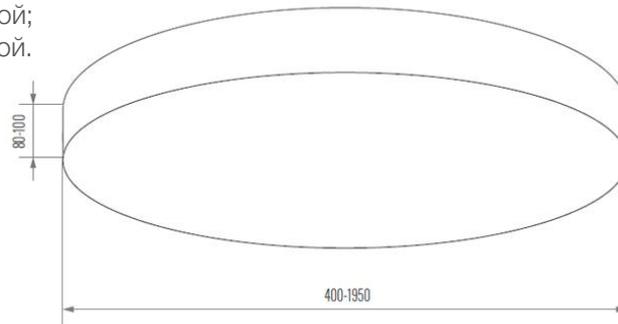

<b>Диаметр светильника, мм</b>	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800	1950
<b>Мощность, Вт</b>	19	28	42	57	75	96	87	127	170	195	223	282	331
<b>Световой поток, Лм</b>	2280	3360	5040	6840	9000	11520	10440	15240	20400	23400	26760	33840	39720





## Кольцевой светильник с шириной засветки 80 мм по всему диаметру

Высота корпуса стандартной модели 80 - 100 мм.  
Диаметр от 400 до 1950 мм.

Встраиваемый блок питания.

Базовые цвета: белый, чёрный, серебро, золото.


Варианты монтажа:  
подвесной;  
накладной.

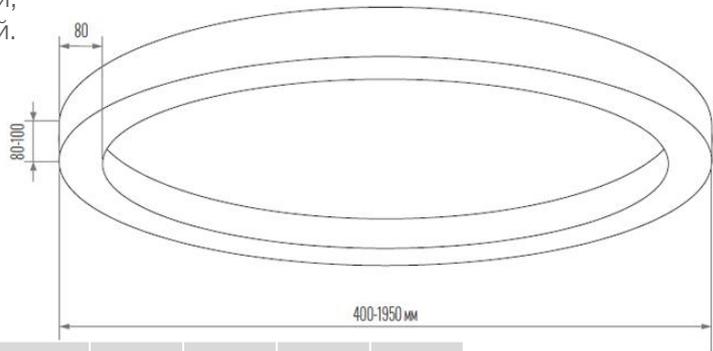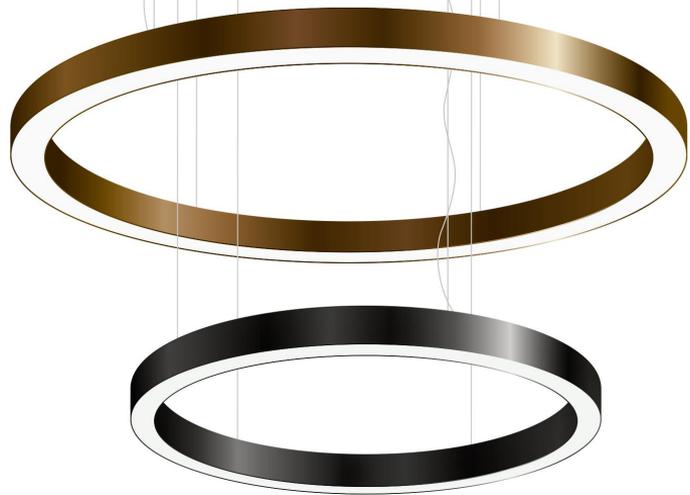

Диаметр светильника, мм	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800	1950
Мощность, Вт	24	33	41	48	57	62	71	88	104	113	119	136	148
Световой поток, Лм	2184	3003	3731	4368	5187	5642	6461	8008	9464	10283	10829	12376	13468



## Кольцевой светильник с внутренней засветкой периметра шириной 80 мм Угол свечения 120 градусов

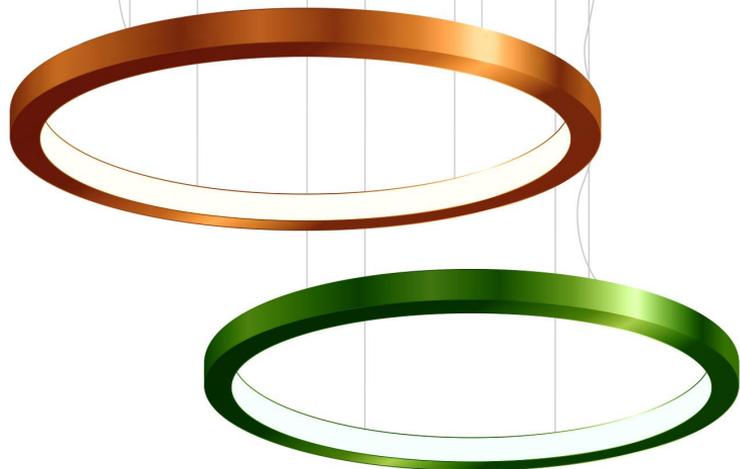


Высота корпуса стандартной модели 80 - 100 мм.  
Диаметр от 400 до 2000 мм.

Выносной блок питания.

Базовые цвета: белый, чёрный, серебро, золото.

Варианты монтажа:  
подвесной;  
накладной.

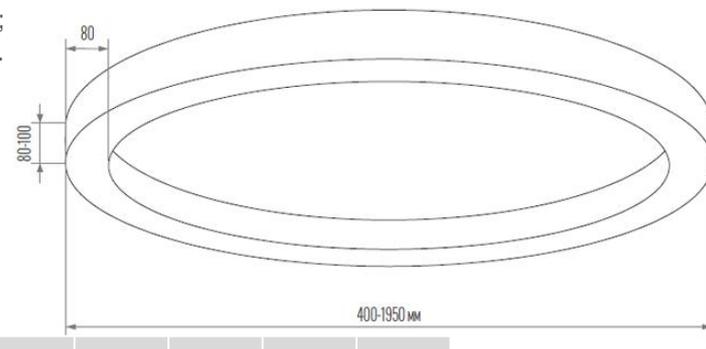

Диаметр светильника, мм	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000
Мощность, Вт	30	37	45	53	61	69	77	92	108	116	124	139	155
Световой поток, Лм	2730	3367	4095	4823	5551	6279	7007	8372	9828	10556	11284	12649	14105





# RING-OUT


Кольцевой светильник с внешней засветкой периметра шириной 80 мм  
Угол свечения 120 градусов

Высота корпуса стандартной модели 80 - 100 мм.  
Диаметр от 400 до 2000 мм.

Выносной блок питания.

Базовые цвета: белый, чёрный, серебро, золото.


Варианты монтажа:  
подвесной;  
накладной.

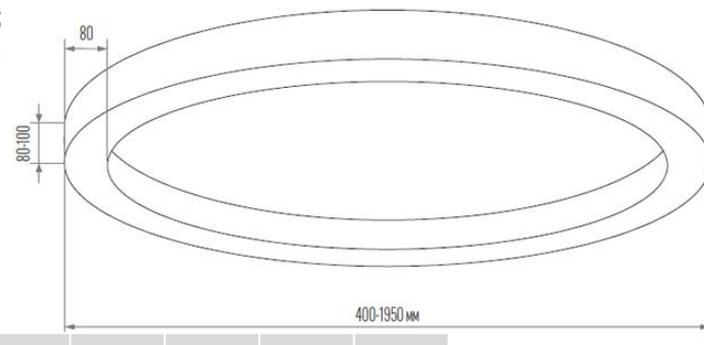

<b>Диаметр светильника, мм</b>	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000
<b>Мощность, Вт</b>	24	32	41	49	57	65	73	89	105	113	121	137	153
<b>Световой поток, Лм</b>	2184	2912	3731	4459	5187	5915	6643	8099	9555	10283	11011	12467	13923



# ROUNDING

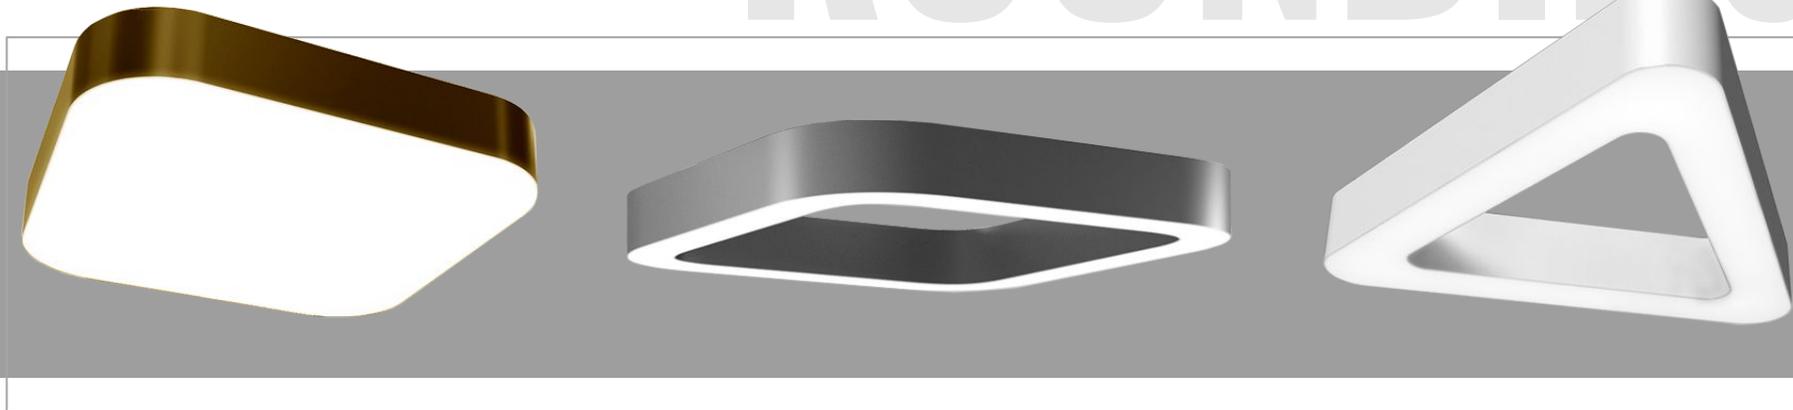

## Дополнительные возможности



Степень защиты IP54



БАП



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры




Диммирование



Текстурирование корпуса



# CLOUD

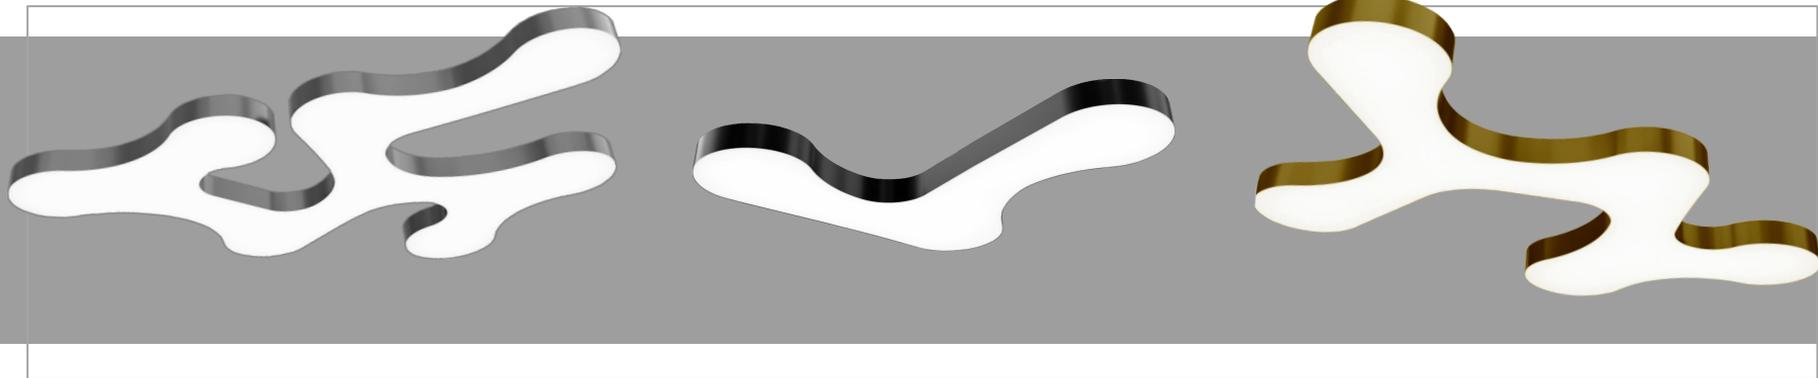

## Дополнительные возможности



Степень защиты IP54



БАП



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры




Диммирование



Текстурирование корпуса



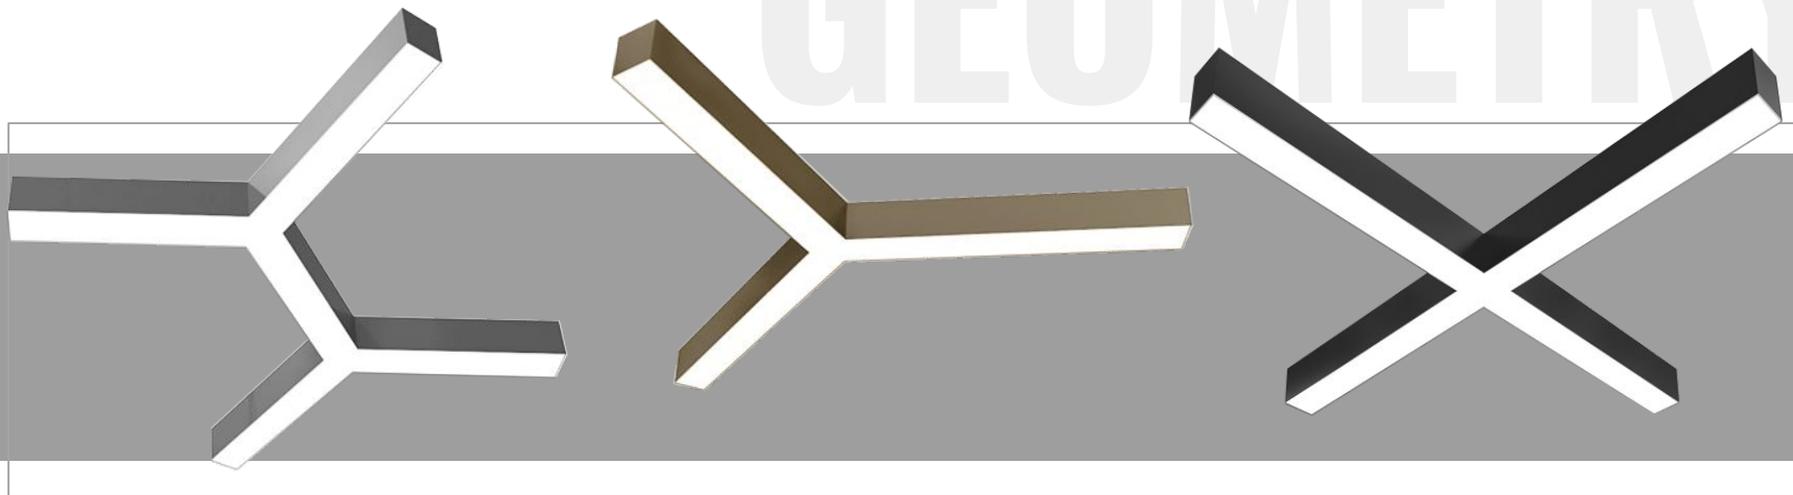

## Дополнительные возможности



Степень защиты IP54



БАП



RGB и RGBW



Индивидуальные размеры






Диммирование



Текстурирование корпуса



## НА ЗАКАЗ

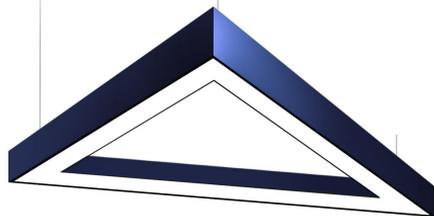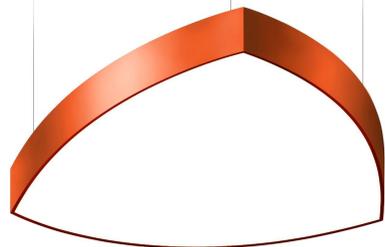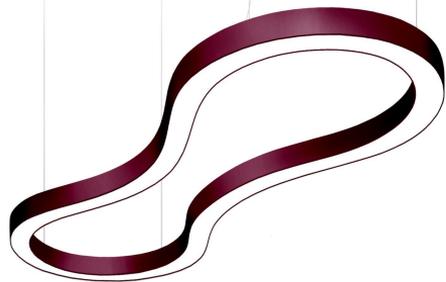**ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ НА ЗАКАЗ  
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ:**

- любую нестандартную форму
- диаметр
- высоту
- вид монтажа (подвесной, накладной)
- цвет свечения (3000, 4000 или 5000 K)
- цвет корпуса
- дополнительные опции (диммирование, свечение RGB/RGBW, БАП, текстурирование корпуса)



**Гарантия от 5 лет**


**Завод в России**

**Собственные комплектующие**

**Современное оборудование и технологии**

**Контроль качества 100% готовой продукции**

**Светотехническая лаборатория**

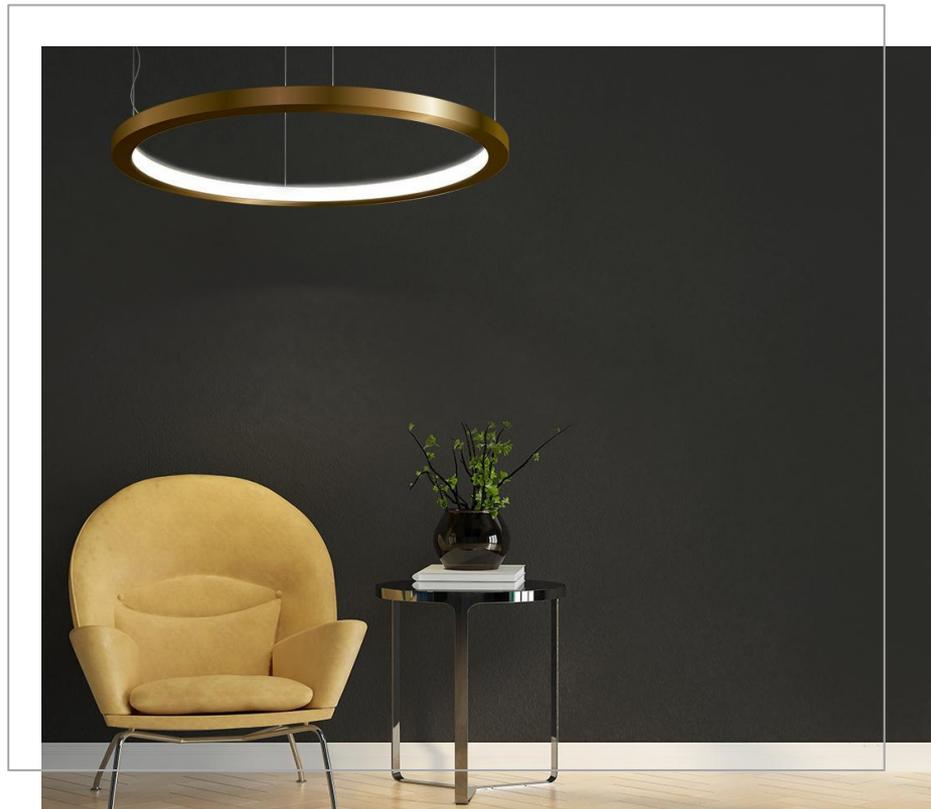



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ И СИСТЕМ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ



Москва, Чермянский проезд, 7  
+7 (495) 228 11 03  
[www.csvt.ru](http://www.csvt.ru)