

11. Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию Varton®

- Замена подлежат неработающие изделия Varton® при отсутствии видимых физических повреждений;
- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона, а также при сохранении на продукции маркировки о дате производства;
- Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

Произведено в КНР

Изготовитель: HEILONGJIANG ESUTONG
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD.

Китай, Floor 17-2 Junkang Building,
Intersecon of Qunli Sixth Avenue and
Langjiang Road, Daoli District, Harbin City По
заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД;
4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1
Харбор РД Ванчхай, Гонконг».

Импортер: ООО ТПК «Вартон»

121354, город Москва, улица Дорого-
бужская, дом 14, строение 6, Российская Фе-
дерация, www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь
по адресу электронной почты:
help@varton.ru

Дата изготовления:
06/2025



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 1

VARTON

Паспорт и руководство по эксплуатации

LED лента «ВАРТОН» серии VLS NEON 24V

1. Область применения

Профессиональная светодиодная лента Varton® VLS NEON 24V предназначена для основной и декоративной подсветки потолков, стен и ниш, закарнизного пространства. Обладает высокими декоративными свойствами. Конструкция ленты позволяет получать равномерное мягкое свечение без использования рассеивателя.

2. Комплект поставки

- Светодиодная лента поставляется в рулонах 5 м.
- Для корректной работы приобретаются отдельно:

- Блоки питания

3. Установка светодиодной ленты



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

- Светодиодная лента подключается к источнику питания постоянного тока с напряжением 24В. Рекомендованные источники питания для подключения светодиодной ленты перечислены в разделе 5;
- При подключении к источнику питания необходимо строго соблюдать полярность;
- Перед установкой рекомендуется обезжирить поверхность для монтажа;
- Светодиодная лента имеет кратность резки, на ленте нанесены условные обозначения. Резать ленту необходимо строго по меткам;




4. Номенклатура

VLS-67-12-ML-12-480-40
VLS-67-12-ML-12-480-30

5. Источники питания, совместимые с профессиональной светодиодной лентой Varton

LPV-100-24
LPV-150-24
ELG-200-24A
DL-100H-V24-RXG
DL-150H-V24-RXG
XLG-150-24-A
DL-200H-V24-RXG
XLG-200-24-A

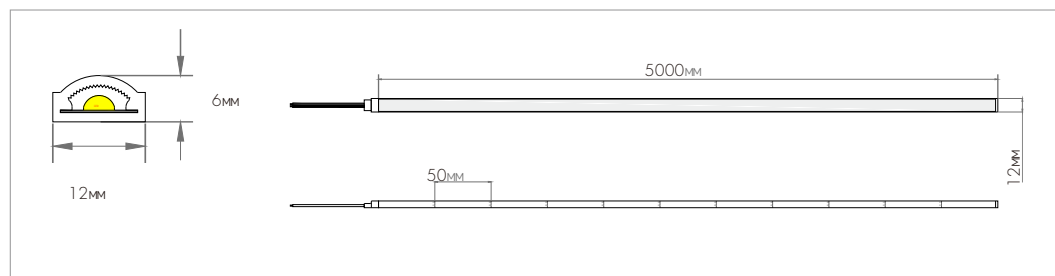

6. Аксессуары для монтажа ленты (заказываются отдельно):

Артикул	Наименование
V4-NS-00.0047.STR-0007	Монтажный накладной профиль 1000x13.7x5.37 мм для ленты NEON MoonLight 2 шт
V4-NS-00.0052.STR-0012	Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON MOONLIGHT 5 шт
V4-NS-00.0052.STR-0008	Комплект торцевых глухих заглушек для ленты Neon MOONLIGHT 2 шт

7. Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции Varton® должны производиться при выключенном электропитании;
- Проводить монтаж электротехнической продукции рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы, описанных в паспорте изделия;
- Светодиодная лента Varton® и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;
- При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;
- В целях повышения надёжности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

8. Сертификация и утилизация

- Вся продукция Varton® соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- Светодиодная лента Varton® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам.

9. Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования светодиодной ленты в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светодиодной ленты должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

10. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства и только при условии использования ленты с источниками питания, перечисленных в паспорте изделия;
- В случае подключения светодиодной ленты к иным источникам питания гарантия составляет 1 год. Для стабильной работы светодиодной ленты на протяжении всего срока эксплуатации необходимо подобрать источник питания, имеющий запас по мощности в размере 20% от полной потребляемой мощности отрезка ленты;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска;
- «Воздействие химически активных веществ на светильник повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению светотехнических характеристик. Повреждение светодиодной ленты из-за воздействия химически активных веществ не является гарантийным случаем. Информация о совместимости светодиодов с химическими веществами представлена в разделе «техническая документация» на сайте www.varton.ru (http://varton.ru/documents/teh_docs/).»