

VARTON

SATURN

Архитектурный свет, который формирует пространство

Серия подвесных светодиодных светильников в форме кольца



Основные характеристики



28-217 Вт
Мощность



400-3000 мм
Диаметр



CRI 90
Цветопередача



Любой по шкале RAL
Цвет корпуса

Преимущества

Идеально равномерное кольцевое свечение

Большие диаметры при низком весе

Встроенный источник питания - Чистый потолок без лишних элементов и центральных чаш.

Любой RAL без потери светового потока

Минимальные видимые рамки

Любой диаметр под заказ, стыковка секторов

SATURN

<https://www.varton.ru/products/interernoe-dekorativnoe-osveshchenie/saturn/>



Технические характеристики

LED

176-
264B

CRI
>90

DALI

IP40

IK01

УХЛ4



ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Ассортиментная матрица

Saturn lite								
Подвесное, кабель 2м, подвес 2м	Сечение, мм	Диметр, мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм**	КЦТ, К	Рассеиватель	Цвет корпуса	Комментарий
	55x55	400	28	1 960	3000 4000	Опал	Белый Черный	Драйвер выносной
		500	36	2 520				
		600	43	3 010				
		900	65	4 550				
		1 000	72	5 040				
		1 200	87	6 090				
		1 500	108	7 560				
		2 000	144	10 080				
		2 500	181	12 670				
		3 000	217	15 190				

Saturn								
Подвесное, кабель 2м, подвес 2м	Сечение, мм	Диметр, мм	Мощность, Вт	Световой поток, Лм**	КЦТ, К	Рассеиватель	Цвет корпуса	Комментарий
	60x80	600	43	3 225	3000 4000	Опал	Белый Черный	Драйвер встроенный
		900	65	4 875				
		1 000	72	5 400				
		1 200	87	6 525				
		1 500	108	8 100				
		1 700	123	9 225				
		2 000	144	10 800				
		2 500	181	13 575				
		3 000	217	16 275				

SATURN


<https://www.varton.ru/products/interernoe-dekorativnoe-osveshchenie/saturn/>



Преимущества конструкции




Прочный корпус из алюминиевого профиля

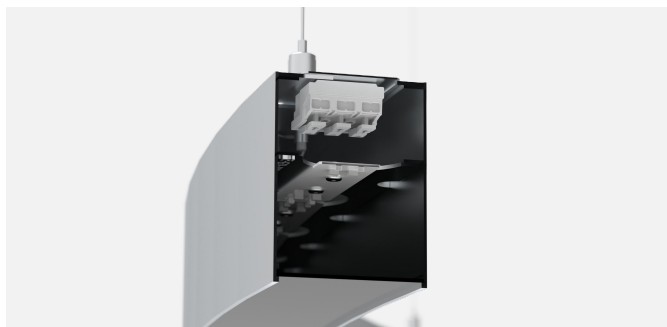

Встроенный драйвер в исполнении Saturn (60x80мм)



Выносной драйвер в исполнении Saturn lite (55x55мм)

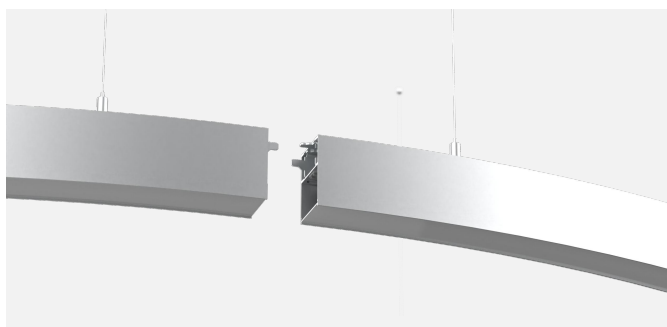

Составная конструкция при диаметре более 2000мм

Референсный лист



SATURN

<https://www.varton.ru/products/interernoe-dekorativnoe-osveshchenie/saturn/>

