БЕЛЫЙ СВЕТ

25 ЛЕТ ДЕЛАЕМ МИР БЕЗОПАСНЕЕ ®

БЛОКИ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ СЕРИИ
STABILAR.SELV

БЕЛЫЙ 9016 | LED | IP65 | EAC | RoHS

Модификации на 100Вт

Модификации на 30-55Вт

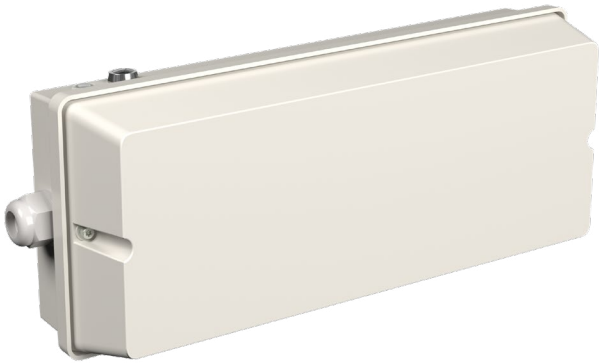

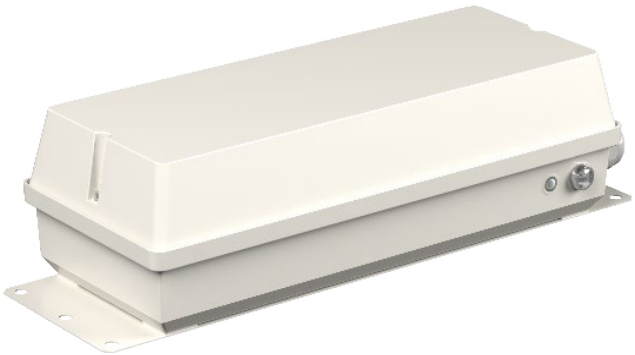

STABILAR® SELFTEST®

Зарегистрированный товарный знак ООО «Белый свет 2000».

НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки аварийного питания (БАП) серии STABILAR.SELV предназначены для построения систем аварийного освещения со сверхнизким безопасным напряжением - SELV (Safety Extra-Low Voltage), для постоянного электрического тока, безопасным напряжением считается напряжение до = 54В.

БАП серии STABILAR.SELV применяются в качестве автономного источника электропитания аварийных светильников и световых указателей с централизованным режимом работы.

В модельном ряде БАП данной серии присутствуют модификации поддерживающие 4 вида номинального выходного напряжения =12В, =24В, =36В и 48В, а также 3 вида выходной номинальной мощности в аварийном режиме 30Вт, 55Вт и 100Вт.

К БАП серии STABILAR.SELV можно подключать как один, так и несколько световых приборов, при подключении нескольких световых приборов, должен применятся кабель с индексом FR.

БАП серии STABILAR.SELV могут применяться не только для построения систем аварийного освещения, но и для питания в аварийном режиме другого оборудования, например видеокамер, у которых типовое напряжение питания =12В.

Список моделей блоков аварийного питания

Артикул	Наименование позиции	Источник аварийного питания	Диапазон выходных мощьностей в аварийном режиме,Вт	Диапазон номинального выходного напряжения в аварийном режиме,В	Степень защиты от внешних воздействий, IP	Масса нетто, кг
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL						
Блок аварийного питания с функцией TELECONTROL и SELFTEST						
a36864	БАП BS-STABILAR2-51-B1-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-30W / =12V)	Stabilar2.UNI Li	30	12	65	2,15
a36685	БАП BS-STABILAR2-51-B1-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-30W / =24V)	Stabilar2.UNI Li	30	24	65	2,15
a36686	БАП BS-STABILAR2-51-B1-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-30 W / =36 V)	Stabilar2.UNI Li	30	36	65	2,15
a36687	БАП BS-STABILAR2-51-B1-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-30 W / =48 V)	Stabilar2.UNI Li	30	48	65	2,15
a36688	БАП BS-STABILAR2-51-B2-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-55W / =12V)	Stabilar2.UNI Li	55	12	66	2,9
a36689	БАП BS-STABILAR2-51-B2-SELV-SELFTEST BOX IP65(1,0-55W / =24V)	Stabilar2.UNI Li	55	24	65	2,9
a36690	БАП BS-STABILAR2-51-B2-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-55 W / =36 V)	Stabilar2.UNI Li	55	36	65	2,9
a36691	БАП BS-STABILAR2-51-B2-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-55 W / =48 V)	Stabilar2.UNI Li	55	48	65	2,9
a36215	БАП BS-STABILAR2-51-B3-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-100 W / =12 V)	Stabilar2.MAX	100	12	65	3,30
a36285	БАП BS-STABILAR2-51-B3-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-100 W / =24 V)	Stabilar2.MAX	100	24	65	3,40
a36286	БАП BS-STABILAR2-51-B3-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-100 W / =36 V)	Stabilar2.MAX	100	36	65	3,40
a36287	БАП BS-STABILAR2-51-B3-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-100 W / =48 V)	Stabilar2.MAX	100	48	65	3,40

ПРЕИМУЩЕСТВА

- максимальная выходная мощность в аварийном режиме 30, 55 Вт или 100 Вт;
- универсальный режим работы, БАП работают в постоянном и непостоянном режиме, который можно изменять с помощью внешнего выключателя;
- 100 % световой поток в аварийном режиме;
- встроенная кнопка «Тест»;
- функция TELECONTROL OB (OB - On Board(на борту), устройство дистанционного тестирования и управления TELECONTROL интегрировано в источник аварийного питания STABILAR2.MAX , что позволяет управлять и тестировать БАП, с помощью УДТУ BS-TELECONTROL;

- функция SELFTEST, с полным функционалом функции можно ознакомиться на сайте belysvet.ru
- технология GBC (Gantle battery charge - бережный заряд батареи) увеличивает срок службы АКБ и экономит электроэнергию;
- эффективное мульти системное импульсное зарядное устройство с поддержкой LiFePO4 (литий-железо-фосфатных), обеспечивает ток заряда АКБ не зависящий от напряжения питающей сети;
- защита от глубокого разряда аккумуляторной батареи;
- процессор источника аварийного питания STABILAR2.MAX обеспечивает контроль температуры LiFePO4 АКБ с помощью встроенного датчика;
- технология DOUBLE SAFETY для защиты аккумуляторной батареи и групповой цепи питания (подробнее на сайте);
- технология SAFETY MAX обеспечивает самовосстанавливающуюся интеллектуальную защиту групповых цепей питания от короткого замыкания (подробнее на сайте);

НОРМИРУЕМОЕ ВРЕМЯ АВАРИЙНОЙ РАБОТЫ

БАП BS-STABILAR2-51-B1-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-30 W)

Допустимая мощность светильника, Вт	Продолжительность работы в аварийном режиме, ч
3	10
4	7
5	6
7,5	4
10	3
15	2
20	1
25	1
30	1

БАП BS-STABILAR2-51-B2-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-55 W)

Допустимая мощность светильника, Вт	Продолжительность работы в аварийном режиме, ч
5	10
7	7
10	5
12	4
15	3
25	2
30	1
40	1
55	1

БАП BS-STABILAR2-51-B3-SELV-SELFTEST BOX IP65 (1,0-100 W)

Допустимая мощность светильника, Вт	Продолжительность работы в аварийном режиме, ч
5	20
6	15
10	10
16	6
20	5
25	4
32	3
50	2
100	1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 100W

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОРПУСА 30W И 55W

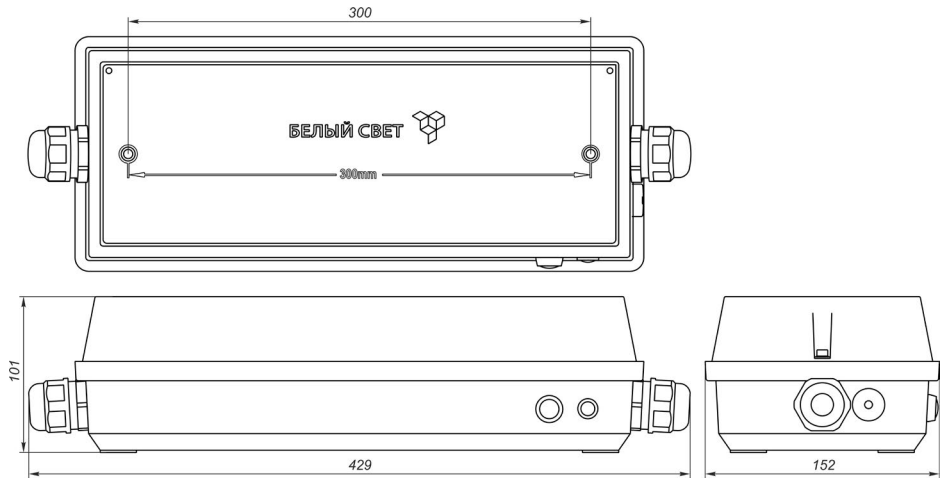

По всем вопросам относительно технических характеристик, возможностей использования и приобретения продукции обращайтесь в Отдел продаж компании «Белый свет».

Техническая информация, представленная в данной брошюре, является собственностью ООО «Белый свет 2000» ©.
Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, строение 3, этаж 4, комната 3, Тел: (495) 785-17-67, www.belysvet.ru
Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.