

LEADER LED

Прожекторы / Прожекторлар

(ru) Паспорт
(kaz) Төлқұжат

Дата выпуска _____

Контролер _____


Упаковщик _____



(ru)



Сделано в России



Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Ta, °C	Кэф. мощност и, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Ta, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарық тық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт
1350003430	LEADER LED 100W	A15x140 730 RAL3020	100	УХЛ1*	-40, +40	> 0,95	3000	>70	13200	132
1350000930	LEADER LED 100W	A15x140 730 RAL9006								
1350001820	LEADER LED 100W	A15x140 740 RAL9006					4000	>70	15000	150
1350001790	LEADER LED 100W	A15x140 740 RAL9006 CRH								
1350003030	LEADER LED 100W	A15x140 830 RAL9006					3000	>80	13200	132
1350001200	LEADER LED 100W	A30 727 RAL9006					2700	>70		
1350002840	LEADER LED 100W	A30 730 RAL7022					3000			
1350000260	LEADER LED 100W	A30 730 RAL9006					>70	15000	150	
1350003240	LEADER LED 100W	A30 740 RAL9005								
1350000310	LEADER LED 100W	A30 740 RAL9006								
1350001280	LEADER LED 100W	A30 740 RAL9006 CRH								
1350002130	LEADER LED 100W	A30 740 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40					
1350004440	LEADER LED 100W	A30 750 RAL9005		УХЛ1*	-40, +40		5000		15600	156

Коэф. пульс. св. пот	Рабочее напряжение питания DC,В	Рабочее напряжение питания AC,В	Угол рассеивания, °	Пусковой ток, А	Вр.импульс.тока, мкс	Класс энергоэффективности	Масса, кг	Длина(А), мм	Ширина (В), мм	Высота(С), мм	Установочный размер (D), мм						
Жар. аг. пульст.коэф.	DC,В қуат көзінің жұмыстық кернеуі	AC,В қуат көзінің жұмыстық кернеуі	Шашырау бұрышы, °	Іске қосытғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы, кг	Ұзындығы (А), мм	Ені (В), мм	Биіктігі (С), мм	Орнату өлшемі (D),мм						
<5%	142-431	100-305	A15x140	50	500	A+	11,1	420	480	80	200						
	232-420	150-305		65		A++				115							
	142-431	100-305		50		A+				80							
	232-420	150-305	A30	65		A++											
	142-431	100-305		50													
	232-420	150-305		65													
	142-431	100-305		50													
	142-431	100-305		50													

Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Та, °C	Коэф. мощност и, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт		
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Та, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарық ық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт		
1350000110	LEADER LED 100W	A30 750 RAL9006	100	УХЛ1*	-40, +40	> 0,95	5000	>70	15600	156		
1350002540	LEADER LED 100W	A30 840 RAL9006					4000	>80	13200	132		
1350003490	LEADER LED 100W	A30 840 RAL9006 CRH										
1350002500	LEADER LED 100W	A30 940 RAL9006						>90	12000	120		
1350002520	LEADER LED 100W	A30 957 RAL9006					5700					
1350004430	LEADER LED 100W	D120 740 RAL9006					4000	>70	15000	150		
1350000160	LEADER LED 100W	D15 730 RAL9006					3000		13200	132		
1350000410	LEADER LED 100W	D15 740 RAL9006					4000		15000	150		
1350001780	LEADER LED 100W	D15 740 RAL9006 CRH										
1350000090	LEADER LED 100W	D15 750 RAL9006					5000		15600	156		
1350003440	LEADER LED 100W	D30 740 RAL3020					4000		15000	150		
1350000770	LEADER LED 100W	D30 740 RAL9006										
1350001450	LEADER LED 100W	D30 740 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40							
1350002680	LEADER LED 100W	D30 750 RAL7021		УХЛ1*	-40, +40		5000		15600	156		
1350000210	LEADER LED 100W	D30 750 RAL9006										
1350002620	LEADER LED 100W	D30 830 RAL7024					3000	>80	12800	128		
1350000150	LEADER LED 100W	D75 730 RAL9006						>70	13200	132		
1350003070	LEADER LED 100W	D75 740 RAL9003					4000		15000	150		

Козф. пульс. св. пот	Рабочее напряже ние питания DC,В	Рабочее напряже ние питания AC,В	Угол рассеив ания,°	Пусково й ток, А	Вр.импу льса пуск.тока , мкс	Класс энергоз ффектив ности	Масса, кг	Длина(А), мм	Ширина (В), мм	Высота(С), мм	Установ очный размер (D), мм	
Жар. аг. пульст.к оэф.	DC,В куат көзінің жұмыст ық кернеуі	AC,В куат көзінің жұмыст ық кернеуі	Шашыра у бұрышы, °	Іске қосу тғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы , кг	Ұзындығ ы (А), мм	Ені (В), мм	Биіктігі (С), мм	Орнату өлшемі (D),мм	
<5%	142-431	100-305	A30	50	500	A++	11,1	420	480	80	200	
						A+						
												A++
												A+
	232-420	150-305	D15	65		A++				115		
	142-431	100-305		50						80		
	232-420	150-305	D30									65
	142-431	100-305		50								
	D75	A+										
		A++										

Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Та, °C	Коэф. мощност и, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Та, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарықт ық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт
1350001650	LEADER LED 100W	D75 740 RAL9005	100	УХЛ1*	-40, +40	> 0,95	4000	>70	15000	150
1350000860	LEADER LED 100W	D75 740 RAL9006								
1350001130	LEADER LED 100W	D75 740 RAL9006 CRH								
1350001220	LEADER LED 100W	D75 740 RAL9006 EXTREM E		УХЛ1	-60, +40					
1350000100	LEADER LED 100W	D75 750 RAL9006		УХЛ1*	-40, +40					
1350001090	LEADER LED 100W	D75 750 RAL9006 EXTREM E		УХЛ1	-60, +40					
1350002630	LEADER LED 100W	D75 830 RAL7024	120	УХЛ1*	-40, +40	> 0,98	3000	>80	12800	128
1350001140	LEADER LED 120W	D75 740 RAL9006 CRH					4000		17600	147
1350000940	LEADER LED 140W	A15x140 730 RAL9006					3000	20800	146	
1350004060	LEADER LED 140W	A15x140 740 RAL9005					4000			
1350000380	LEADER LED 140W	A15x140 740 RAL9006								
1350001040	LEADER LED 140W	A30 727 RAL9006					2700	19800	139	
1350000240	LEADER LED 140W	A30 730 RAL9006					3000			
1350000300	LEADER LED 140W	A30 740 RAL9006					4000		20800	146
1350001360	LEADER LED 140W	A30 740 RAL9006 DALI								
1350000140	LEADER LED 140W	A30 750 RAL9006	5000							

Коэф. пульс. св. пот	Рабочее напряжение питания DC,В	Рабочее напряжение питания AC,В	Угол рассеивания,°	Пусковой ток, А	Вр.импульса пуск.тока, мкс	Класс энергоэффективности	Масса, кг	Длина(А), мм	Ширина (В), мм	Высота(С), мм	Установочный размер (D), мм														
Жар. аг. пульст.коэф.	DC,В куат көзінің жұмыстық кернеуі	AC,В куат көзінің жұмыстық кернеуі	Шашырау бұрышы, °	Іске қосаты, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы, кг	Ұзындығы (А), мм	Ені (В), мм	Биіктігі (С), мм	Орнату өлшемі (D),мм														
<5%	142-431	100-305	D75	50	500	A++	11,1	420	480	80	200														
	232-420	150-305		65						115															
										80															
	142-431	100-305		50																					
	232-420	150-305		65																					
	142-431	100-305	A15x140	50		A+																			
						A++																			
	142-431	100-305	A30	60																					
	142-431	100-305	A30	50																					

Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Та, °C	Коэф. мощност и, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт			
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Та, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарықт ық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт			
1350000870	LEADER LED 140W	A30 750 RAL9006 EXTREME	142	УХЛ1	-60, +40	> 0,98	5000	>70	20800	146			
1350002080	LEADER LED 140W	A30 840 RAL9006		УХЛ1*	-40, +40		4000	>80	19800	139			
1350001020	LEADER LED 140W	A30 957 RAL9006					5700	>90	16400	115			
1350001230	LEADER LED 140W	D15 730 RAL9006					3000	>70	19800	139			
1350000390	LEADER LED 140W	D15 740 RAL9006					4000		20800	146			
1350000120	LEADER LED 140W	D15 750 RAL9006					5000						
1350001530	LEADER LED 140W	D15 750 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40		>70						
1350001300	LEADER LED 140W	D30 740 RAL9006		УХЛ1*	-40, +40		4000	>90			16400	115	
1350000610	LEADER LED 140W	D60 957 RAL9006 DALI					5700	>90	16400	115			
1350000810	LEADER LED 140W	D75 730 RAL9006		УХЛ1	-60, +40		3000	>70	19800	139			
1350000290	LEADER LED 140W	D75 730 RAL9006 EXTREME							20800	146			
1350000850	LEADER LED 140W	D75 740 RAL9006		УХЛ1*	-40, +40		4000						
1350001900	LEADER LED 140W	D75 740 RAL9006 DALI											
1350000280	LEADER LED 140W	D75 740 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40		5000						
1350004080	LEADER LED 140W	D75 750 RAL9005		УХЛ1*	-40, +40								
1350000130	LEADER LED 140W	D75 750 RAL9006											

Козф. пульс. св. пот	Рабочее напряже ние питания DC,B	Рабочее напряже ние питания AC,B	Угол рассеив ания,°	Пусково й ток, А	Вр.импу льса пуск.тока , мкс	Класс энергоз эффектив ности	Масса, кг	Длина(A), мм	Ширина (B), мм	Высота(C), мм	Установ очный размер (D), мм							
Жар. аг. пульст.к оэф.	DC,B қуат көзінің жұмысты ық кернеуі	AC,B қуат көзінің жұмысты ық кернеуі	Шашыра у бұрышы, °	Іске қосу тғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы , кг	Ұзындығ ы (A), мм	Ені (B), мм	Биіктігі (C), мм	Орнату өлшемі (D),мм							
<1%	232-420	150-305	A30	65		A++												
<5%						A+												
<1%																		
<5%	142-431	100-305	D15	50	500	A++	11,1	420	480	80	200							
	232-420	150-305		65		A+												
		D30	50															
	142-431	100-305	D60	60		A+												
			D75	50		A++												
<1%	232-420	150-305		65														
<5%	142-431	100-305		50														
				60														
				65														
<1%	232-420	150-305		65														
<5%	142-431	100-305		50														

Артикул	Наименование	Исполнение	Мощность, Вт	Климат. исполнение	Тa, °C	Коэф. мощности, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Световой поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Тa, °C	Қуат коэффициенті, кем емес	КЦТ (салада)** , К	CRI, Ra	Жарықтық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт
1350001080	LEADER LED 140W	D75 750 RAL9006 EXTREME	142	УХЛ1	-60, +40		5000		20800	146
1350003270	LEADER LED 200W	A30 740 RAL9005								
1350000590	LEADER LED 200W	A30 740 RAL9006								
1350001920	LEADER LED 200W	A30 740 RAL9006 1-10V			-40, +40		4000			
1350001370	LEADER LED 200W	A30 740 RAL9006 DALI						>70		
1350002140	LEADER LED 200W	A30 740 RAL9006 EXTREME			-60, +40				29000	141
1350002690	LEADER LED 200W	A30 750 RAL7021								
1350004110	LEADER LED 200W	A30 750 RAL9005				> 0,95				
1350002120	LEADER LED 200W	A30 750 RAL9006	205	УХЛ1*			5000			
1350003600	LEADER LED 200W	A30 750 RAL9006 ASTRODIM								
1350002760	LEADER LED 200W	A30 827 RAL9006			-40, +40		2700		25000	122
1350000650	LEADER LED 200W	A30 840 RAL9006					4000	>80	25800	126
1350000670	LEADER LED 200W	D120 750 RAL9006					5000		27000	132
1350002260	LEADER LED 200W	D15 740 RAL9006						>70		
1350001320	LEADER LED 200W	D15 740 RAL9006 1-10V					4000		29000	141
1350002640	LEADER LED 200W	D15 830 RAL7024					3000	>80	25000	122

Козф. пульс. св. пот	Рабочее напряже ние питания DC,B	Рабочее напряже ние питания AC,B	Угол рассеив ания,°	Пусково й ток, А	Вр.импу льса пуск.тока , мкс	Класс энергоз ффектив ности	Масса, кг	Длина(A), мм	Ширина (B), мм	Высота(C), мм	Установ очный размер (D), мм																									
Жар. аг. пульст.к оэф.	DC,B қуат көзінің жұмысты қ кернеуі	AC,B қуат көзінің жұмысты қ кернеуі	Шашыра у бұрышы, °	Іске қосу тғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы , кг	Ұзындығы (A), мм	Ені (B), мм	Биіктігі (C), мм	Орнату өлшемі (D),мм																									
<5%	232-420	150-305	D75	65	500	A++	11,1	420	480	80	200																									
	142-431	100-305	A30	85			11,5																													
				75			11,1																													
				85			11,5																													
	232-420	150-305		65	680		11,1																													
	142-431	100-305		85	500	A+	11,5																													
	232-420	150-305		65	680																															
				85	500																															
												142-431	100-305																							
																							D120	75	A++											
	D15	85																								A+										
																											85	A++	A+							

Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Та, °C	Коэф. мощност и, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт				
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Та, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарықт ық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт				
1350002030	LEADER LED 200W	D30 727 RAL9006	205	УХЛ1*	-40, +40	> 0,95	2700	>70	25000	122				
1350001380	LEADER LED 200W	D30 740 RAL9005					4000		29000	141				
1350000440	LEADER LED 200W	D30 740 RAL9006												
1350001070	LEADER LED 200W	D30 740 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40		5000							
1350000620	LEADER LED 200W	D30 750 RAL9006		УХЛ1*	-40, +40		5000	>70	25000	122				
1350002650	LEADER LED 200W	D30 830 RAL7024					3000							
1350002060	LEADER LED 200W	D55 740 RAL9006					4000				>70	29000	141	
1350000640	LEADER LED 200W	D55 750 RAL9006					5000							
1350001690	LEADER LED 200W	D60 740 RAL9006					4000							
1350002020	LEADER LED 200W	D75 740 RAL9006					>70	29000	141					
1350000880	LEADER LED 200W	D75 750 RAL9006												
1350000990	LEADER LED 200W	D75 750 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40					5000				
1350002660	LEADER LED 200W	D75 830 RAL7024		УХЛ1*	-40, +40		3000	>80	25000	122				
1350000660	LEADER LED 200W	D75 840 RAL9006					4000							
1350002370	LEADER LED 200W	DW 730 RAL9006					3000							
1350004510	LEADER LED 20W	A15x140 740 RAL9005	18				4000	>70	2300	128				
1350001190	LEADER LED 240W	A30 740 RAL9005	240		-40, +30				31200	130				
1350000580	LEADER LED 240W	D75 750 RAL9006			5000									

Козф. пульс. св. пот	Рабочее напряже ние питания DC,B	Рабочее напряже ние питания AC,B	Угол рассеив ания,°	Пусково й ток, А	Вр.импу льса пуск.тока , мкс	Класс энергоэ ффектив ности	Масса, кг	Длина(A), мм	Ширина (B), мм	Высота(C), мм	Установ очный размер (D), мм				
Жар. аг. пульст.к оэф.	DC,B қуат көзінің жұмысты қ кернеуі	AC,B қуат көзінің жұмысты қ кернеуі	Шашыра у бұрышы, °	Іске қосу тғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы , кг	Ұзындығ ы (A), мм	Ені (B), мм	Биіктігі (C), мм	Орнату өлшемі (D),мм				
<5%			D30	85	500	A+	11,5	420	480	80	200				
	142-431	100-305													
	232-420	176-305		65	680	A++									
						A+									
	142-431	100-305	D55	85	500	A++									
		D60													
	232-420	176-305	D75	65	680										
	142-431	100-305		85	500	A+									
												D150/80			
		90-305	A15x140	50	350							4,4	335	295	64
			232-420	A30	65							680	11,5	420	480
	150-305	D75													

Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Та, °C	Коэф. мощност и, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт	
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Та, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарықт ық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт	
1350004410	LEADER LED 30W	A15x140 730 RAL9006	26	УХЛ1*	-40, +40	> 0,95	3000	>70	4000	154	
1350002720	LEADER LED 30W	A15x140 730 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40				3400	131	
1350002560	LEADER LED 30W	A15x140 740 RAL9003		УХЛ1*	-40, +40		4000		4000	154	
1350000960	LEADER LED 30W	A15x140 740 RAL9006					3000	>80	3400	131	
1350000170	LEADER LED 30W	A15x140 830 RAL9006									
1350000830	LEADER LED 30W	A30 740 RAL9005					4000	>70	4000	154	
1350000330	LEADER LED 30W	A30 740 RAL9006									
1350001400	LEADER LED 30W	A30 740 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40						
1350000050	LEADER LED 30W	A30 750 RAL9006		УХЛ1*	-40, +40		5000	>70	4000	154	
1350000250	LEADER LED 30W	A30 830 RAL9006					3000				
1350004450	LEADER LED 30W	D120 740 RAL9006					4000				
1350000230	LEADER LED 30W	D15 730 RAL9006 DALI					3000		3600	138	
1350000360	LEADER LED 30W	D15 740 RAL9006					4000		4000	154	
1350001390	LEADER LED 30W	D15 740 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40						

Коэф. пульс. св. пот	Рабочее напряжение питания DC,В	Рабочее напряжение питания AC,В	Угол рассеивания, °	Пусковой ток, А	Вр.импульса пуск.тока, мкс	Класс энергоэффективности	Масса, кг	Длина(А), мм	Ширина (В), мм	Высота(С), мм	Установочный размер (D), мм		
Жар. аг. пульст.коэф.	DC,В куат көзінің жұмыстық кернеуі	AC,В куат көзінің жұмыстық кернеуі	Шашырау бұрышы, °	Іске қосаты, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы, кг	Ұзындығы (А), мм	Ені (В), мм	Биіктігі (С), мм	Орнату өлшемі (D),мм		
<5%	142-431	90-305	A15x140	50	350	A++	4,4	335	295	64	200		
	127-420			55	200	A+							
	142-431			50	350	A++							
	142-431					A+							
	127-420		A30	55	200	A++							
	142-431					A+							
	D120					A++							
	176-280		198-264	D15	7							50	
	142-431		90-305		50							350	
	127-420	55			200								

Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Та, °C	Коэф. мощност и, не ме нее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Та, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарықт ық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт
1350000030	LEADER LED 30W	D15 750 RAL9006	26	УХЛ1*	-40, +40	> 0,95	5000	>70	4000	154
1350001490	LEADER LED 30W	D15 750 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40					
1350002210	LEADER LED 30W	D15 827 RAL9006					2700			>80
1350000430	LEADER LED 30W	D15 830 RAL9005					3000			
1350000420	LEADER LED 30W	D15 830 RAL9006								
1350004470	LEADER LED 30W	D15 940 RAL9006					4000	>90	2800	108
1350000220	LEADER LED 30W	D30 730 RAL9006 DALI					3000	>70	3400	131
1350003640	LEADER LED 30W	D30 740 RAL9005 CRH					4000		4000	154
1350000630	LEADER LED 30W	D30 740 RAL9006		УХЛ1*	-40, +40					
1350004090	LEADER LED 30W	D30 740 RAL9006 DALI	24			4000	3000		125	
1350000790	LEADER LED 30W	D30 750 RAL9006	26				5000	4000	154	
1350000700	LEADER LED 30W	D30 830 RAL9006					3000	>80	3400	131
1350004460	LEADER LED 30W	D55 940 RAL9006					4000	>90	2800	108
1350004400	LEADER LED 30W	D75 730 RAL9006					3000	>70	4000	154
1350000950	LEADER LED 30W	D75 740 RAL9005					4000			
1350000340	LEADER LED 30W	D75 740 RAL9006								
1350001060	LEADER LED 30W	D75 740 RAL9006 EXTREME						УХЛ1	-60, +40	

Козф. пульс. св. пот	Рабочее напряже ние питания DC,B	Рабочее напряже ние питания AC,B	Угол рассеив ания, °	Пусково й ток, А	Вр.импу льса пуск.тока , мкс	Класс энергоэ ффектив ности	Масса, кг	Длина(А), мм	Ширина (В), мм	Высота(С), мм	Установ очный размер (D), мм					
Жар. аг. пульст.к оэф.	DC,B қуат көзінің жұмысты ық кернеуі	AC,B қуат көзінің жұмысты ық кернеуі	Шашыра у бұрышы, °	Іске қосу тғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы , кг	Ұзындығ ы (А), мм	Ені (В), мм	Биіктігі (С), мм	Орнату өлшемі (D),мм					
<5%	142-431	90-305	D15	50	350	A++	4,4	335	295	64	200					
	127-420			55	200		4,85									
	142-431			50	350	A+	4,4									
	176-280	198-264	D30	7	50	A++	11,1	515	420	115						
	127-420	55		200												
	142-431	90-305		50	350	A+	4,4	335	295	64						
	127-431					A++										
	142-431					A+										
						A++										
						A+										
	127-420					A++										
	127-420	55		200	4,85											

Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Та, °C	Коэф. мощност и, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт		
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Та, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарықт ық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт		
1350000040	LEADER LED 30W	D75 750 RAL9006	26	УХЛ1*	-40, +40		5000	>70	4000	154		
1350001500	LEADER LED 30W	D75 750 RAL9006 EXTREM E		УХЛ1	-60, +40							
1350003570	LEADER LED 30W	D75 827 RAL7024 DALI	24	УХЛ1*		> 0,95	2700	>80	3000	125		
1350002220	LEADER LED 30W	D75 827 RAL9006	26				3000		3400	131		
1350000180	LEADER LED 30W	D75 830 RAL9006					4000	>90			7600	146
1350002710	LEADER LED 30W	D75 940 RAL9006 HE										
1350003280	LEADER LED 50W	A15x140 740 RAL9006	52				>80	3000	6600	127		
1350006060	LEADER LED 50W	A15x140 830 RAL9006										
1350002850	LEADER LED 50W	A30 730 RAL7040										
1350004270	LEADER LED 50W	A30 730 RAL9005										
1350000270	LEADER LED 50W	A30 730 RAL9006										
1350002750	LEADER LED 50W	A30 740 RAL7035										
1350000320	LEADER LED 50W	A30 740 RAL9006										
1350001290	LEADER LED 50W	A30 740 RAL9006 CRH										
1350001430	LEADER LED 50W	A30 740 RAL9006 EXTREM E					УХЛ1	-60, +40	5000			
1350003630	LEADER LED 50W	A30 750 RAL7024					УХЛ1*	-40, +40				

Коеф. пульс. св. пот	Рабочее напряжение питания DC,B	Рабочее напряжение питания AC,B	Угол рассеивания, °	Пусковой ток, А	Вр.импульса пуск.тока, мкс	Класс энергоэффективности	Масса, кг	Длина(A), мм	Ширина (B), мм	Высота(C), мм	Установочный размер (D), мм								
Жар. аг. пульст.к оэф.	DC,B қуат көзінің жұмыстық кернеуі	AC,B қуат көзінің жұмыстық кернеуі	Шашырау бұрышы, °	Іске қосытғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы, кг	Ұзындығы (A), мм	Ені (B), мм	Биіктігі (C), мм	Орнату өлшемі (D),мм								
<5%	142-431	90-305	D75	50	350	A++	4,4	335	295	64	200								
	127-420			55	200		4,85												
	127-431			50	350	A+	4,4												
		100-305	A15x140																
	142-431		300		A++	4,85													
					A+														
			A30	65	500	A++	11,1												
	220-420	140-305					4,85												
	142-431	100-305		50	300														

Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Та, °C	Коэф. мощност и, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Та, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарықт ық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт
1350000820	LEADER LED 50W	A30 750 RAL9005	52	УХЛ1*	-40, +40	> 0,95	5000	>70	7600	146
1350000080	LEADER LED 50W	A30 750 RAL9006								
1350002820	LEADER LED 50W	A30 830 RAL9010					3000	>80	6600	127
1350002530	LEADER LED 50W	A30 840 RAL9006					4000		7000	135
1350004260	LEADER LED 50W	D120 730 RAL9005 DALI with cable 1,5m					3000	>70	7600	146
1350002090	LEADER LED 50W	D120 750 RAL9006					5000			
1350000350	LEADER LED 50W	D15 730 RAL9005					3000		6600	127
1350000190	LEADER LED 50W	D15 730 RAL9006					4000		7600	146
1350000400	LEADER LED 50W	D15 740 RAL9006								
1350000060	LEADER LED 50W	D15 750 RAL9006								
1350001110	LEADER LED 50W	D15 750 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40		5000			
1350001030	LEADER LED 50W	D15 827 RAL9006		УХЛ1*	-40, +40		2700	>80	6600	127
1350004100	LEADER LED 50W	D30 730 RAL1001					3000	>70	7600	146
1350001180	LEADER LED 50W	D30 730 RAL9006							6600	127
1350000780	LEADER LED 50W	D30 740 RAL9006					4000		7600	146
1350000800	LEADER LED 50W	D30 750 RAL9006					5000			
1350000200	LEADER LED 50W	D75 730 RAL9006					3000		6600	127

Козф. пульс. св. пот	Рабочее напряжение питания DC, В	Рабочее напряжение питания AC, В	Угол рассеивания, °	Пусковой ток, А	Вр. импульса пуска, мкс	Класс энергоэффективности	Масса, кг	Длина (А), мм	Ширина (В), мм	Высота (С), мм	Установочный размер (D), мм
Жар. аг. пульст. коэф.	DC, В куат көзінің жұмыстық кернеуі	AC, В куат көзінің жұмыстық кернеуі	Шашырау бұрышы, °	Іске қосытғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы, кг	Ұзындығы (А), мм	Ені (В), мм	Биіктігі (С), мм	Орнату өлшемі (D), мм
<5%			A30	50	300	A++	4,85	335	295	64	200
						A+					
	142-431	100-305	D120			A++					
			D15	65	500	A+					
						A++					
	220-420	140-305									
	142-431	100-305	D30	50	300	A+					
						A++					
						A+					
						A++					
			D75			A+					

Артикул	Наименование	Исполне ние	Мощнос ть, Вт	Климат. исполне ние	Та, °C	Коэф. мощност и, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Светово й поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт							
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Та, °C	Қуат коэффи циенті, кем емес	КЦТ (салада) **, К	CRI, Ra	Жарықт ық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт							
1350003370	LEADER LED 50W	D75 740 RAL8004	52	УХЛ1*	-40, +40	> 0,95	4000	>70	7600	146							
1350001640	LEADER LED 50W	D75 740 RAL9005															
1350000600	LEADER LED 50W	D75 740 RAL9006															
1350001420	LEADER LED 50W	D75 740 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40		5000										
1350000070	LEADER LED 50W	D75 750 RAL9006		УХЛ1*	-40, +40												
1350001050	LEADER LED 50W	D75 750 RAL9006 EXTREME		УХЛ1	-60, +40												
1350002670	LEADER LED 50W	D75 830 RAL7024		УХЛ1*	-40, +40		3000	>80	6600	127							
1350002610	LEADER LED 50W	D75 940 RAL9006					4000	>90	6000	115							
1350003590	LEADER LED 70W	A30 750 RAL9006	70				5000	>70	10400	149							
1350003260	LEADER LED 70W	D30 740 RAL9006															
1350001000	LEADER LED 70W	D75 740 RAL9006															
1350004280	LEADER LED 80W	A15x140 740 RAL9005	80	УХЛ1*	-40, +40	4000	>70	12000	150								
1350002770	LEADER LED 80W	A15x140 740 RAL9006															
1350001760	LEADER LED 80W	A15x140 740 RAL9006 CRH															
1350004070	LEADER LED 80W	A30 740 RAL9006															
1350001750	LEADER LED 80W	A30 740 RAL9006 CRH															

Козф. пульс. св. пот	Рабочее напряже ние питания DC,В	Рабочее напряже ние питания AC,В	Угол рассеив ания, °	Пусково й ток, А	Вр.импу льса пуск.тока , мкс	Класс энергоз ффектив ности	Масса, кг	Длина(А), мм	Ширина (В), мм	Высота(С), мм	Установ очный размер (D), мм
Жар. аг. пульст.к оэф.	DC,В қуат көзінің жұмыст ық кернеуі	AC,В қуат көзінің жұмыст ық кернеуі	Шашыра у бұрышы, °	Іске қосу тғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі класы	Салмағы , кг	Ұзындығ ы (А), мм	Ені (В), мм	Биіктігі (С), мм	Орнату өлшемі (D),мм
<5%	142-431	100-305	D75	50	300	A++	4,85	335	295	64	200
	220-420	140-305		65	500						
	142-431	100-305		50	300						
	220-420	140-305		65	500						
	142-431	100-305	A30	50	300	A+	11,1				
	220-420	140-305	D30	65	1200	A++	4,85	420	480	114	
	142-431	100-305	A15x140	50	300	A++	4,85			114	
	220-420	140-305		65	1200						
	142-431	100-305	A30	50	300	A++	11,1			80	
	220-420	140-305		65	1200						

Артикул	Наименование	Исполнение	Мощность, Вт	Климат. исполнение	Ta, °C	Коэф. мощности, не менее	КЦТ (в сфере)** , К	CRI, Ra	Световой поток, лм	Свет. отдача, лм/Вт
Артикул	Атауы	Орындау	қуаты, В	Ауа райының мәні	Ta, °C	Қуат коэффициенті, кем емес	КЦТ (салада)** , К	CRI, Ra	Жарықтық ағын, лм	Жарық беру лм/Вт
1350001340	LEADER LED 80W	A30 740 RAL9006 CRH Cable 10m	80	УХЛ1*	-40, +40	> 0,95	4000	>70	12000	150
1350004420	LEADER LED 80W	D15 740 RAL9006								
1350003060	LEADER LED 80W	D30 740 RAL9006								
1350003180	LEADER LED 80W	D75 740 RAL9006								
1350001120	LEADER LED 80W	D75 740 RAL9006 CRH								

ru Примечания:

- ** КЦТ (в сфере) - коррелированная цветовая температура излучения светильника, измеренная в интегрирующей сфере.
- Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет $\pm 10\%$.
- Допустимое отклонение значений КЦТ от номинального значения составляет $\pm 300\text{K}$.

Коеф. пульс. св. пот	Рабочее напряжение питания DC,В	Рабочее напряжение питания AC,В	Угол рассеивания, °	Пусковой ток, А	Вр.импульса пуск.тока, мкс	Класс энергоэффективности	Масса, кг	Длина(А), мм	Ширина (В), мм	Высота(С), мм	Установочный размер (D), мм
Жар. аг. пульст.коэф.	DC,В куат көзінің жұмыстық кернеуі	AC,В куат көзінің жұмыстық кернеуі	Шашырау бұрышы, °	Іске қосытғы, А	Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс	Энергия тиімділігі классы	Салмағы, кг	Ұзындығы (А), мм	Ені (В), мм	Биіктігі (С), мм	Орнау өлшемі (D),мм
<5%	220-420	140-305	A30	65	1200	A++	11,1	420	515	115	200
	142-431	100-305	D15	50	300		4,85		480	114	
			D30							80	
	127-420	90-305	D75	55	200		11,1				

- Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока 230 В, 50-60 Гц ($\pm 0,4$ Гц) и постоянного тока 230 В.
- Светильники LEADER LED 30W D15 730 RAL9006 DALI, LEADER LED 30W D30 730 RAL9006 DALI рассчитаны для работы в сети переменного тока 220-240 В, 50-60 Гц ($\pm 0,4$ Гц) и постоянного тока 200-240 В.
- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- Световой поток в аварийном режиме, указанный в %, является процентным содержанием от номинального потока.
- Степень IP соответствует ГОСТ IEC 60598-1-2017.
- Тип рассеивателя: Стекло.
- Проектор заливающего света - далее по тексту "светильник"
Допускается отклонение фактической мощности светильника, от указанной в паспорте, более чем на $\pm 10\%$ в диапазоне температур от -60°C до -40°C в первые 20-30 минут работы.
- Подробнее об указанных в таблице размерах светильника смотрите в разделе "Габаритные и установочные размеры светильника".
- Все параметры светильников указаны при номинальном напряжении питания и нормальных условиях эксплуатации.

(Kaz) Ескертулер:

- КТТ (сферада)-шырақтың сәулеленуіндегі корреляцияланған түстік температурасы, интегралданған сферада өлшенген.
- Шаманың ауытқу шегі: куат, жарық ағыны, мөлшері номиналды маңыздың $\pm 10\%$ құрайды.
- КЦТ маңызының ауытқу шегі номиналды маңыздың $\pm 300\text{K}$ құрайды.
- Шамшырақтар 230 В, 50-60 Гц ($\pm 0,4$ Гц) айнымалы тоқ желісінде, 230 В тұрақты тоқ желісінде жүйесінде жұмыс жасауға есептелінген.
- LEADER LED 30W D15 730 RAL9006 DALI, LEADER LED 30W D30 730 RAL9006 DALI шамшырақтар 220-240 В, 50-60 Гц ($\pm 0,4$ Гц) айнымалы тоқ желісінде, 200-240 В тұрақты тоқ желісінде жүйесінде жұмыс жасауға есептелінген.

- Қуаттандыру желісі коммуникациялық және найзағай кедергілерінен қорғанылуы тиіс.
- Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек.
- % көрсетілген апаттық режимдегі жарық ағыны номинал ағынның пайыздық мөлшері болып табылады.
- Қорғау дәрежесі IP, МЕМСТ IEC 60598-1-2017 сәйкес келеді.
- Қорғаныш шыны түрі: Шыны.
- Сумен сөндірілетін жарық прожекторы-әрі қарай «шамдал» мәтіні бойынша.
EXTREME шамдары үшін -60°C кезінде қуат 10-15% - ға артуы мүмкін.
- Кестеде көрсетілген шамдалдың өлшемдері туралы толығырақ мәліметті "Шамдалдың габариттік және орнату өлшемдері" бөлімінен қараңыз.

-

Шырақтардың барлық параметрлері қуат көзінің номиналды кернеуінде және пайдаланудың қалыпты жағдайларында көрсетілген.

Комплект поставки

- Светильник, шт - 1
- Паспорт, шт - 1
- Упаковка, шт - 1

Назначение и общие сведения

- Прожектор настенный, на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для освещения прилегающих территорий, открытых площадок, дорожных развязок, промышленных территорий и фасадов зданий.
- Источник света, содержащийся в светильнике, может быть заменен только производителем или его сервисным агентом.
- Светильник соответствует требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС.
- Для светильников, управляемых по DALI протоколу, регулирование светового потока осуществляется в диапазоне от 1 до 100%.


Указания по технике безопасности

- Не производить никаких работ со светильником при поданном на него напряжении.

- Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

- Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.

- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.




- Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.
-

- Светильники на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.
-


Правила эксплуатации и установка

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании. Очистку рассеивателя светильника производить по мере его загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Внимание! Повреждение и загрязнение оптических элементов (линз, рассеивателей и светодиодов) приводит к уменьшению эффективности и преждевременному выходу светильника из строя.


1. Используемый инструмент.



2. Отключить питание в сети, распаковать светильник.




3. Просверлить отверстия на установочной поверхности на расстоянии D. Закрепить кронштейн на поверхности, комплект крепления в состав комплекта поставки не входит. Зафиксировать светильник на кронштейне в необходимом положении винтами. Максимальное усилие затяжки: для винтов M5 – 8 Нм, для винтов M8 – 16 Нм.

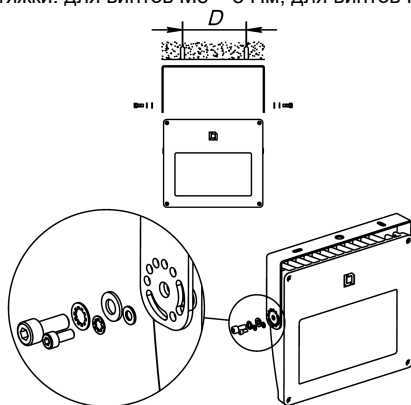


4. Подключить светильник к питающей сети.

4.1. Подключение через кабельный соединитель (только для светильников без управления):


4.1.1. Зачистить сетевой кабель (max 2,5 мм²). Кабельный соединитель допускает ввод питающего кабеля круглого сечения с внешним диаметром 7-12 мм.

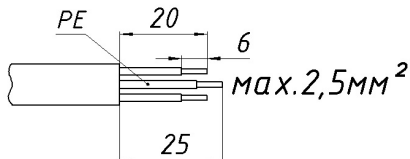

4.1.2. Отсоединить муфты в кабельном соединителе с двух сторон. Установить их на сетевой кабель и питающий кабель светильника.

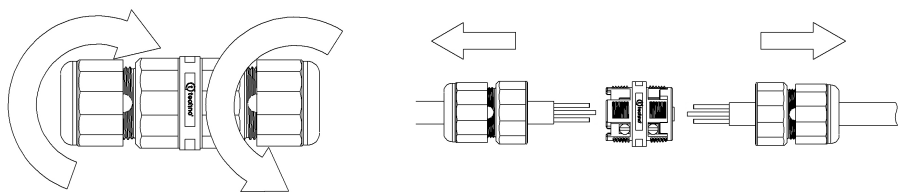


4.1.3. Подключить провода в соответствии со схемой распиновки в кабельном соединителе. Максимальное усилие затяжки винтов - 0,5 Нм. Собрать кабельный соединитель в обратной последовательности. Муфты затянуть с усилием 2,5 Нм.

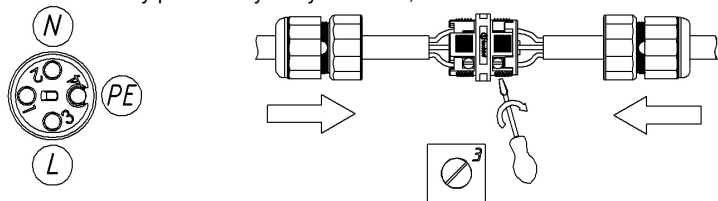

4.2. Подключения внутри светильника:



4.2.1. Снять крышку светильника, открутив винты.

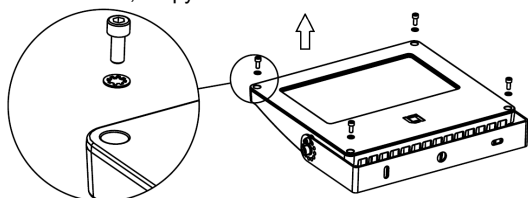

4.2.2. Зачистить сетевой кабель (max 2,5 мм²). Завести кабель через кабельный ввод в корпусе и зажать в нем. (Момент затяжки кабельного ввода 2 Нм). Кабельный ввод допускает ввод питающего кабеля круглого сечения с внешним диаметром 6-10 мм. Подключить токоведущие жилы к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.


Для использования регулирования DALI (светильники серии HFD), управляющие провода подключаются к клеммной колодке (контакты DA) без соблюдения полярности.

Для использования регулирования 1-10V (светильники серии HFR), управляющие провода подключаются к клеммной колодке (контакты DA+ и DA-) строго соблюдая полярность.

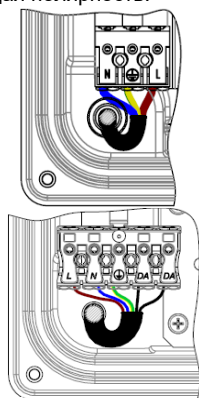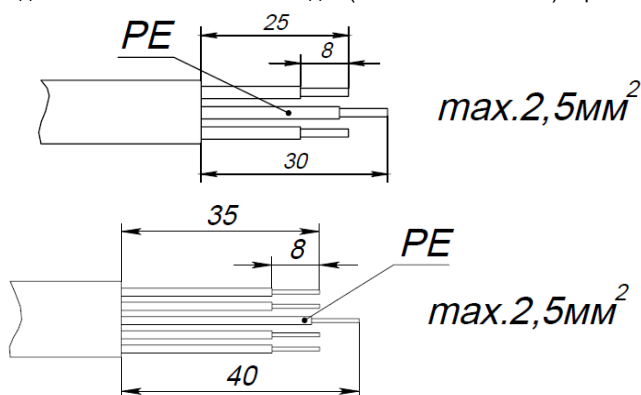

4.2.3. Закрепить крышку на светильнике, затянув винты. Максимальное усилие затяжки – 6 Нм.

4.3. Для светильников Plug /E: распаковать светильник. Подключить питающий провод к клеммной колодке разъема в соответствии с указанной полярностью. Установить кнопку ручного расцепления, зафиксировать клеммную колодку в корпусе разъема.

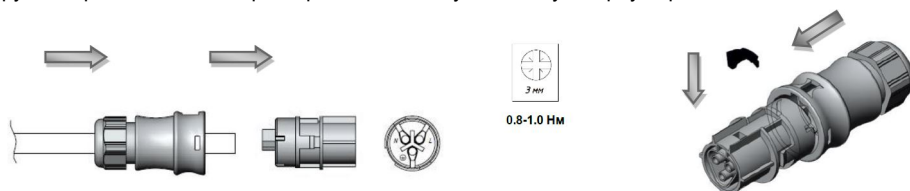


4.4. Для светильников DMX подключить питание и управление к светильнику с помощью герметичных коннекторов (установлены на светильнике).


(для подключения светильника использовать кабель только круглого сечения)

4.4.1. Подключение питания: «L» фаза - контакт "1", «N» ноль - контакт "3", «РЕ» заземление - контакт "4". (момент затяжки винтов max. 0,8 Нм; сеч. кабеля 0,5-4,0 кв.мм; диам. кабеля 7-12 мм).


ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДЪЕМ И ПЕРЕНОСКА СВЕТИЛЬНИКА ЗА КАБЕЛЬ во избежание нарушения влагостойкости, повреждения кабеля и внутренних цепей светильников.

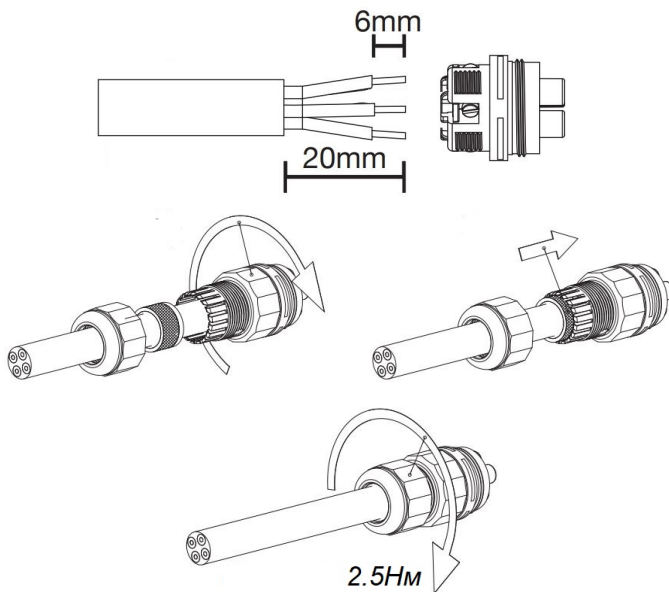

4.4.2. Подключение управления DMX: D"+" - контакт "1", D"- - контакт "2/N", «PE» заземление -"PE" (на рис.: А - винтовое соединение: ключ SW 0,9 мм, момент затяжки 0,1 Нм; В - повернуть примерно на 3/4 оборота до упора, сеч. кабеля одножильного 0,2-1,0 кв. мм; многожильного 0,22-0,75 кв. мм; диам. кабеля 4-7 мм).

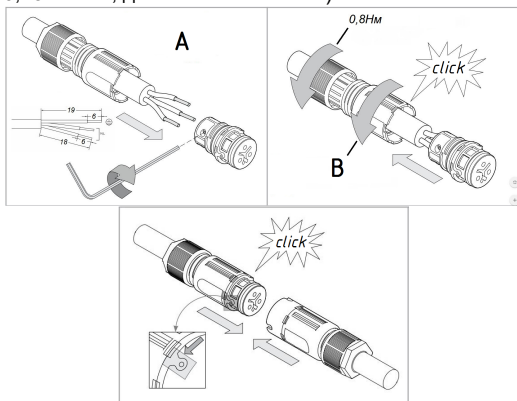


5. При необходимости закрепить светильник страховочным тросом. Страховочный трос в состав комплекта поставки не входит.

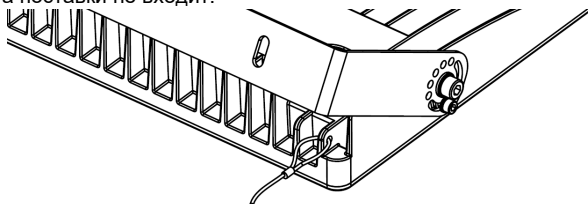

6. Светильники CR предназначены для использования с контроллером управления освещением (не идет в комплекте). Для этого необходимо снять заглушку и подключить контроллер согласно его монтажной инструкции. **ВАЖНО!** В комплекте с контроллером идет самоклеющаяся этикетка с серийным номером контроллера. Одна этикетка нанесена на контроллер, вторую этикетку необходимо разместить в месте доступном обслуживающему персоналу вблизи светильника. **ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение данного пункта приведет к невозможности идентификации серийного номера контроллера светильника и отсутствию возможности адресного запуска системы управления освещением.

Питание контроллера доступно либо от сети 230 В AC / 50-60 Гц, либо от выхода AUX драйвера (12 В DC / 300 мА max).


Внимание! Монтаж контроллера запрещен в момент выпадения осадков!

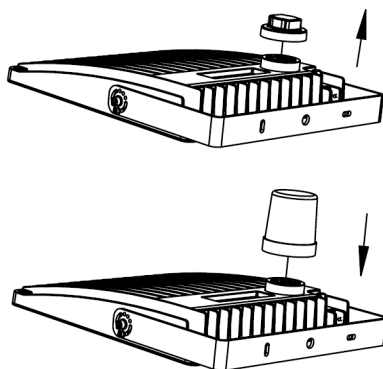


**Установку и подключение светильника должен выполнять специалист
–электромонтажник, соответствующей квалификации.**

Габаритные и установочные размеры светильника


1. LEADER LED 30; LEADER LED 50

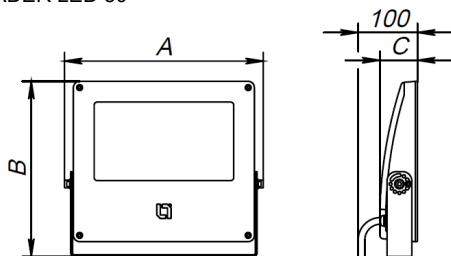


2. LEADER LED 100; LEADER LED 140; LEADER LED 200




3. LEADER LED 100 CR; LEADER LED 140 CR

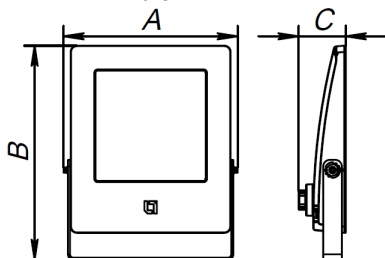

4. Установочные размеры.

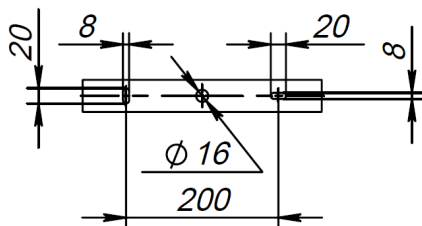

5. Максимальные углы поворота светильника на лире.



6. LEADER LED 140 DMX RDM; LEADER LED 200 DMX RDM






Схема подключения


1. Схема подключения светильника к питающей сети.

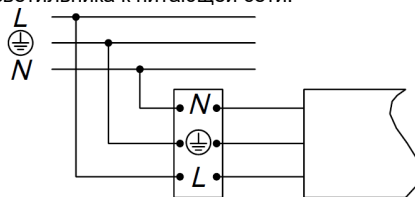

2. Схема подключения светильника к питающей сети с регулируемым драйвером по системе DALI .



3. Схема подключения светильника к питающей сети с регулированием по системе 1-10V.



Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.
- Гарантийный срок – 60 месяцев с даты поставки светильника.
- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.
- Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ 34819-2021.
- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов.
10 лет – для остальных светильников.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.
- Хранение.
Светильники должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любом макроклиматическом районе при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%.
NiCd, NiMh аккумуляторы: Температурный диапазон +5 до +40°C
При длительном хранении более полугода рекомендуется производить заряд аккумуляторов – 5 циклов заряда-разряда.
Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе "Ж" ГОСТ 23216.
Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 27.40.33-006-88466159-2019 и признан годным к эксплуатации. Светильник сертифицирован.

Информация о дате выпуска, контролере и упаковщике указана на титульном листе.

Завод-изготовитель: ООО "МГК "Световые Технологии"

Адрес завода-изготовителя: 390010, Россия, г. Рязань, ул. Магистральная д.10 а.

Дата продажи _____

Штамп магазина

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.LTcompany.com

Телефон бесплатной горячей линии

8 800 333-23-77

Жеткізілім жиынтығы

- Шамдал, дана - 1
- Төлқұжат, дана - 1
- Орам, дана - 1

Міндетті және жалпы мәліметтер

- жарға қондыратын прожектор, жартылай өткізгішті жарық көздерінде (жарық диодтарында) іргелес аумақтарды, ашық алаңдарды, жол айрықтарды, өнеркәсіптік аумақтарды және ғимараттардың қасбеттерін жарықтандыру үшін арналған.
- Шамшырақтың қуаттандыру көзін өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті арқылы ауыстырыға болады.
- Шам KO TP, EЭО TP талаптарына сәйкес келеді.
- DALI хаттамасымен басқарылатын шырақтар үшін жарық ағынының реттелімі 1 мен 100 % диапазонында орындалады.

Міндеті және жалпы мәліметтер

- Тоқ жүйесінде кернеу берген кезде шамшашырақпен ешқандай жұмыс жүргізуге болмайды.

- Қорғаныс жерге қосу қамтамасыз етілмеген шамшырақты эксплуатациялауға тыйым салынады.

- Шамшырақтың жұмыс орны жарық көзіне 0,5 м кем қашықтықтан қарау мүмкіндігін шектейтіндей орналасуы керек.

- Шашыратқышы бүлінген шамшырақты эксплуатациялауға тыйым салынады.



- Шамдалды түрлендіру, жөндеу немесе өздігінен бөлшектеу тыйым салынады. Жарамсыздығы байқала бастаған кезде шамдалды жеткізу желісінен өшіру керек және зауыт-өндірушіге немесе арнайы жөндеу мен қызмет көрсету орталықтарына көрсету керек.


- Жартылай өткізгіш Жарық көздеріндегі (жарықдиодты) шамдар аз - қауіпті қатты тұрмыстық қалдықтарға жатады және Р 55102-2012 ГОСТ сәйкес кәдеге жаратылады.

Пайдалану және орнату қондыру ережелері


Шамшырақтың пайдалану "Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне" сәйкес келу керек.

Орнату, шамды тазалау және компоненті ауыстыру тек тоқтан ажыратылған кезде жүргізуге болады. Шамшырақтың шашыратқышын ластанған сайын сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ матамен тазалау қажет. Назар аударыңыз! Оптикалық элементтердің (линзалардың, шашыратқыштар мен жарық диодтардың) зақымдалуы мен ластануы шырағданның тиімділігінің азаюына және оның мерзімінен бұрын істен шығуына әкеп соқтырады.


1. Қолданылатын құрал-сайман.



2. Желідегі қоректендіруді өшіру керек. Шамдалды орамадан алыңыз.




3. D аралықта орнатылған бетте саңылау тесіңіз. Бетте кронштейнді бекітіңіз, бекіткіш жиынтығы жеткізілім жиынтық құрамына кірмейді. Керекті қалыпта бұрамалармен шамдалды кронштейнге айқындап қойыңыз. Максималды ішке тарту күші: M5 бұрамасы үшін-8 Нм, M8 бұрамасы үшін-16 Нм.

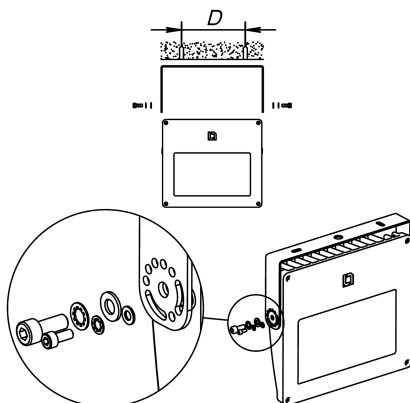

4. Шамдалды қуат беруші желісіне қосыңыз.


4.1. Кабельдік біріктіргіш арқылы қосылуы:

4.1.1. Желілік кабельді (max 2,5 мм²) тазалаңыз. Дөңгелек қималы сырттай диаметрі 7-12 мм болып келетін қуат көзі кабелін кабельдік біріктіргішке қосуға рұқсат етіледі.

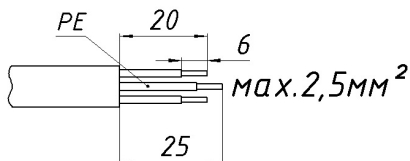


4.1.2.

Муфталарды екі жағындағы кабель қосқыштарынан ажыратыңыз. Оларды орнатыңыз желілік кабель мен шамның қуат кабелі.

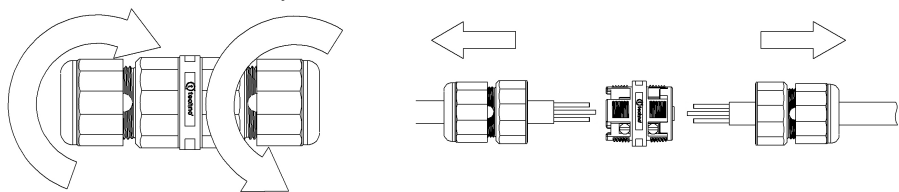


4.1.3. Біріктіргіш кабельдегі сымдарды берілген сұлбаға сәйкес қосыңыз. Созылу бұрамасының максималды күші-0,5 Нм. Біріктіргіш кабельді кейінгі жүйелікпен жинаңыз. 2,5 Нм күшімен муфтаны тартыңыз.

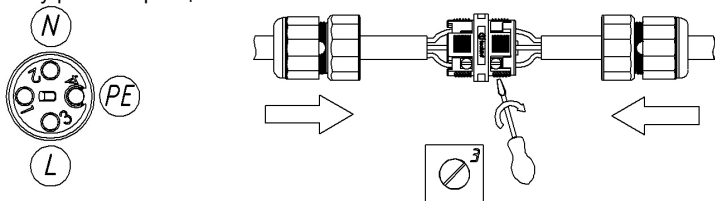

4.2. Шамдалды ішінен қосу:


4.2.1. Бұраманы бұрай отырып шамдалдың қақпағын шешіңіз.

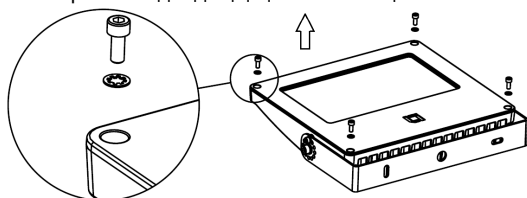

4.2.2. Желілік кабельді (max 2,5 мм²) тазалаңыз. Тұрқыдағы кабельдік кірме арқылы кабельді жүргізіңіз және оны қысыңыз.(созылу мезеті 2 н/м Кабельдік кірме қуат беруші кабелінің домалақ қимасының сыртқы диаметрі 6-10 мм болған кезде жүргізіледі. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес клемдік қалыпқа тоқ өткізгіш тарамдарын қосыңыз.


DALI реттеуін (HFD сериялы шамдар) пайдалану үшін басқару сымдары полюстерсіз терминалдық блокқа (DA контактілеріне) қосылады.

1-10V реттемесін (HFR сериялы шамдар) пайдалану үшін басқару сымдары полярлықты қатаң сақтай отырып, терминалдық блокқа (DA + және DA- контактілер) қосылады.

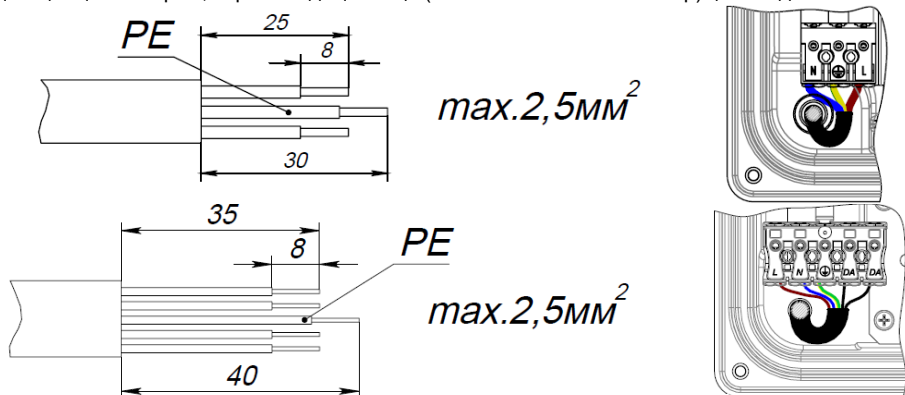

4.2.3. Бұраманы тарту арқылы шамдалдағы қақпақты нығайтыңыз. Максималды ішке тарті күші-6Нм.


4.3. Plug/E шамдарға арналған шам. Көрсетілген полярлыққа сәйкес ажыратудың клеммалық қалыптарына қоректендіргіш сымды қосу. Қолмен ағыту батырмасын орнату, ағытпа корпусында Клемма қалыптарын бекіту.

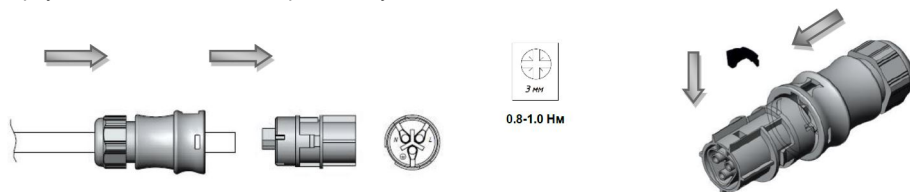


4.4. DMX шамдары үшін герметикалық қосқыштарды (шамға орнатылған) пайдаланып, қуат пен басқаруды шамға қосыңыз.

(шам шамды қосу үшін тек дөңгелек кабельді пайдаланыңыз).


4.4.1. Қуаттың қосылуы: «L» фаза - контакт "1", «N» нөл - контакт "3", «PE» жерге тұйықталу - контакт "4". (бұрандаларды тарту моменті max. 0,8 Нм; кабель қимасы 0,5-4,0 кв. мм, кабель диаметрі 7-12 мм). **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ылғал төзімділігін, кабель зақымдануын және шамдалдың ішкі тізбектерінің бұзылуын болдырмас үшін **ҚУАТ КӨЗІ КАБЕЛІН КӨТЕРУ ЖӘНЕ ШАМДАЛДЫ ТАСЫМАЛДАУ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

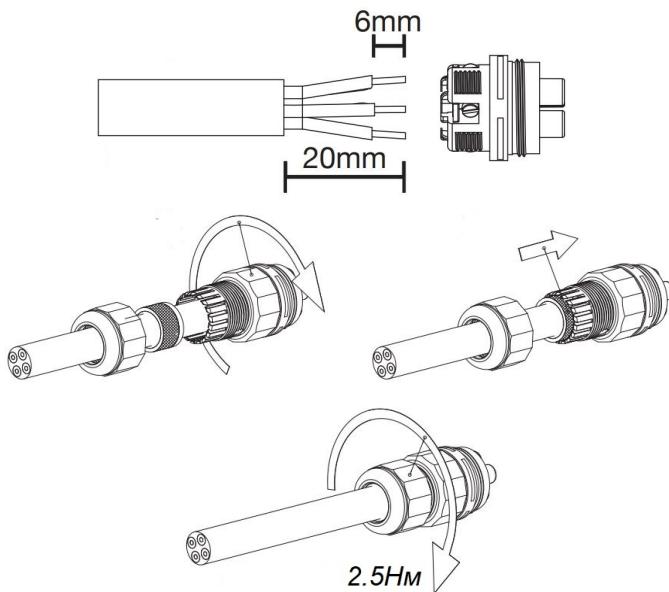


4.4.2. Басқару қосылуы DMX: D"+" - контакт "1" , D"-" - контакт"2/N", «PE» жерге тұйықталу -"PE" (суретте: А - бұрандалық бірігу: кілт SW 0,9 мм, тарту моменті 0,1 Нм; В - тіреуге дейін шамамен 3/4 айналымға бұрыңыз, біртарамды кабельдің қимасы 0,2-1,0 кв.мм; көптарамдікі 0,22-0,75 кв.мм; кабель диаметрі 4-7 мм).

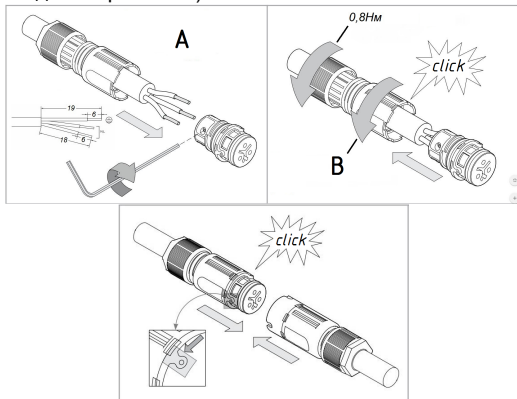

5. Қажетті жағдайда шамдалды сақтандыру арқанымен нығайтыңыз. Сақтандыру арқаны жеткізілім жиынтығына кірмейді.

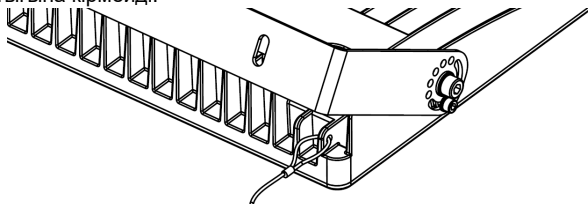


6. CR шырақтары жарықтандыруды басқару контроллері бар қолдануға арналған (жиынтықта жүрмейді). Ол үшін бітеуішті шешіп, монтаждық нұсқаулыққа сәйкес контроллерді қосу қажет. Маңызды! Контроллермен жиынтықта контроллердің сериялық нөмірі бар өздігінен желімделетін затбелгі жүргізіледі. Бір затбелгі контроллерге салынады, екінші затбелгіні шыраққа жақын жерде қызмет көрсетуші персоналға қолжетімді жерде орналастыру қажет. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұл пунктті сақтамау шырақ контроллерінің сериялық нөмірін сәйкестендірудің мүмкін еместігіне және жарықтандыруды басқару жүйесін адрестік іске қосу мүмкіндігінің болмауына әкеледі. Контроллердің қуаты желіден 230 В AC / 50-60 Гц, немесе AUX драйвердің (12 В DC / 300 мА max) шығуынан қолжетімді. Назар аударыңыз! Контроллерді құрастыруға жауын-шашын түскен кезде тыйым салынады!

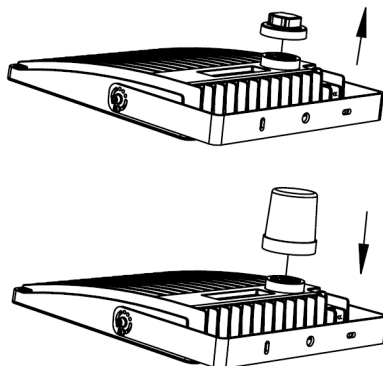


Шамшырақты орнату және қосу жұмыстарын маман - біліктілігі сәйкес электрмонтаждаушы орындауы керек.

Шамшырақтың габариттік және орнату өлшемдері


1. LEADER LED 30; LEADER LED 50

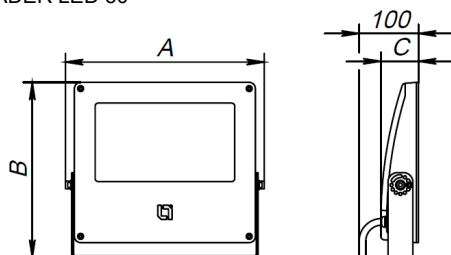


2. LEADER LED 100; LEADER LED 140; LEADER LED 200




3. LEADER LED 100 CR; LEADER LED 140 CR

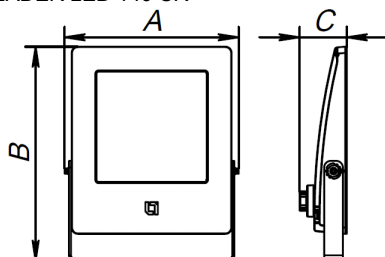


4. Орнату өлшемдері.

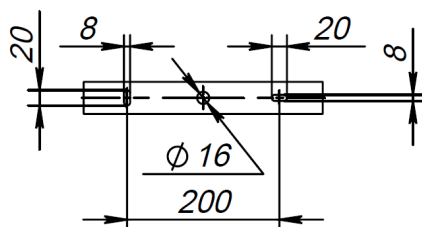

5. Шамдалдың лирадағы максималды бұрылу бұрыштары.




6. LEADER LED 140 DMX RDM; LEADER LED 200 DMX RDM




Қосу сызбасы


1. Шамдалдың қуаттандыру желісіне қосылу сызбасы.

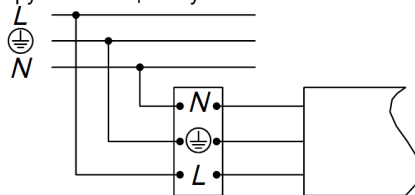

2. Шамдалдың DALI жүйесі бойынша реттейтін драйвері бар қуаттандыру желісіне қосылу сызбасы.



3. Шамшырақты 1-10V системасы арқылы реттеулі қуат беруші сымға жалғау схемасы.



Көпілдік міндеттемелері

- Өндіруші зауыт көпілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдаланылған және орнату ережелері сақталған жағдайда сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан шамшырақты ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

- Шамшырақ қызмет көрсету құрылғысы боп табылады. Шамшырақты қондырғанда оның еркін қызмет көрсету немесе жөндеу кезіндегі кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету қажет. Өндіруші-зауыт шамшырақтың техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын өткізу үшін шамшыраққа еркін қол жеткізу болмаған кезде құрылыс жұмыстары немесе арнайы жабдықтарды жалдауға байланысты шығындарды өтемейді және оған жауапты емес.
- Кепілдік мерзімі - шамшырақ жеткізілген күннен бастап 60 ай.
- Кепілдік міндеттері эксплуатация барысында боялған беттің және пластик беттердің өзгеруіне орындалмайды.
- Резервтік қоректендіру блоктарының (аккумулятор батареясымен жинақта жеткізілетін), сонымен бірге жарықтандыруды басқару жүйесінің құраушыларының кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
- Жарық ағыны кепілдік мерзімінің барысында ұсынылатын номинал жарық ағынынан 70% төмен емес деңгейінде сақталады, кепілдік мерзімінің барысында өзгертілген түс температурасының мәні және өзгертілген түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің аумағы - MEMCT 34819-2021 келтірілген мәндерге сәйкес.
- Жинақтау, қондыру және қызмет көрсетуі өнімге берілген төлқұжатқа сәйкес келетін болса, кепілдік көрсетілген мерзімге дейін сақталынады.
- Қалыпты климаттық жағдайда монтаж және эксплуатация ережелерін орындаған кезде шамшырақтардың жарамдылық мерзімі келесідей болады:
8 жыл - корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимер материалдан жасалған,
10 жыл - басқа шамдалдар үшін.
- Өндірушіде осы бұйымның құрылымына тұтыну қасиеттерін жақсарту мақсатында өзгерістер енгізу құқығы болады. Сонымен қатар, өндіруді баспа барысындағы баспа қателері мен басқа да қателер үшін жауапты болмайды.
- Сақтау және тасымалдау.
Шамдал жылытылатын және желдетілетін, ауаны баптайтын қоймаларда сақталуы тиіс, кез-келген макроклиматты аймақтарда температурасы +5 тан +40°C дейін және қатысты ылғалдылығы 80% көп емес жағдайда бейімделінген.
NiCd, NiMh аккумуляторлары: Температуралық диапазондары +5 до +40°C
Жарты жылдан астам уақытта сақтау үшін аккумулятор қуаттандыруы -5 қуатсыздандыру циклімен істен шығуы ұсынылады. Шамдалдарды тасысалдау шарттары MEMCT 23216 «Ж» тобымен сәйкес болуы қажет.
Кез келген тасымалмен өндірушінің қаптамасымен тасымалдауға болады, тек механикалық ақаулардан сақтық және атмосфералық шөгудің ықпал етуінен шарты болған жағдайда.

Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 27.40.33-006-88466159-2019 сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды. Шырақ сертифицикатталған.

Шығарылған күні, бақылаушы және ораушы туралы ақпарат басты бетте көрсетілген.

Өндіруші зауыт: "МГК"ЖШҚ Жарық Технологиялары""

Өндіруші зауыттың мекен-жайы: 390010, Ресей, Рязань қ., Магистральная көш., 10 а үй.

Сату күні _____

Дүкен мөртаңбасы

Толық ақпаратты сіз біздің веб-сайтымызда www.LTcompany.com көре аласыз.

Тегін желісінің телефоны

8 800 099-77-70

27.02.2026 3:39:19