



ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильники серии Бординг 10 произведены из листового металла. Встраиваются в потолок грильято с ячейкой 150 x 150 при толщине профиля – 15 мм. Предназначены для освещения офисов, общественных и административных помещений, торговых залов.

Дата выпуска и номер партии

18/01/2024

109083

Оттиск личного клейма

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru

Паспорт светодиодного светильника серии
Бординг 10
Артикул



Технические характеристики

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru

Паспорт светодиодного светильника серии
Бординг 10
Артикул



Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Световой поток в режиме аварийной работы, Лм	Пульсация светового потока, %	Фактическая мощность, Вт	Коэффициент мощности, Cos ф	Входное напряжение ±20%, В	Класс защиты от пор. эл. током	Ресурс эксплуатации, час	Гарантия на свет. год/год/лет	Гарантия на БАП год/год/лет	Климатическое исполнение	Количество светоточек
СВ-С0920502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40АМ без БП	1220		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0919502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40АМ без БП	1119		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0918502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40АМ без БП	1017		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0917502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40АМ	1220		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0916502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40АМ RAL9005	562		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0915502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40АМ RAL9003	1017		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0914502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40М без БП	1220		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0914302	Светильник Бординг 10.1-10-Д-120-0/ПТ/О-5К80-В20М без БП	1220		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0913502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40М без БП RAL9005	1119		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0913302	Светильник Бординг 10.1-10-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В20М без БП	1119		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0912502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40М без БП RAL9003	1017		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0912302	Светильник Бординг 10.1-10-Д-120-0/ПТ/О-3К80-В20М без БП	1017		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0911502	Светильник Бординг 10-40-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40М	4068		2	44,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	4
СВ-С0911302	Светильник Бординг 10.1-40-Д-120-0/ПТ/О-5К80-В20М	4882		2	44,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	4
СВ-С0910502	Светильник Бординг 10-30-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40М	3661		2	33,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	3
СВ-С0910302	Светильник Бординг 10.1-30-Д-120-0/ПТ/О-5К80-В20М	3661		2	33,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	3
СВ-С0909502	Светильник Бординг 10-20-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40М	2441		2	22,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	2
СВ-С0909302	Светильник Бординг 10.1-20-Д-120-0/ПТ/О-5К80-В20М	2441		2	22,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	2
СВ-С0908502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40М	1220		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0908302	Светильник Бординг 10.1-10-Д-120-0/ПТ/О-5К80-В20М	1220		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0907502	Светильник Бординг 10-40-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40М	4068		2	44,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	4
СВ-С0907302	Светильник Бординг 10.1-40-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В20М	4475		2	44,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	4
СВ-С0906502	Светильник Бординг 10-30-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40М	3356		2	33,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	3
СВ-С0906302	Светильник Бординг 10.1-30-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В20М	3356		2	33,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	3
СВ-С0905502	Светильник Бординг 10-20-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40М	2237		2	22,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	2
СВ-С0905302	Светильник Бординг 10.1-20-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В20М	2237		2	22,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	2
СВ-С0904502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40М	1119		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0904302	Светильник Бординг 10.1-10-Д-120-0/ПТ/О-4К80-В20М	1119		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0903502	Светильник Бординг 10-40-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40М	4068		2	44,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	4
СВ-С0903302	Светильник Бординг 10.1-40-Д-120-0/ПТ/О-3К80-В20М	4068		2	44,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	4
СВ-С0902502	Светильник Бординг 10-30-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40М	3051		2	33,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	3
СВ-С0902302	Светильник Бординг 10.1-30-Д-120-0/ПТ/О-3К80-В20М	3051		2	33,2	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	3
СВ-С0901502	Светильник Бординг 10-20-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40М	2034		2	22,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	2
СВ-С0901302	Светильник Бординг 10.1-20-Д-120-0/ПТ/О-3К80-В20М	2034		2	22,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	2
СВ-С0900502	Светильник Бординг 10-10-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40М	1017		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0900302	Светильник Бординг 10.1-10-Д-120-0/ПТ/О-3К80-В20М	1017		2	11,1	0,95	220	II	70000	5		УХЛ4	1

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru



Расшифровка наименования светильника

Лайнер 1-52-Д-120-0/ПТ/О-ЗК80-П41-БАП1-DALI-S-RAL9003-Без БП

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Лайнер	1	52	Д	120	0	ПТ	О	ЗК	80	П	41	БАП1	DALI	S	RAL9003	Без БП	FRLS	М	A
1	Наименование серии																		
2	Номер серии																		
3	Номинальная мощность светильника, Вт																		
4	Наименование КСС К-Концентрированная - 30° Г-Глубокая - 60° Д-Дюймовая - 120° Л-Полусферическая - 140° Ш-Широкая - 160° М-Равномерная - 180° С-Синусная - 90°																		
5	Материал линзы: П-ПММА ПТ-Поликарбонат О-Линза отсутствует																		
6	Материал рассеивателя: КС-Каленое силикатное стекло ПТ-Поликарбонат А-Акрил ПЛ-Полистирол																		
7	Тип рассеивателя О-Опал К-Колотый лёд М-Микропризма П-Призма ПР-Прозрачный																		
8	Цветовая температура (Кельвин) От 1,8 К-1800К до 6,8К-6800 К RGB, RGBW, WW																		
9	Индекс цветопередачи (CRI) От 70 CRI до 99 CRI																		
10	Способ крепления светильника: У-Универсальный К-Консольный Н-Накладной П-Подвесной В-Встраиваемый Л-Лира																		
11	Степень защиты оболочки 00 - 69																		
12	Блок аварийного питания Время работы - 1ч; 3ч.																		
13	Управление: DALI DMX512 ШИМ 0-10V																		
14	Наличие микроволнового сенсорного датчика																		
15	Цвет покраски светильника по RAL																		
16	Отсутствие блока питания																		
17	Кабель КПСнг (А) - FRLS 1x2x0.75 Длина - 0,1м.																		
18	Металлический корпус																		
19	Кабель КПСнг (А) - FRLS 1x2x0.75 Длина - 1м.																		

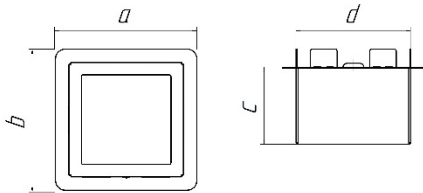


Таблица 1

Наименование светильника	a	b	c	d
Серия Бординг 1М	98 мм	98 мм	40 мм	85 мм
Серия Бординг 10М	148 мм	148 мм	40 мм	135 мм
Серия Бординг 15М	74 мм	74 мм	40 мм	60 мм

Рис.1 Габаритные размеры

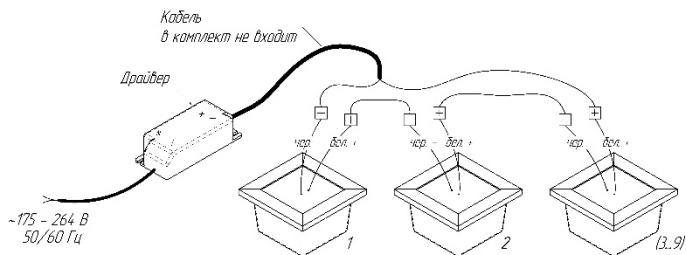


Рис.2 Монтажная схема подключения.

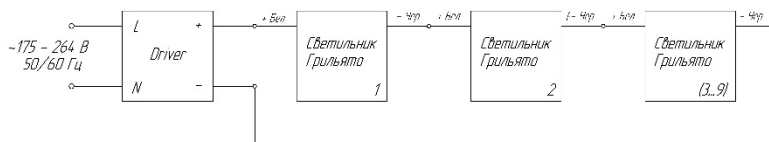


Рис.3 Принципиальная схема подключения.

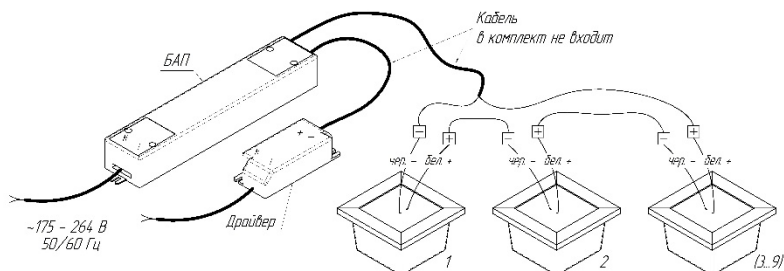


Рис.4 Монтажная схема подключения с блоком аварийного питания.

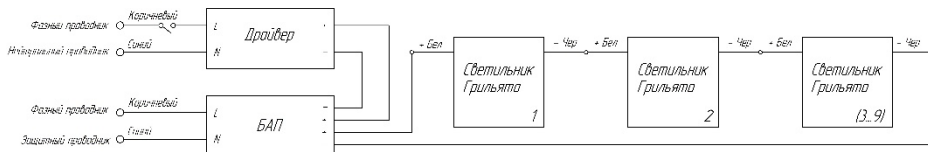


Рис.5 Принципиальная схема подключения с блоком аварийного питания.

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru

Паспорт светодиодного светильника серии
Бординг 10
Артикул



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

№	Параметр	Поля для заполнения
1.	Модель светильника	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru