




NEON 230V

НЕОН 230В 15х15мм Вертикальная гибка


230V

Преимущества


УФ устойчивость	D изгиба 240 мм
Непрерывная линия 50м.	Напряжение 230В, стабилизатор питания.
Матовое покрытие, гладкая поверхность, защита от пыли.	Равномерная засветка, идеальная световая линия.
Минимальный отрезок 100 мм, маркировка для точного реза	Рабочая температура окружающей среды: -40°C~40°C IP65.
Гарантия 3 года при использовании на улице	Гарантия 5 лет при использовании в помещениях




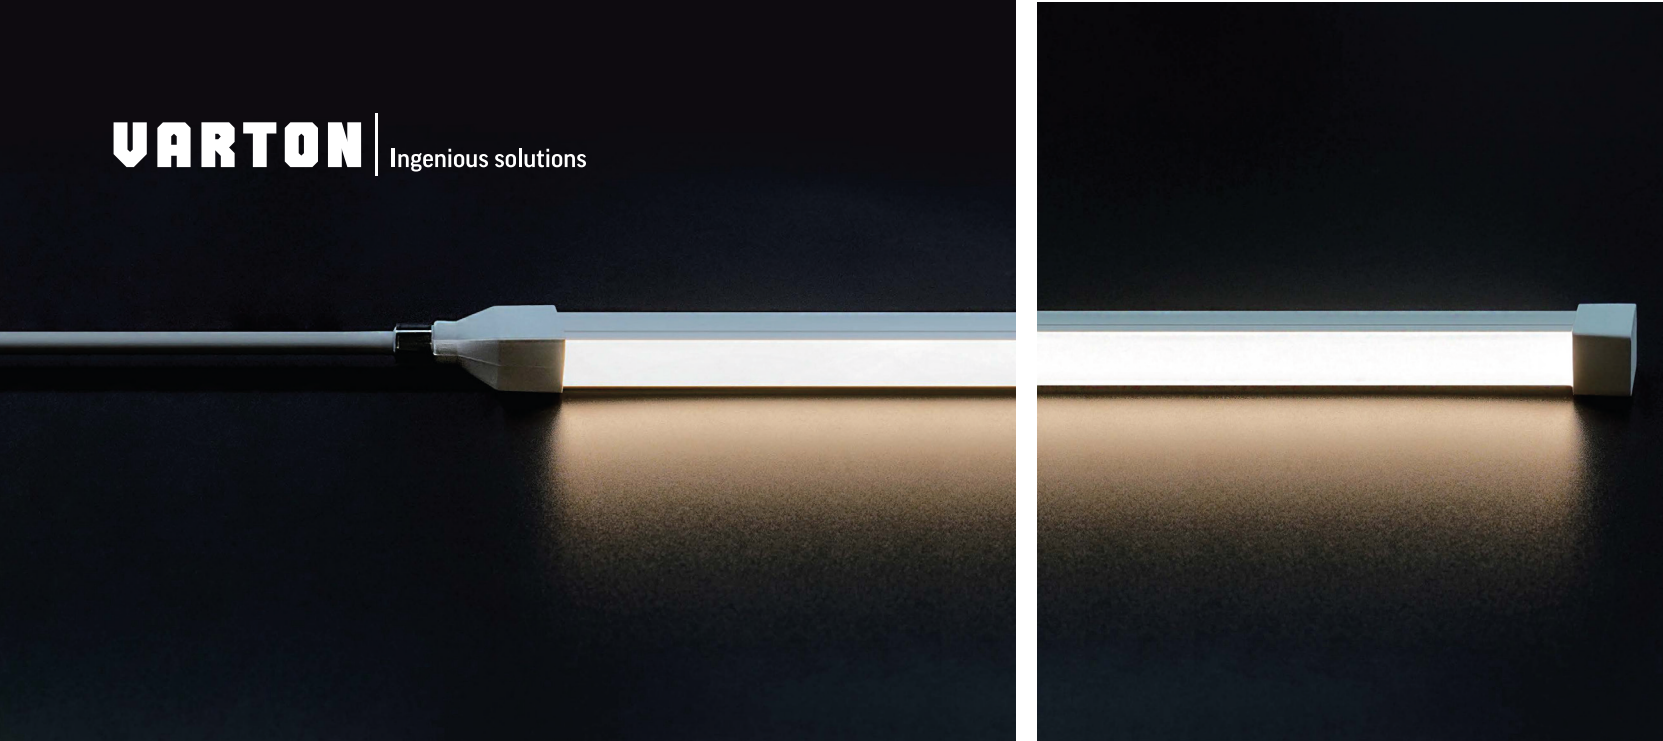


Артикулы

Артикул		Наименование			Форм-фактор	
VLS-65-015-2835-15-VB-30		LED лента "BARTON" NEON 15W/m 230V AC 3000K \4000K 50m x1515mm IP65 SMD2835 120 LED/м (упаковка 50 м)				
VLS-65-015-2835-15-VB-40						
Цветовая температура	Свет. поток	Мощность Вт/м	Световая эффективность	CRI	Кратность реза	Макс. длина
 3000K	780Лмм	15 Вт/м	52 Лм/Вт	90+	100 мм	50м
 4000K	825Лмм	15 Вт/м	55 Лм/Вт	90+	100 мм	50м

Аксессуары

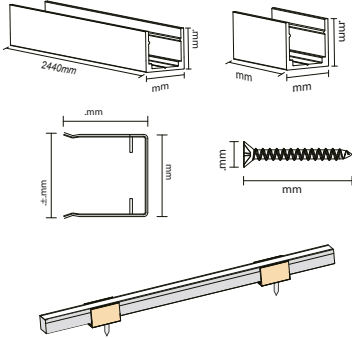Артикул	Наименование	Форм-фактор
V4-R0-70.0001.KIT-2303	Алюминиевый профиль для LED ленты NEON 1515 накладной 2440x17x18,5 мм	
V4-NS-00.0059.STR-0006	Гибкий накладной профиль 5000x16x16.3 мм для ленты NEON 1515 рулон 5 м	
V4-NS-00.0053.STR-0013	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 1515 (10шт)	

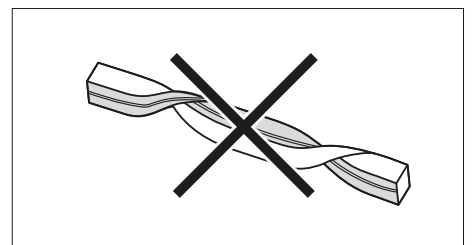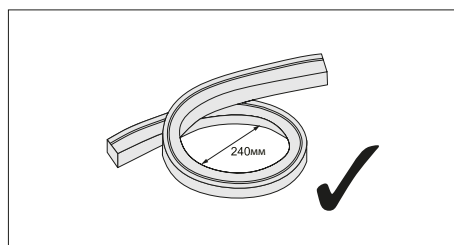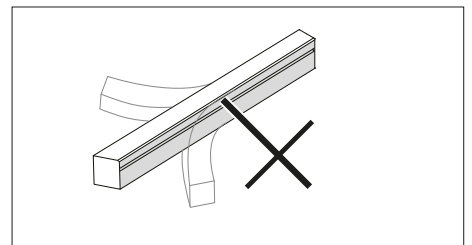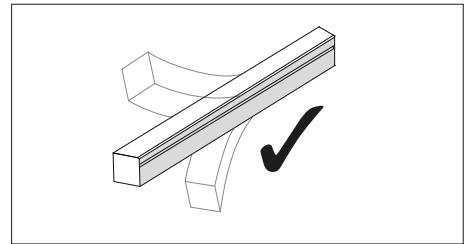

Technical drawing of a mechanical part, showing multiple views and dimensions:

- Top View:** A square with a central circular feature. Dimensions: 18.0 ± 0.3 (overall width), 15.0 ± 0.2 (inner square width), 15.0 ± 0.2 (inner square height), 7.0 (distance from center to bottom edge), and 15.0 ± 0.2 (distance from center to right edge).
- Front View:** A square with a central circular feature. Dimensions: 40.5 ± 0.5 (overall height), 31 (overall width), 25 (inner square width), 15 (inner square height), and 15.0 ± 0.2 (distance from center to right edge).
- Side View:** A square with a central circular feature. Dimensions: 29.5 (overall width), 24.6 (inner square width), 14.7 (inner square height), and 15.0 ± 0.2 (distance from center to right edge).
- Bottom View:** A square with a central circular feature. Dimensions: 18.0 ± 0.3 (overall width), 15.0 ± 0.2 (inner square width), 15.0 ± 0.2 (inner square height), 7.0 (distance from center to bottom edge), and 15.0 ± 0.2 (distance from center to right edge).
- Isometric View:** A 3D perspective view of the part, showing its overall shape and dimensions.
- Section A-A:** A cross-section view of the part, showing the internal structure and dimensions: 15.0 ± 0.2 (inner square width), 15.0 ± 0.2 (inner square height), and 15.0 ± 0.2 (distance from center to right edge).