

6.6 **ВНИМАНИЕ!** В случае обнаружения неисправности светильника обратиться в соответствующую эксплуатационную службу (организацию).

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

7.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Светильник признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска, отметка ОТК, номер бригады указаны на внутренней этикетке светильника.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Светильники не содержат токсичных материалов, относящихся к опасным отходам, требующим специальной утилизации.

9.2 Утилизацию светильников проводят обычным способом в организациях по переработке вторичного сырья.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с даты продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.


10.2 Срок службы светильника в нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: не менее 8 лет для светильников, рассеиватель которых изготовлен из полимерных материалов.

10.3 Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

10.4 Адрес завода изготовителя: 601655, г. Александров, Владимирская обл., ул. Гагарина д.2, ООО «АЭТЗ «Рекорд», тел. (49244) 6-34-13.



**СВЕТИЛЬНИК СТАЦИОНАРНЫЙ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
СЕРИИ TLNB
торговой марки «TECHNOLUX®»**

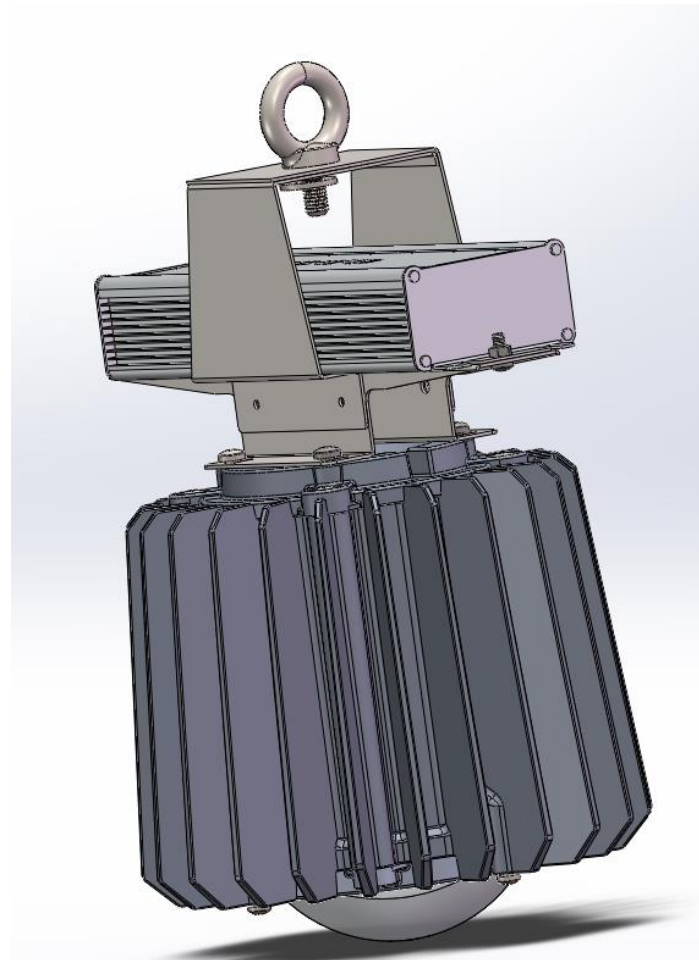

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светильник потолочный подвесной с полупроводниковыми источниками света (светодиоды) предназначены для общего освещения производственных и складских зданий и сооружений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильники соответствуют ТУ27.40.39-041-21098894-2023, требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС.

2.2 Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Диапазон рабочих температур от минус 40°C до плюс 40°C

2.3 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 230± 10%. В, частоты 50 Гц. Качество электроэнергии по ГОСТ 13109.

2.4 Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254: IP66.

2.5 Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516 М1.

2.6 Крепление светильников осуществляется на потолок при помощи подвеса.

2.7 Класс защиты от поражения электрическим током I.

2.8 Основные параметры светильника:

Таблица 1

Модель	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	Номинальная мощность, Вт.	Масса светильника, кг
TLHB01 120° ECP	180x180x275	41	4,0
TLHB01 90° ECP	180x180x275	41	4,0
TLHB02 120° ECP	180x180x275	65	4,0
TLHB02 90° ECP	180x180x275	65	4,0
TLHB03 120° ECP	180x180x275	85	4,2
TLHB03 90° ECP	180x180x275	85	4,2
TLHB04 120° ECP	180x180x275	102	4,3
TLHB04 90° ECP	180x180x275	102	4,3

90°, 120° - тип оптической системы

ECP - в светильнике установлен драйвер китайского производства

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

3.1 В комплект поставки входят:

- Светильник в сборе – 1 шт.
- Подвес с крепёжным рым болтом – 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковочный пакет – 1 шт.
- Коробка картонная – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 **ВНИМАНИЕ!** Установку, чистку светильника и ремонт производить только при отключенной электросети.

4.2 Светильники выполнены по I классу защиты от поражения электрическим током и должны быть надежно заземлены.

5. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

5.1 Светильник состоит из следующих основных частей: корпус радиатор светильника, источник света (LED COB), фокусирующая линза с элементами крепления, кронштейн держатель источника питания, подвес.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

6.1 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

6.2 Светильники после длительного транспортирования и/или хранения перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15...20° С не менее 24 часов.

6.3 После распаковки светильника необходимо установить в верхнее отверстие кронштейна держателя источника питания рым болт и надёжно его закрепить.

6.4 Установить светильник на потолок с помощью подвеса.

Присоединить питающие сетевые провода (сечение не менее 1,5 мм² L-коричневый, N – синий,  - желто зелёный). При подключении использовать коммутационную втулку с соответствующей степенью защиты (в комплект поставки не входит). Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети. Подключение заземляющего провода обязательно.

6.5 При загрязнении фокусирующую линзу протираются сухой мягкой тканью.