

Перв. примен.	Артикул	Наименование	Комплект	Драйвер	Замена драйвера	Лист
	1704000330	SLIM LED 1200 (40) 4000K	Комплект SLIM LED 300x1200 (40) 4000K/ S&M PL0100-040-30120, CRI80, 95lm/W, LGP- PS, 4000K	Драйвер LED CC 36Вт-850мА-IP20 (TRQ KEDH036S0850NR22A9 with connector)	Драйвер LED CC 42Вт-850мА- IP20 (TRQ KEDH042S0850NR79A9-20) + Коннектор F5521 (Кегу KEAF- A2024640150003)	2
	1704000700 2	SLIM LED 1200 (40) 4000K CRI90	Комплект SLIM LED 300x1200 (40) 4000K/ S&M PL0100-040-30120, CRI80, 95lm/W, LGP- PS, 4000K	Драйвер LED CC 36Вт-850мА-IP20 (TRQ K3 36W 850mA NR22A9CF5521)	Драйвер LED CC 42Вт-850мА- IP20 (TRQ K3 42W 850mA NR79A9-20) + Коннектор F5521 (Кегу KEAF-A2024640150003)	2
Справ. №	1704000810 3	SLIM LED/R (1195x295) 40W OPL 830 WH	Комплект светильника SLIM LED 300x1200 (40) 3000K/ PL100-40-30120, CRI80, 95lm/W, LGP-PS, 3000K / JIANGSU XINYUE LIGHTING APPLIANCE CO., LTD	Драйвер LED CC 36Вт-850мА-IP20 (TRQ K3 36W 850mA NR22A9CF5521)	Драйвер LED CC 42Вт-850мА- IP20 (TRQ K3 42W 850mA NR79A9-20) + Коннектор F5521 (Кегу KEAF-A2024640150003) или Драйвер LED CC 42Вт- 700мА/1050мА-Sw-IP20 (Кегу CC42W700-1050CG2-1) + Коннектор F5521 (Кегу KEAF- A2024640150003)	2

Подп. и дата	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

3	1,2	Курчакова		26.06.24	SLIM LED 1200 (40)	Лит.	Масса	Масштаб
2	1	Курчакова		20.03.24				1:1
1	2	Прокопьева		05.06.20		Лист 1	Листов 2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		000 "МГК "Световые технологии"		
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Зачистить провода от коннектора согласно схемы:



2. Подключить провода от коннектора к драйверу:

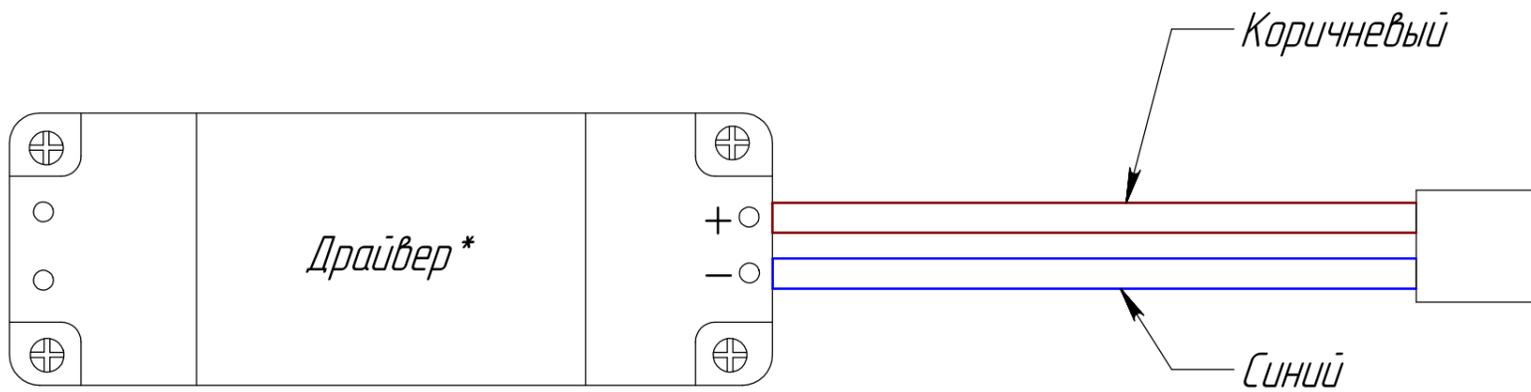

3. Вложить в Гофрокороб (1297x345x110) самосборный ARCTIC для 2-х светильников с одноцветной флексопечатью:

3

- Комплект светильника согласно СП

1.

- *Драйвер LED CC 36Вт-850мА-IP20 (TRQ KEDHO36S0850NR22A9 with connector) (замена: Драйвер LED CC 42Вт-850мА-IP20 (TRQ KEDHO42S0850NR79A9-20) + Коннектор F5521 (Кегу KEAF-A2024640150003)

3

или драйвер LED CC 42Вт-700мА/1050мА-Sw-IP20 (Кегу CC42W700-1050CG2-1) + Коннектор F5521 (Кегу KEAF-A2024640150003))

SLIM LED 1200 (40)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сас А.П.		23.07.18
Пров.				
Т. контр.				
К. контр.				
Утв.				

Электросхема

Лит.	Лист	Листов
A	1	1