



ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильники серии Компромисс 4 предназначены для организации общего освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: складов, закрытых бассейнов, производственных цехов, автомобильных парковок.

Дата выпуска и номер партии

18/01/2024

109083

Оттиск личного клейма

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru



Технические характеристики

Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Световой поток в режиме аварийной работы, Лм	Пульсация светового потока, %	Фактическая мощность, Вт	Коэффициент мощности, Cos ф	Входное напряжение $\pm 20\%$, В	Класс защиты от пор. эл. током	Ресурс эксплуатации, час	Гарантия на свет. год/года/лет	Гарантия на БАП год/года/лет	Климатическое исполнение	Количество светоточек
СВ-С0400073	Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65	3480		<2%	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0401073	Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	3650		<2%	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0402073	Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65	3700		<2%	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0403073	Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65S	3480		<2%	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0404073	Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65S	3650		<2%	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0405073	Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65S	3700		<2%	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0406073	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65	4350		<2%	35	0,97	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0407073	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65	4650		<2%	35	0,97	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0408073	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65	4690		<2%	35	0,97	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0409073	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65S	4350		<2%	35	0,97	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0410073	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65S	4650		<2%	35	0,97	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0411073	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65S	4690		<2%	35	0,97	220	II	70000	5		УХЛ2	1
СВ-С0412073	Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65БАП1	3480	669	<2%	30	0,93	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0413073	Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65БАП1	3650	701	<2%	30	0,93	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0414073	Компромисс 4-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65БАП1	3700	721	<2%	30	0,93	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0415073	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-3К80-Н65БАП1	4350	842	<2%	38	0,93	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0416073	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-4К80-Н65БАП1	4650	894	<2%	38	0,93	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0417073	Компромисс 4-32-Д-120-0/ПТ/О-5К80-Н65БАП1	4690	915	<2%	38	0,93	220	II	70000	5	1	УХЛ2	1
СВ-С0401073	Компромисс 4-25-Д-140-0/ПТ/О-4К80-У65	3456		<2%	27	0,95	220	II	70000	5		УХЛ2	1

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru

Паспорт светодиодного светильника серии
Компромисс 4
Артикул



Расшифровка наименования светильника (Образец)

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru



Лайнер 1-52-Д-120-0/ПТ/О-ЗК80-П41-БАП1-DALI-S-RAL9003-Без БП

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Лайнер	1	52	Д	120	0	ПТ	О	ЗК	80	П	41	БАП1	DALI	S	RAL9003	Без БП	
1	Наименование серии												Отсутствие блока питания					16
2	Номер серии												Цвет покраски светильника по RAL					15
3	Номинальная мощность светильника, Вт												Наличие микроволнового сенсорного датчика					14
4	Наименование КСС К-Концентрированная - 30° Г-Глубокая - 60° Д-Косинусная - 120° Л-Полуширокая - 140° Ш-Широкая - 160° М-Равномерная - 180° С-Синусная - 90°												Управление: DALI DMX512 ШИМ 0-10V					13
5	Материал линзы: П-ПММА ПТ-Поликарбонат О-Линза отсутствует												Блок аварийного питания Время работы - 1ч; 3ч.					12
6	Материал рассеивателя: КС-Каленое силикатное стекло ПТ-Поликарбонат А-Акрил ПЛ-Полистирол												Степень защиты оболочки 00 - 69					11
7	Тип рассеивателя О-Опал К-Колотый лёд М-Микропризма П-Призма ПР-Прозрачный												Способ крепления светильника: У-Универсальный К-Консольный Н-Накладной П-Подвесной В-встраиваемый Л-Лира					10
													Индекс цветопередачи (CRI) От 70 CRI до 99 CRI					9
													Цветовая температура (Кельвин) От 1,8 К-1800К до 6,8К-6800 К RGB, RGBW, WW					8




Рис.1 Габаритные размеры




Рис.2 Монтажная схема

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru




Рис.3 Принципиальная схема подключения

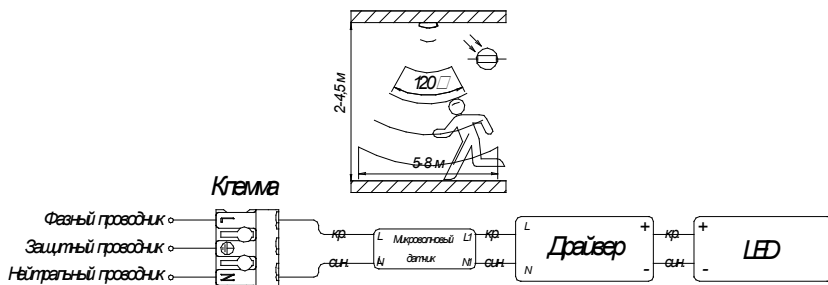


Рис.4 Принципиальная схема подключения с микровызовным датчиком

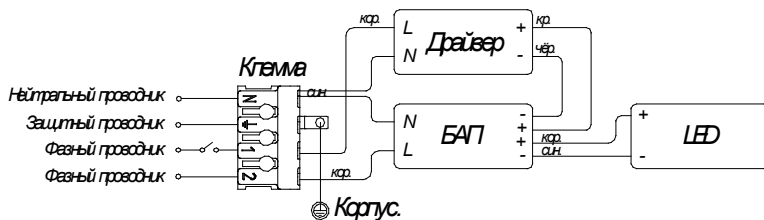


Рис.5 Принципиальная схема подключения с блоком аварийного питания

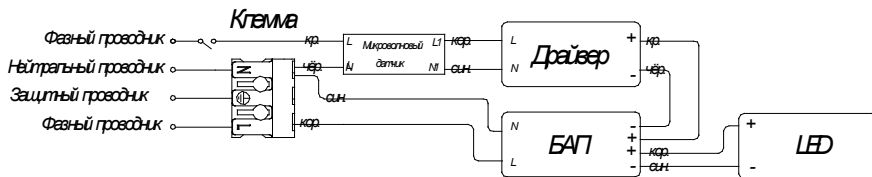


Рис.6 Принципиальная схема подключения с микровызовным датчиком и блоком аварийного питания

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru

Паспорт светодиодного светильника серии
Компромисс 4
Артикул



Гарантийный талон

№	Параметр	Поля для заполнения
1.	Модель светильника	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru