



ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильники серии Бординг 16 произведены из светотехнического рассеивателя. Встраиваются в потолок грильято с ячейкой 75 x 75 при толщине профиля – 15 мм. Предназначены для освещения офисов, общественных и административных помещений, торговых залов.

Дата выпуска и номер партии

18/03/2024

109083

Оттиск личного клейма

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru




Технические характеристики

Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Световой поток в режиме аварийной работы, Лм	Пульсация светового потока, %	Фактическая мощность, Вт	Коэффициент мощности, Cos ф	Входное напряжение $\pm 20\%$, В	Класс защиты от пор. эл. током	Ресурс эксплуатации, час	Гарантия на свет. год/год/лет	Гарантия на БАП год/год/лет	Климатическое исполнение	Количество светильников
СВ-С0900060	Бординг 16-5-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40	580		2	5	0,86	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0901060	Бординг 16-10-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40	1050		2	8,9	0,91	220	II	70000	5		УХЛ4	2
СВ-С0902060	Бординг 16-15-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40	1550		2	13	0,915	220	II	70000	5		УХЛ4	3
СВ-С0903060	Бординг 16-20-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40	2250		2	18	0,92	220	II	70000	5		УХЛ4	4
СВ-С0904060	Бординг 16-25-Д-120-0/ПЛ/О-3К80-В40	2700		2	22	0,93	220	II	70000	5		УХЛ4	5
СВ-С0905060	Бординг 16-5-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40	600		2	5	0,86	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0906060	Бординг 16-10-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40	1100		2	8,9	0,91	220	II	70000	5		УХЛ4	2
СВ-С0907060	Бординг 16-15-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40	1600		2	13	0,915	220	II	70000	5		УХЛ4	3
СВ-С0908060	Бординг 16-20-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40	2300		2	18	0,92	220	II	70000	5		УХЛ4	4
СВ-С0909060	Бординг 16-25-Д-120-0/ПЛ/О-4К80-В40	2800		2	22	0,93	220	II	70000	5		УХЛ4	5
СВ-С0910060	Бординг 16-5-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40	610		2	5	0,86	220	II	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0911060	Бординг 16-10-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40	1120		2	8,9	0,91	220	II	70000	5		УХЛ4	2
СВ-С0912060	Бординг 16-15-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40	1620		2	13	0,915	220	II	70000	5		УХЛ4	3
СВ-С0913060	Бординг 16-20-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40	2350		2	18	0,92	220	II	70000	5		УХЛ4	4
СВ-С0914060	Бординг 16-25-Д-120-0/ПЛ/О-5К80-В40	2850		2	22	0,93	220	II	70000	5		УХЛ4	5



Расшифровка наименования светильника

Пример: Лайнер 1-52-Д-120-0/ПТ/О-ЗК80-П 41-БАП1-DALI-S-RAL9003-Без БП FRLS М А

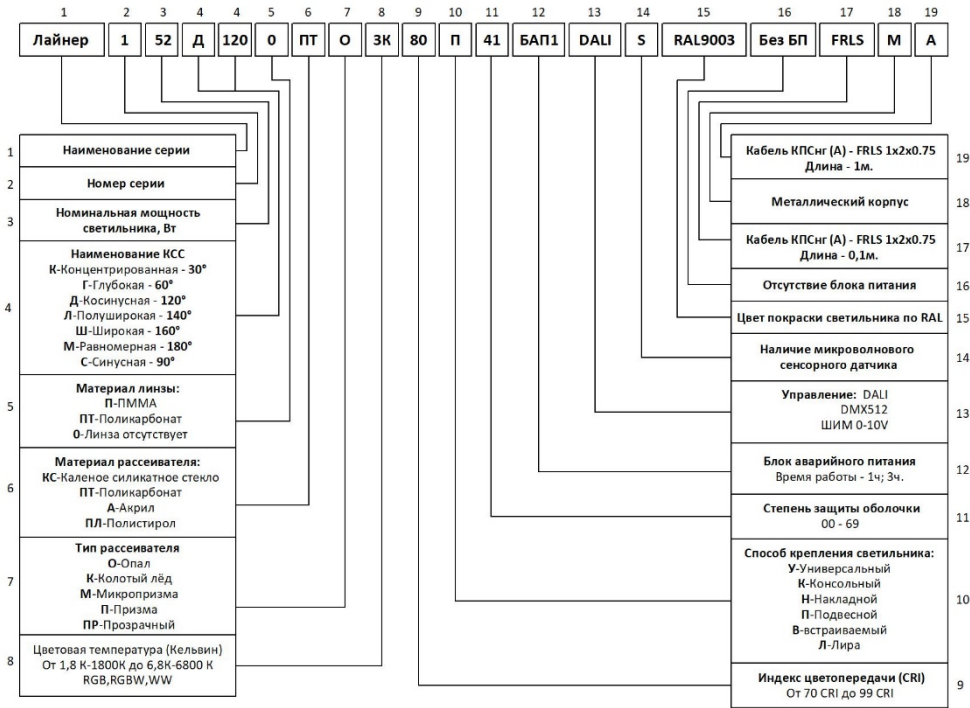




Рис.1 Габаритные размеры

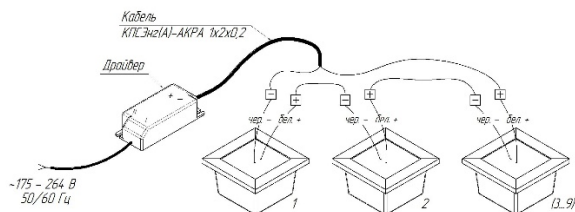


Рис.2 Монтажная схема подключения.

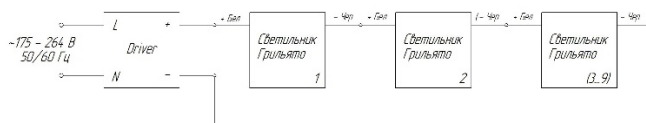


Рис.3 Принципиальная схема подключения.

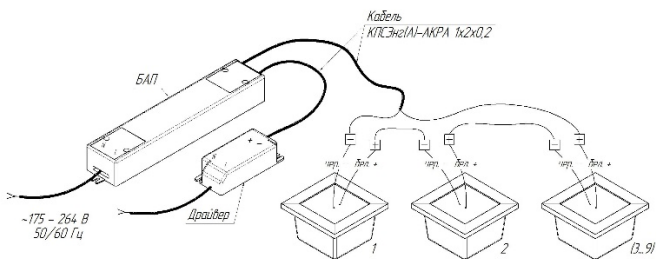


Рис.4 Монтажная схема подключения с блоком аварийного питания.

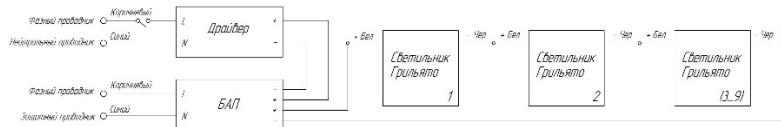


Рис.5 Принципиальная схема подключения с блоком аварийного питания.

Паспорт светодиодного светильника серии
Бординг 16
Артикул



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

№	Параметр	Поля для заполнения
1.	Модель светильника	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru