



ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильник прямоугольный с высоким индексом цветопередачи. Выполнен из листового металла и опаловым рассеивателем.

Дата выпуска и номер партии

18/01/2024

109083

Оттиск личного клейма

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru

Паспорт светодиодного светильника серии
Люгер 12
Артикул



Технические характеристики

Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Световой поток в режиме аварийной работы, Лм	Пульсация светового потока, %	Фактическая мощность, Вт	Коэффициент мощности, Cos ф	Входное напряжение $\pm 20\%$, В	Класс защиты от пор. эл. током	Ресурс эксплуатации, час	Гарантия на свет. год/год/лет	Гарантия на БАП год/год/лет	Климатическое исполнение	Количество светоточек
СВ-С0953012	Светильник Люгер 12-32-Д-120-0/ПЛ/О-4К90-У20 БАП1	4944	700	2	32	0,95	220	1	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0952012	Светильник Люгер 12-32-Д-120-0/ПЛ/О-4К90-У20	4944		2	32	0,95	220	1	70000	5		УХЛ4	1

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru



Расшифровка наименования светильника

Лайнер 1-52-Д-120-0/ПТ/О-ЗК80-П 41-БАП1-DALI-S-RAL9003-Без БП

	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Лайнер	1	52	Д	120	0	ПТ	О	ЗК	80	П	41	БАП1	DALI	S	RAL9003	Без БП	FRLS	М	A
1	Наименование серии															Кабель КПСнг (А) - FRLS 1x2x0.75 Длина - 1м.				19
2	Номер серии															Металлический корпус				18
3	Номинальная мощность светильника, Вт															Кабель КПСнг (А) - FRLS 1x2x0.75 Длина - 0,1м.				17
4	Наименование КСС К-Концентрированная - 30° Г-Глубокая - 60° Д-Косинусная - 120° Л-Полуширокая - 140° Ш-Широкая - 160° М-Равномерная - 180° С-Синусная - 90°															Отсутствие блока питания				16
5	Материал линзы: П-ПММА ПТ-Поликарбонат 0-Линза отсутствует															Цвет покраски светильника по RAL				15
6	Материал рассеивателя: КС-Каленое силикатное стекло ПТ-Поликарбонат А-Акрил ПЛ-Полистирол															Наличие микроволнового сенсорного датчика				14
7	Тип рассеивателя О-Опал К-Колотый лёд М-Микропризма П-Призма ПР-Прозрачный															Управление: DALI DMX512 ШИМ 0-10V				13
8	Цветовая температура (Кельвин) От 1,8 К-1800К до 6,8К-6800 К RGB,RGBW,WW															Блок аварийного питания Время работы - 1ч; 3ч.				12
																Степень защиты оболочки 00 - 69				11
																Способ крепления светильника: У-Универсальный К-Консольный Н-Накладной П-Подвесной В-встраиваемый Л-Лира				10
																Индекс цветопередачи (CRI) От 70 CRI до 99 CRI				9

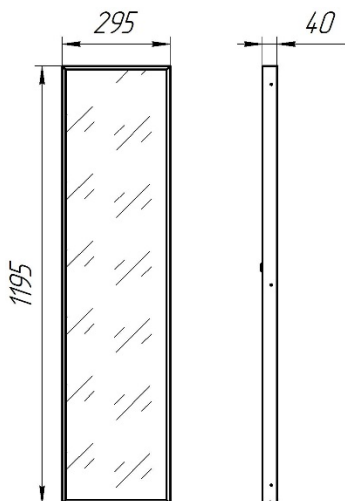


Рис.1 Габаритные размеры


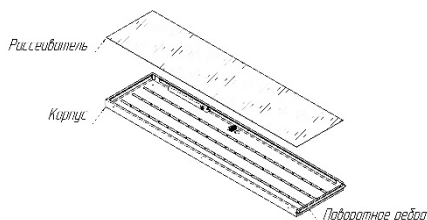


Рис.2 Монтажная схема

Рис.3 Принципиальная схема подключения

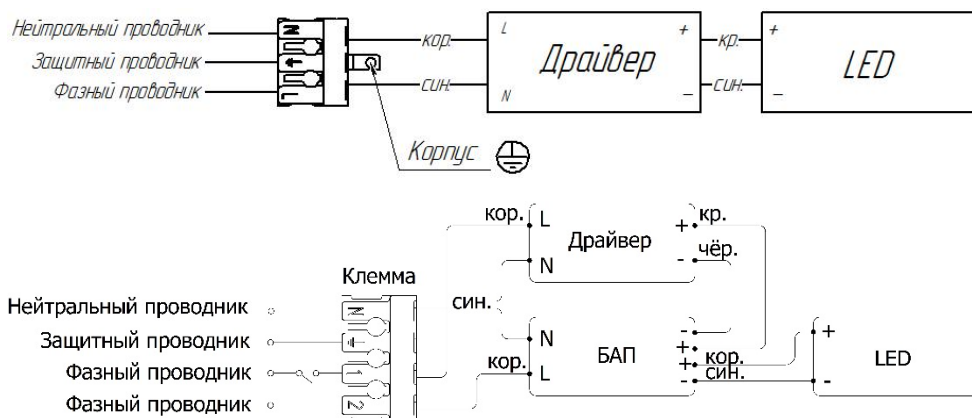

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru

Паспорт светодиодного светильника серии
Люгер 12
Артикул



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

№	Параметр	Поля для заполнения
1.	Модель светильника	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.
И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru
www.sveton.ru