





Новая серия аварийных светильников

CUSTOS

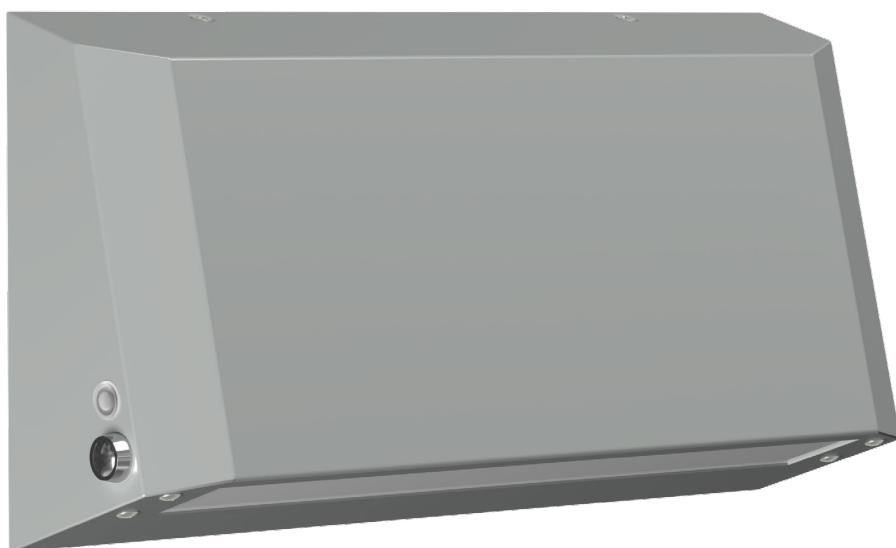

CUSTOS® DUOLED® AUTOTEST® TELECOMAND®
Зарегистрированные товарные знаки ООО «Белый свет 2000».

Аварийные светильники серии **CUSTOS®** (лат. -Стражник) это аварийные светильники изготовленные из листовой стали, окрашенной полимерной порошковой краской, с рассеивателем из многослойного матированного стекла типа «триплекс».

НАЗНАЧЕНИЕ

Аварийные светильники серии **CUSTOS®** предназначены для освещения конечных выходов из зданий или сооружений, в соответствии с требованиями п.7.6.3. СП52.13330.2016.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ➔ широкий выбор моделей светильников по мощности, световому потоку, цвету и температуре эксплуатации;
- ➔ наличие в ассортименте моделей с температурой эксплуатации до -60 С;
- ➔ высокий коэффициент мощности - 0,96;
- ➔ высокая степень защиты IP65;
- ➔ прочный корпус светового блока выполнен листовой стали толщиной 1 мм обеспечивает надежность и долговечность;
- ➔ матовый рассеиватель из листового многослойного матированного безопасного стекла типа «триплекс» обеспечивает отсутствие слепимости.

Аварийные светильники **CUSTOS®** представлены в технических решениях Тр №1, Тр №2, Тр №4, Тр №7 см. Таблицу №1. Возможность выбора из широкого ассортимента модельного ряда аварийных светильников позволяет подобрать оптимальное техническое решение.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светового блока выполнен листовой стали толщиной 1 мм, окрашен полимерной порошковой краской. Блок аппаратуры изготовлен из литого под давлением поликарбоната. Прочный, долговечный, не поддерживающий горения материал, выдерживает испытание раскалённой проволокой 850°С. Рассеиватель из листового многослойного матированного безопасного стекла типа «триплекс» обеспечивает эффективные светоотдачу и рассеяние светового потока и равномерность засветки. Централизованные аварийные светильники с источником питания ELON 230/2 оснащены керамической колодкой и керамическим заменяемым предохранителем.

МОНТАЖ

Аварийные светильники серии **CUSTOS®** предназначены для установки на поверхности стен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Габаритные размеры – ДхШхВ – 355x230x193
- ➔ Степень защиты от внешних воздействий – IP65;
- ➔ Срок службы источника питания – до 150 000 часов, в зависимости от технического решения;
- ➔ Срок службы источника света – до 150 000 часов, в зависимости от технического решения;
- ➔ Гарантийный срок службы – 5 лет.

Таблица 1. Список моделей серии CUSTOS® с основными характеристиками

Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Срок службы источника света, ч	Нормируемое время работы в аварийном режиме,	Номинальный световой поток в нормальном режиме, лм	Номинальный световой поток в аварийном режиме, лм	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения током	Рабочая температура С	№ Рисунка
№1. Автономная система резервного освещения с функцией Telecontrol											
Автономный аварийный светильник резервного освещения с функцией TELECONTROL											
a32364	BS-CUSTOS-51-R1-STABILAR2 V01 4000K Black	универсальный	50 000	1	1863	1863	20,1	0,96	I	-60...+40	№2
a32363	BS-CUSTOS-51-R1-STABILAR2 V01 4000K Gray	универсальный	50 000	1	1863	1863	20,1	0,96	I	-60...+40	№2
a32362	BS-CUSTOS-51-R1-STABILAR2 V01 4000K White	универсальный	50 000	1	1863	1863	20,1	0,96	I	-60...+40	№2
a32367	BS-CUSTOS-53-R1-STABILAR2 V01 4000K Black	универсальный	50 000	3	1863	1863	21,5	0,96	I	-60...+40	№2
a32366	BS-CUSTOS-53-R1-STABILAR2 V01 4000K Gray	универсальный	50 000	3	1863	1863	21,5	0,96	I	-60...+40	№2
a32365	BS-CUSTOS-53-R1-STABILAR2 V01 4000K White	универсальный	50 000	3	1863	1863	21,5	0,96	I	-60...+40	№2
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL											
a32346	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI2 4000K Black	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	I	+1...+40	№4
a32352	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI2 4000K Black (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	II	-60...+40	№4

a32345	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI2 4000K Gray	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	I	+1...+40	№4
a32351	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI2 4000K Gray (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	II	-60...+40	№4
a32344	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI2 4000K White	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	I	+1...+40	№4
a32350	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI2 4000K White (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	II	-60...+40	№4
a32349	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI2 4000K Black	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	I	+1...+40	№4
a32355	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI2 4000K Black (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	II	-60...+40	№4
a32348	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI2 4000K Gray	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	I	+1...+40	№4
a32354	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI2 4000K Gray (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	II	-60...+40	№4
a32347	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI2 4000K White	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	I	+1...+40	№4
a32353	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI2 4000K White (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	II	-60...+40	№4
a32358	BS-CUSTOS-51-L2-STABILAR2 V01 4000K Black	универсальный	50 000	1	1863	660	19,3	0,96	I	-60...+40	№2
a32357	BS-CUSTOS-51-L2-STABILAR2 V01 4000K Gray	универсальный	50 000	1	1863	660	19,3	0,96	I	-60...+40	№2
a32356	BS-CUSTOS-51-L2-STABILAR2 V01 4000K White	универсальный	50 000	1	1863	660	19,3	0,96	I	-60...+40	№2
a32361	BS-CUSTOS-53-L2-STABILAR2 V01 4000K Black	универсальный	50 000	3	1863	660	20,2	0,96	I	-60...+40	№2
a32360	BS-CUSTOS-53-L2-STABILAR2 V01 4000K Gray	универсальный	50 000	3	1863	660	20,2	0,96	I	-60...+40	№2
a32359	BS-CUSTOS-53-L2-STABILAR2 V01 4000K White	универсальный	50 000	3	1863	660	20,2	0,96	I	-60...+40	№2

№2. Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS

Автономный аварийный светильник резервного освещения с функциями AUTOTEST и TELECOMAND

a32400	BS-CUSTOS-51-R1-STABILAR3 V01 4000K Black	универсальный	50 000	1	1863	1863	20,1	0,96	I	-60...+40	№3
a32399	BS-CUSTOS-51-R1-STABILAR3 V01 4000K Gray	универсальный	50 000	1	1863	1863	20,1	0,96	I	-60...+40	№3
a32398	BS-CUSTOS-51-R1-STABILAR3 V01 4000K White	универсальный	50 000	1	1863	1863	20,1	0,96	I	-60...+40	№3
a32403	BS-CUSTOS-53-R1-STABILAR3 V01 4000K Black	универсальный	50 000	3	1863	1863	21,5	0,96	I	-60...+40	№3
a32402	BS-CUSTOS-53-R1-STABILAR3 V01 4000K Gray	универсальный	50 000	3	1863	1863	21,5	0,96	I	-60...+40	№3
a32401	BS-CUSTOS-53-R1-STABILAR3 V01 4000K White	универсальный	50 000	3	1863	1863	21,5	0,96	I	-60...+40	№3

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND

a32370	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K Black	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	I	+1...+40	№3
a32376	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K Black (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	II	-60...+40	№3
a32369	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K Gray	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	I	+1...+40	№3
a32375	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K Gray (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	II	-60...+40	№3
a32368	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K White	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	I	+1...+40	№3
a32374	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K White (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1	850	850	11,4	0,90	II	-60...+40	№3
a32384	BS-CUSTOS-51-L2-STABILAR3 V01 4000K Black	универсальный	50 000	1	1863	660	19,3	0,96	I	-60...+40	№3
a32383	BS-CUSTOS-51-L2-STABILAR3 V01 4000K Gray	универсальный	50 000	1	1863	660	19,3	0,96	I	-60...+40	№3
a32382	BS-CUSTOS-51-L2-STABILAR3 V01 4000K White	универсальный	50 000	1	1863	660	19,3	0,96	I	-60...+40	№3
a32373	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI3 4000K Black	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	I	+1...+40	№3
a32379	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI3 4000K Black (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	II	-60...+40	№3
a32372	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI3 4000K Gray	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	I	+1...+40	№3
a32378	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI3 4000K Gray (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	II	-60...+40	№3
a32371	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI3 4000K White	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	I	+1...+40	№3
a32377	BS-CUSTOS-53-L1-INEXI3 4000K White (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	3	850	850	13,4	0,90	II	-60...+40	№3
a32390	BS-CUSTOS-53-L2-STABILAR3 V01 4000K Black	универсальный	50 000	3	1863	660	20,2	0,96	I	-60...+40	№3
a32389	BS-CUSTOS-53-L2-STABILAR3 V01 4000K Gray	универсальный	50 000	3	1863	660	20,2	0,96	I	-60...+40	№3

a32388	BS-CUSTOS-53-L2-STABILAR3 V01 4000K White	универсальный	50 000	3	1863	660	20,2	0,96	I	-60...+40	№3
--------	---	---------------	--------	---	------	-----	------	------	---	-----------	----

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, MSS

a32393	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K Black MSS3	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	850	850	13,4	0,90	I	+1...+40	№3
a32396	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K Black MSS3 (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	850	850	13,4	0,90	II	-60...+40	№3
a32392	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K Gray MSS3	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	850	850	13,4	0,90	I	+1...+40	№3
a32395	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K Gray MSS3 (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	850	850	13,4	0,90	II	-60...+40	№3
a32391	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K White MSS3	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	850	850	13,4	0,90	I	+1...+40	№3
a32394	BS-CUSTOS-51-L1-INEXI3 4000K White MSS3 (-60)	универсальный	150 000 (2 x 75 000)	1+1+1	850	850	13,4	0,90	II	-60...+40	№3
a32387	BS-CUSTOS-51-L2-STABILAR3 V01 4000K Black MSS3	универсальный	50 000	1+1+1	1863	660	20,2	0,96	I	-60...+40	№3
a32386	BS-CUSTOS-51-L2-STABILAR3 V01 4000K Gray MSS3	универсальный	50 000	1+1+1	1863	660	20,2	0,96	I	-60...+40	№3
a32385	BS-CUSTOS-51-L2-STABILAR3 V01 4000K White MSS3	универсальный	50 000	1+1+1	1863	660	20,2	0,96	I	-60...+40	№3

№4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания =220V)

Аварийный светильник централизованного электропитания эвакуационного освещения

a32404	BS-CUSTOS-10-L1-ELON 4000K Black	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,7	0,96	II	-40...+40	№4
a32405	BS-CUSTOS-10-L1-ELON 4000K Black (-60)	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,7	0,96	II	-60...+40	№4
a32434	BS-CUSTOS-10-L1-ELON 4000K Gray	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,7	0,96	II	-40...+40	№4
a32435	BS-CUSTOS-10-L1-ELON 4000K Gray (-60)	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,7	0,96	II	-60...+40	№4
a32430	BS-CUSTOS-10-L1-ELON 4000K White	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,7	0,96	II	-40...+40	№4
a32431	BS-CUSTOS-10-L1-ELON 4000K White (-60)	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,7	0,96	II	-60...+40	№4
a32410	BS-CUSTOS-10-L2-LED V01 4000K Black	централизованный	50 000	0	1863	1863	16,9	0,96	II	-40...+40	№4
a32411	BS-CUSTOS-10-L2-LED V01 4000K Black (-60)	централизованный	50 000	0	1863	1863	16,9	0,96	II	-60...+40	№4
a32408	BS-CUSTOS-10-L2-LED V01 4000K Gray	централизованный	50 000	0	1863	1863	16,9	0,96	II	-40...+40	№4
a32409	BS-CUSTOS-10-L2-LED V01 4000K Gray (-60)	централизованный	50 000	0	1863	1863	16,9	0,96	II	-60...+40	№4
a32406	BS-CUSTOS-10-L2-LED V01 4000K White	централизованный	50 000	0	1863	1863	16,9	0,96	II	-40...+40	№4
a32407	BS-CUSTOS-10-L2-LED V01 4000K White (-60)	централизованный	50 000	0	1863	1863	16,9	0,96	II	-60...+40	№4

№5.2. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания =220V)

Аварийный светильник централизованного электропитания эвакуационного освещения с адресным управлением

a32412	BS-CUSTOS-10-L1-BSE5 4000K Black	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	8,7	0,96	I	-40...+40	№4
a32413	BS-CUSTOS-10-L1-BSE5 4000K Black (-60)	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	8,7	0,96	II	-60...+40	№4
a32432	BS-CUSTOS-10-L1-BSE5 4000K Gray	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	8,7	0,96	I	-40...+40	№4
a32433	BS-CUSTOS-10-L1-BSE5 4000K Gray (-60)	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	8,7	0,96	II	-60...+40	№4
a32428	BS-CUSTOS-10-L1-BSE5 4000K White	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	8,7	0,96	I	-40...+40	№4
a32429	BS-CUSTOS-10-L1-BSE5 4000K White (-60)	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	8,7	0,96	II	-60...+40	№4
a32416	BS-CUSTOS-10-L2-BSE5 V01 4000K Black	централизованный	50 000	0	1863	1863	17,9	0,96	I	-40...+40	№4
a32419	BS-CUSTOS-10-L2-BSE5 V01 4000K Black (-60)	централизованный	50 000	0	1863	1863	17,9	0,96	II	-60...+40	№4
a32415	BS-CUSTOS-10-L2-BSE5 V01 4000K Gray	централизованный	50 000	0	1863	1863	17,9	0,96	I	-40...+40	№4
a32418	BS-CUSTOS-10-L2-BSE5 V01 4000K Gray (-60)	централизованный	50 000	0	1863	1863	17,9	0,96	II	-60...+40	№4
a32414	BS-CUSTOS-10-L2-BSE5 V01 4000K White	централизованный	50 000	0	1863	1863	17,9	0,96	I	-40...+40	№4
a32417	BS-CUSTOS-10-L2-BSE5 V01 4000K White (-60)	централизованный	50 000	0	1863	1863	17,9	0,96	II	-60...+40	№4

№7. Системы аварийного освещения с напряжением питания групповых цепей аварийного освещения =24V

Аварийный светильник централизованного электропитания (=24V)

a32448	BS-CUSTOS-10-L1-24 4000K Black	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,2	1,00	III	-40...+40	№4
a32449	BS-CUSTOS-10-L1-24 4000K Black (-60)	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,2	1,00	III	-60...+40	№4
a32446	BS-CUSTOS-10-L1-24 4000K Gray	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,2	1,00	III	-40...+40	№4
a32447	BS-CUSTOS-10-L1-24 4000K Gray (-60)	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,2	1,00	III	-60...+40	№4
a32420	BS-CUSTOS-10-L1-24 4000K White	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,2	1,00	III	-40...+40	№4
a32421	BS-CUSTOS-10-L1-24 4000K White (-60)	централизованный	150 000 (2 x 75 000)	0	850	850	7,2	1,00	III	-60...+40	№4

a32427	BS-CUSTOS-10-L2-24 V01 4000K Black (-60)	централизованный	50 000	0	2963	2963	26,9	1,00	III	-60...+40	№4
a32424	BS-CUSTOS-10-L2-24 V01 4000K Gray	централизованный	50 000	0	2963	2963	26,9	1,00	III	-40...+40	№4
a32425	BS-CUSTOS-10-L2-24 V01 4000K Gray (-60)	централизованный	50 000	0	2963	2963	26,9	1,00	III	-60...+40	№4
a32422	BS-CUSTOS-10-L2-24 V01 4000K White	централизованный	50 000	0	2963	2963	26,9	1,00	III	-40...+40	№4
a32423	BS-CUSTOS-10-L2-24 V01 4000K White (-60)	централизованный	50 000	0	2963	2963	26,9	1,00	III	-60...+40	№4

СМОТРЕТЬ НА САЙТЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рис. №1. Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения. Источник питания TP 1, INEXI2 (-60 C)

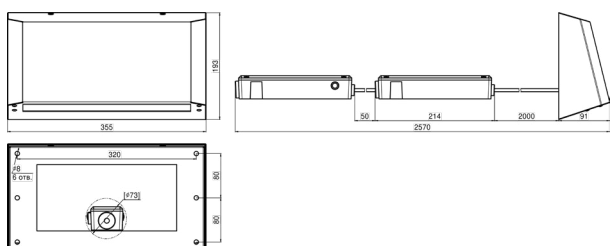


Рис. №2. Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL. Источник питания STABILAR

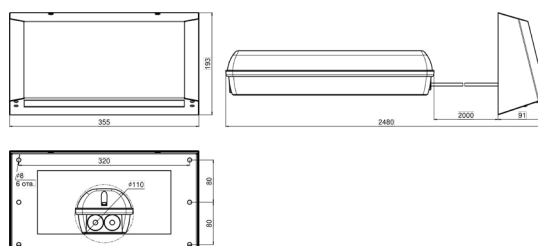


Рис. №3. Аварийный светильник централизованного электропитания эвакуационного освещения, модель на 230 и 24 В (-60)


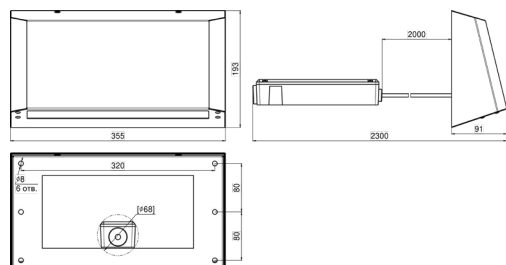


Рис. №4. Аварийный светильник централизованного электропитания эвакуационного освещения, модель на 230 и 24 В (TP 4; 5,2; 7 / TP 1 L1 - INEXI2)

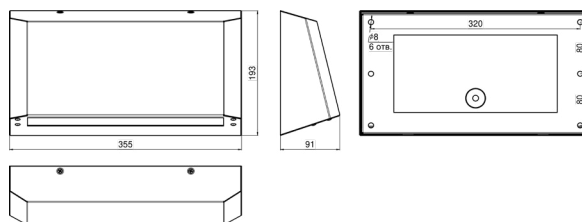

По всем вопросам относительно технических характеристик, возможностей использования и приобретения продукции обращайтесь в Отдел продаж компании «Белый свет».

Техническая информация, представленная в данной брошюре, является собственностью ООО «Белый свет 2000» ©.
 Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, строение 3, этаж 4, комната 3, Тел: (495) 785-17-67, www.belysvet.ru
 Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.