




СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ГРИЛЛЯТО РЕФЛЕКТ

Руководство по монтажу

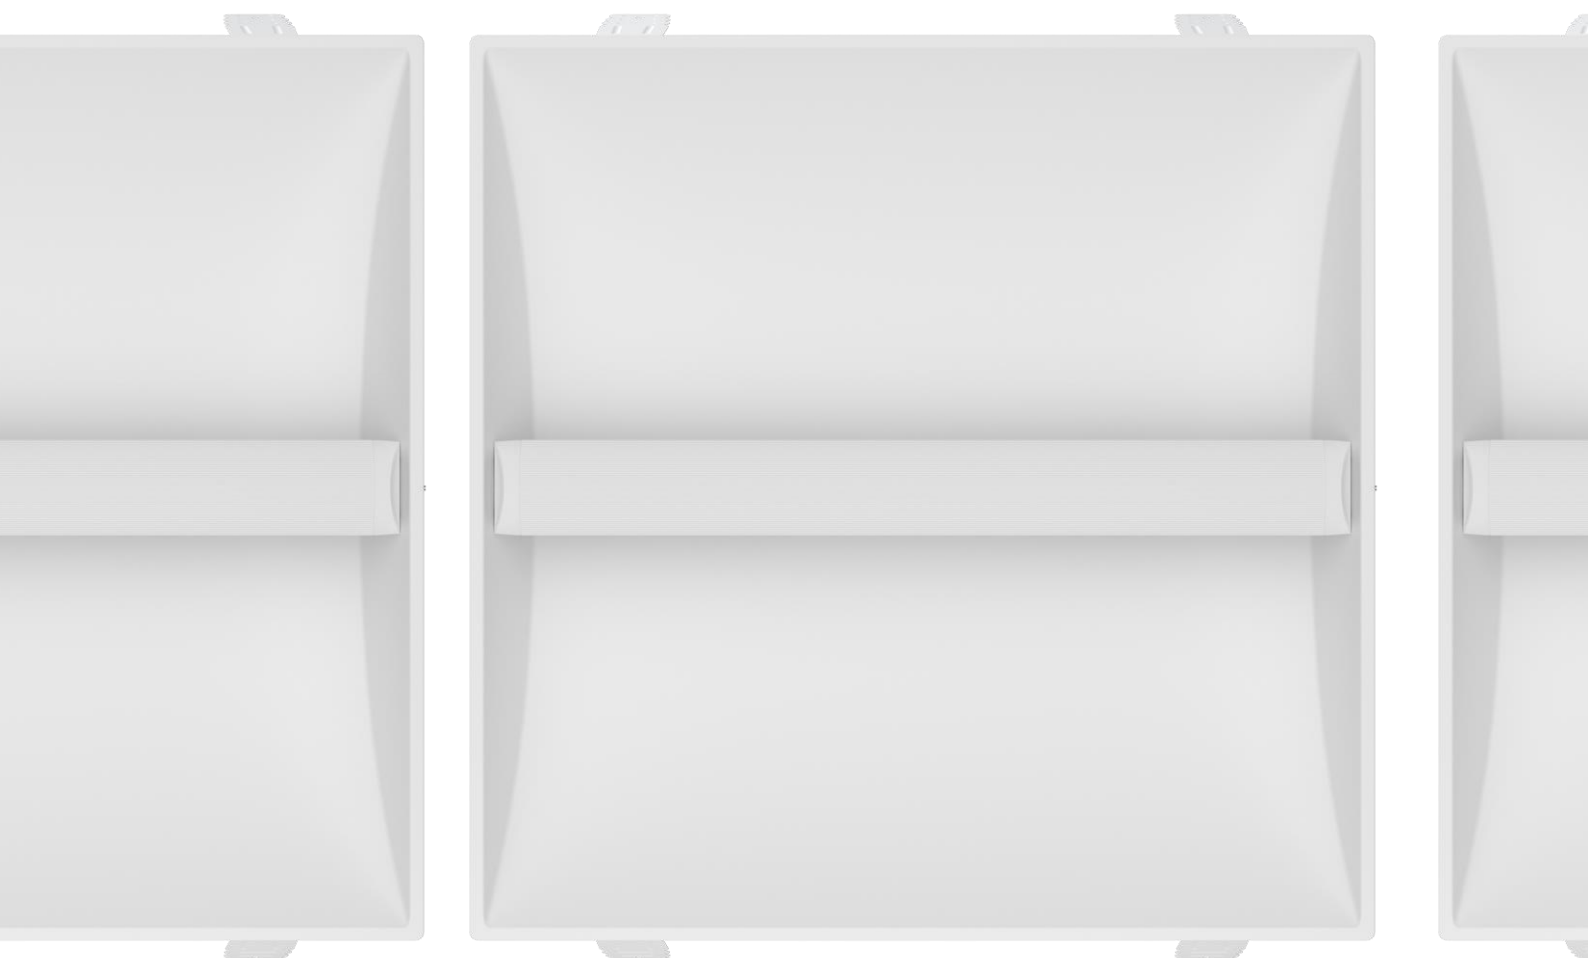

Производственная компания ООО «Пром-Свет»




ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Серия светильников отраженного света для освещения офисов, административных, торговых и образовательных учреждений.

МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА


Подключение, монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании.

1. Распаковать и установить светодиодную лампу в корпус светильника. Для этого люверс (находится на кабеле питания лампы) устанавливается в выводное отверстие, сжатые ножки заглушек заводятся в отверстия корпуса, а кабель питания выводится наружу через люверс.

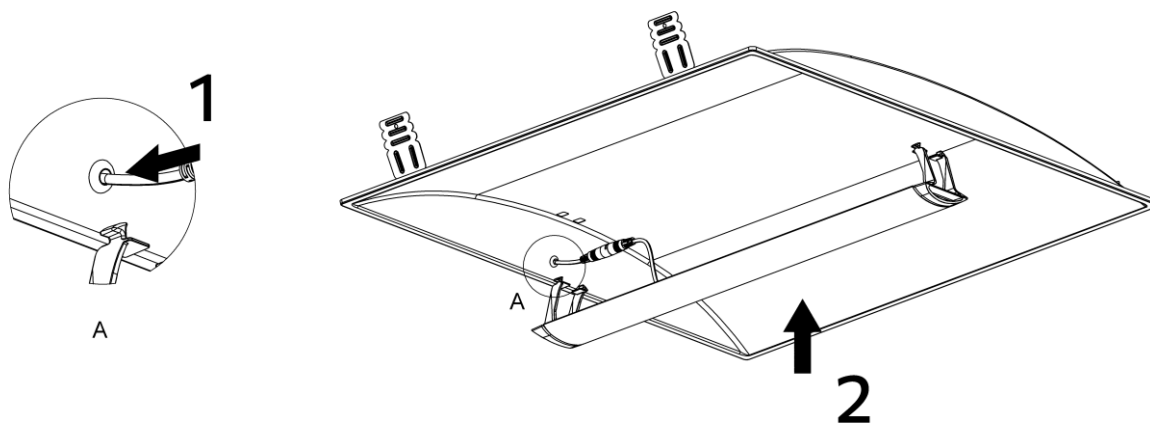


2. Согнуть крепления по высоте потолочного профиля.

Крепления спроектированы таким образом, что подойдут к любой типовой высоте потолочного профиля (30, 40 и 50 мм), обеспечив простой и быстрый монтаж.

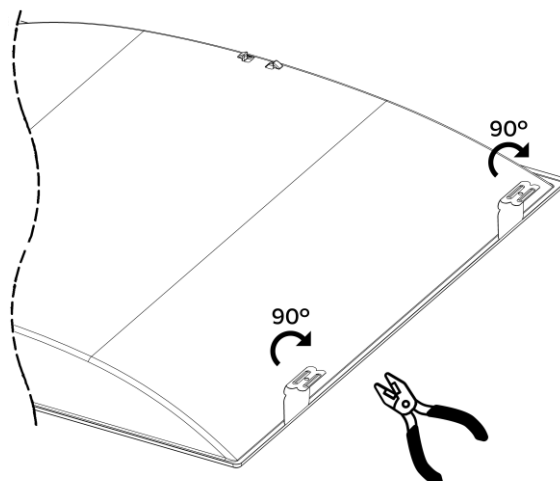

3. Установить светильник в потолок Грильято и закрепить светильник на опорной поверхности.

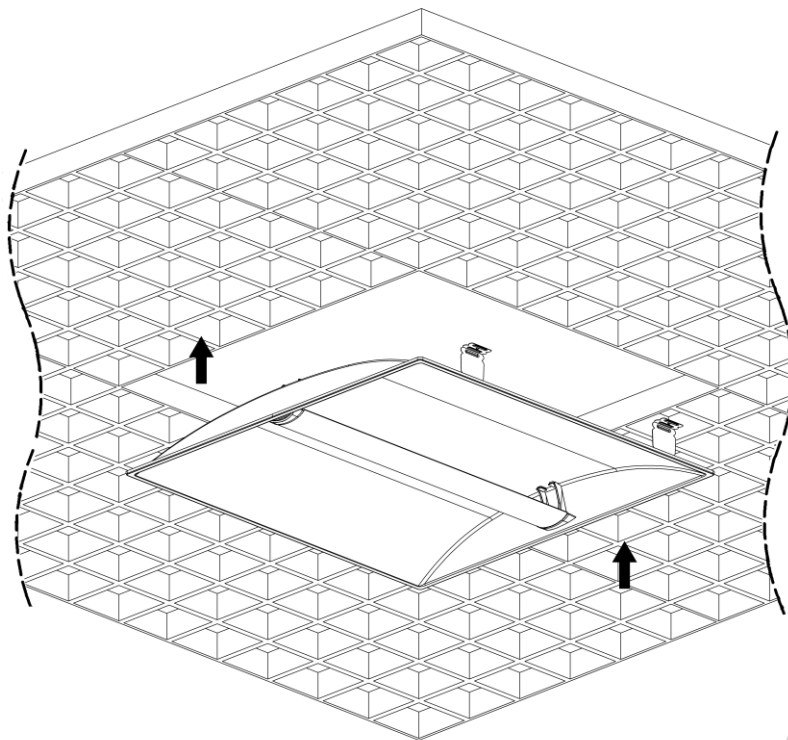

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

От светильника выведен кабель длиной 0,14 м для подключения. Подключение светильника к основной питающей линии осуществляется с помощью клемм.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА К ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СЕТИ

Подключить светильник к питающей электросети согласно маркировке на этикетке либо в следующем порядке:

- Коричневая/белая жила/Промаркированный провод 1 – Фаза (L);
- Синяя жила/Промаркированный провод 2 – Ноль (N).




ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА С БАП

Подключить светильник к питающей электросети согласно маркировке на этикетке.



Проверка работоспособности БАП проводится после полной зарядки аккумулятора в течение 16 часов. Для проверки перехода в аварийный режим необходимо нажать кнопку тестирования.

ЗАМЕНА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ


1. Отключить штекер, для этого его половины повернуть против часовой стрелки и разъединить.

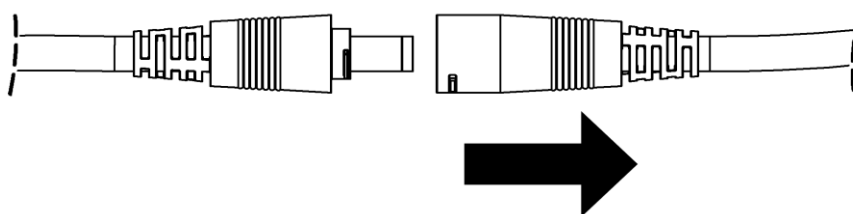

2. Вытащить установленную лампу, предварительно сжав ножки заглушек.

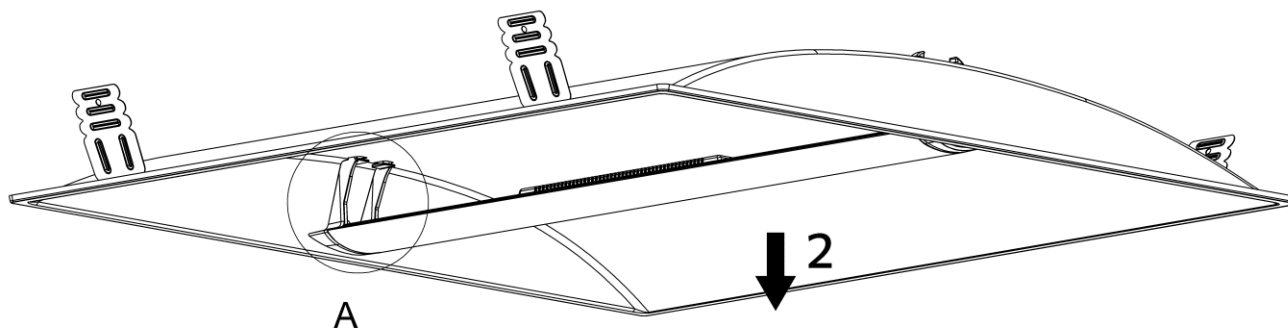

3. Установить сменную лампу, для этого сжать ножки заглушек и завести в отверстия корпуса. Подключить штекер, для чего его половины соединить и повернуть по часовой стрелке.

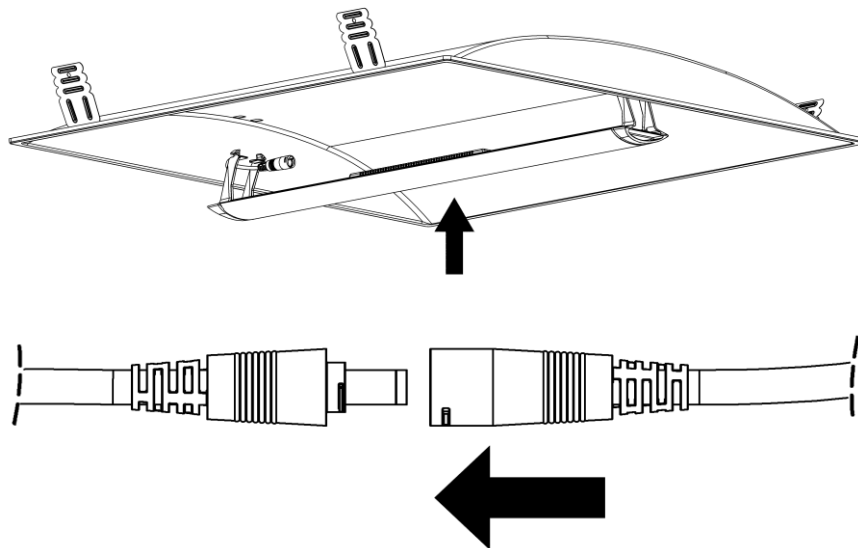

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выполнение монтажных работ должно осуществляться лицами, имеющими допуск к электромонтажным работам.
- Эксплуатация светильника должна осуществляться в соответствии с актуальными «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Запрещен монтаж и эксплуатация светильника с поврежденным кабелем питания, корпусом или рассеивателем.
- Установку, чистку и обслуживание светильника производить только при отключенном электропитании.
- Запрещено использовать чистящую и моющую технику высокого давления.
- Модификация светильника или его компонентов запрещена.

