




Новая серия  
аварийных светильников

# AMON L3 950

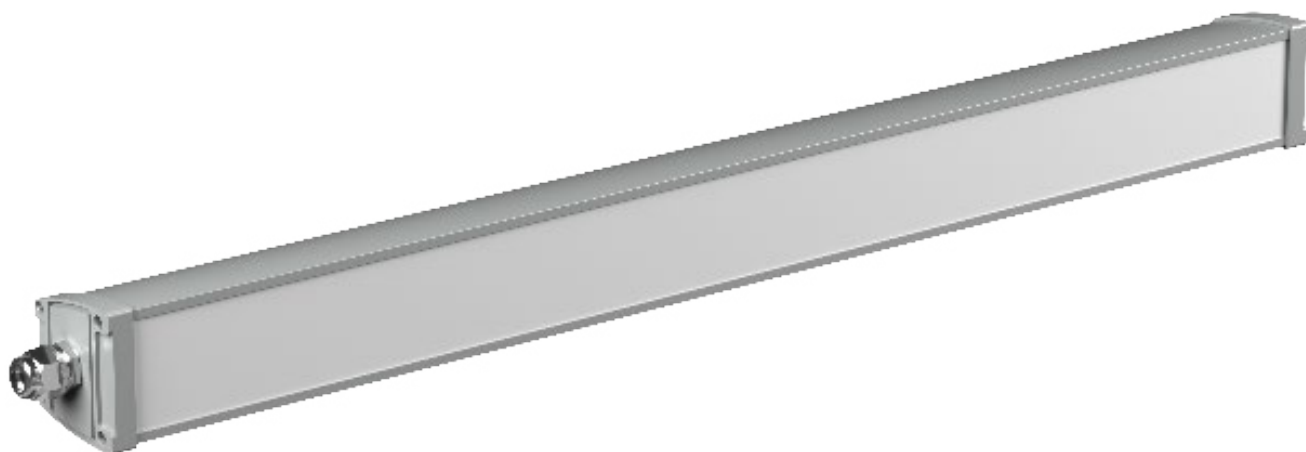

AMON® STABILAR® REZERV®

Зарегистрированный товарный знак ООО «Белый свет 2000».

## НАЗНАЧЕНИЕ

Аварийные светильники AMON® производятся в 5 сериях с длиной корпуса светового прибора: L1 - 350 мм, L2 - 650 мм, L3 - 950 мм, L4 - 1250 мм, L5 - 1550 мм.

**В данной листовке представлена серия AMON L3 950 с длиной корпуса 950 мм.**

Централизованные аварийные светильники серии AMON® рекомендованы к применению не только в системах аварийного освещения, но и в системах рабочего освещения, например на объектах промышленности, паркингах, складах и объектах ЖКХ.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- ➔ матовый рассеиватель из светостабилизированного поликарбоната обеспечивает отсутствие слепимости;
- ➔ централизованные светильники могут применяться в системах аварийного освещения;
- ➔ широкий выбор модификаций светильников как по мощности и световому потоку, так и по цветовой температуре;
- ➔ высокие показатели световой эффективности автономных моделей аварийных светильников серии AMON L3 950 обеспечиваются функцией GBC (Gentle battery charge - бережный заряд АКБ, [читать на сайте](#)), которая поддерживается источниками аварийного питания товарного знака STABILAR.

Аварийные светильники AMON® представлены в технических решениях Тр №1, Тр №2, ТР №4, ТР №5.1, ТР №6 см. Таблицу №1.

Заявленные сроки службы подтверждены расчетами в соответствии со стандартом организации АПСС СТО.69159079-03-2019 «ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ. Надежность. Методы оценки и правила предоставления информации»:

## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус аварийного светильника изготовлен из анодированного алюминия. Цвет корпуса Серый RAL 9006. Рассеиватель изготовлен из светостабилизированного поликарбоната.

## МОНТАЖ

Аварийные светильники серии AMON® предназначены для крепления к потолку, лотку, на шпильку М8 или на подвес.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Габаритные размеры – 950x85,5x78 мм;
- ➔ Степень защиты от внешних воздействий – IP65;
- ➔ Срок службы источника света – технология LED SMD до 50 000 часов;
- ➔ Гарантийный срок службы – до 5 лет;

**Таблица 1. Список моделей с основными характеристиками**

Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Нормируемое время работы в аварийном режиме, ч	Номинальный световой поток в нормальном режиме, лм	Номинальный световой поток в аварийном режиме, лм	Световая отдача, лм/Вт	Номинальная потребляемая мощность, Вт*	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения током	Рабочая температура С
<b>№1. Автономная система аварийного освещения с функцией Telecontrol</b>										
<b>Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL</b>										
a28996	BS-AMON-51-L3-STABILAR2 V01 3000K	универсальный	1	3900	400	118	33	0,98	I	+1...+35
a28997	BS-AMON-51-L3-STABILAR2 V01 4000K	универсальный	1	4100	450	124	33	0,98	I	+1...+35
a28998	BS-AMON-51-L3-STABILAR2 V01 5000K	универсальный	1	4100	450	124	33	0,98	I	+1...+35
a29011	BS-AMON-51-R3-STABILAR2 V01 3000K	универсальный	1	3900	3900	111	35	0,98	I	+1...+35
a29012	BS-AMON-51-R3-STABILAR2 V01 4000K	универсальный	1	4100	4100	117	35	0,98	I	+1...+35
a29013	BS-AMON-51-R3-STABILAR2 V01 5000K	универсальный	1	4100	4100	117	35	0,98	I	+1...+35
a29002	BS-AMON-53-L3-STABILAR2 V01 3000K	универсальный	3	3900	400	115	34	0,98	I	+1...+35
a29003	BS-AMON-53-L3-STABILAR2 V01 4000K	универсальный	3	4100	450	121	34	0,98	I	+1...+35
a29004	BS-AMON-53-L3-STABILAR2 V01 5000K	универсальный	3	4100	450	121	34	0,98	I	+1...+35
a28999	BS-AMON-51-L3-STABILAR2 V01 3000K ICE20	универсальный	1	3900	400	118	33	0,98	I	-20...+35
a29000	BS-AMON-51-L3-STABILAR2 V01 4000K ICE20	универсальный	1	4100	450	124	33	0,98	I	-20...+35
a29001	BS-AMON-51-L3-STABILAR2 V01 5000K ICE20	универсальный	1	4100	450	124	33	0,98	I	-20...+35
a29005	BS-AMON-53-L3-STABILAR2 V01 3000K ICE20	универсальный	3	3900	400	115	34	0,98	I	-20...+35
a29006	BS-AMON-53-L3-STABILAR2 V01 4000K ICE20	универсальный	3	4100	450	121	34	0,98	I	-20...+35
a29007	BS-AMON-53-L3-STABILAR2 V01 5000K ICE20	универсальный	3	4100	450	121	34	0,98	I	-20...+35

**№2. Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS**
**Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS**

a29078	BS-AMON-51-L3-STABILAR3 V01 3000K	универсальный	1	3900	400	118	33	0,98	I	+1...+35
a29079	BS-AMON-51-L3-STABILAR3 V01 4000K	универсальный	1	4100	450	124	33	0,98	I	+1...+35
a29080	BS-AMON-51-L3-STABILAR3 V01 5000K	универсальный	1	4100	450	124	33	0,98	I	+1...+35
a29093	BS-AMON-51-R3-STABILAR3 V01 3000K	универсальный	1	3900	3900	111	35	0,98	I	+1...+35
a29094	BS-AMON-51-R3-STABILAR3 V01 4000K	универсальный	1	4100	4100	117	35	0,98	I	+1...+35
a29095	BS-AMON-51-R3-STABILAR3 V01 5000K	универсальный	1	4100	4100	117	35	0,98	I	+1...+35
a29084	BS-AMON-53-L3-STABILAR3 V01 3000K	универсальный	3	3900	400	115	34	0,98	I	+1...+35
a29085	BS-AMON-53-L3-STABILAR3 V01 4000K	универсальный	3	4100	450	121	34	0,98	I	+1...+35
a29086	BS-AMON-53-L3-STABILAR3 V01 5000K	универсальный	3	4100	450	121	34	0,98	I	+1...+35
a29081	BS-AMON-51-L3-STABILAR3 V01 3000K ICE20	универсальный	1	3900	400	118	33	0,98	I	-20...+35
a29082	BS-AMON-51-L3-STABILAR3 V01 4000K ICE20	универсальный	1	4100	450	124	33	0,98	I	-20...+35
a29083	BS-AMON-51-L3-STABILAR3 V01 5000K ICE20	универсальный	1	4100	450	124	33	0,98	I	-20...+35
a29087	BS-AMON-53-L3-STABILAR3 V01 3000K ICE20	универсальный	3	3900	400	115	34	0,98	I	-20...+35
a29088	BS-AMON-53-L3-STABILAR3 V01 4000K ICE20	универсальный	3	4100	450	121	34	0,98	I	-20...+35
a29089	BS-AMON-53-L3-STABILAR3 V01 5000K ICE20	универсальный	3	4100	450	121	34	0,98	I	-20...+35
a29090	BS-AMON-51-L3-STABILAR3 V01 3000K MSS3	универсальный	1+1+1	3900	400	115	34	0,98	I	+1...+35
a29091	BS-AMON-51-L3-STABILAR3 V01 4000K MSS3	универсальный	1+1+1	4100	450	121	34	0,98	I	+1...+35
a29092	BS-AMON-51-L3-STABILAR3 V01 5000K MSS3	универсальный	1+1+1	4100	450	121	34	0,98	I	+1...+35

**№4 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-4-400/220 (без адресного управления, напряжение питания =220V)**
**№5.1. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания =220V)**
**ТР№6 Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ИБП BS-REZERV-6-230/230 (напряжение питания 230V, 50 Hz)**
**Аварийный светильник централизованного электропитания/светильник рабочего освещения**

a29176	BS-AMON-10-L3-BZ V02 3000K	централизованный	0	4900	4900	132	37	0,98	I	-40...+40
a29177	BS-AMON-10-L3-BZ V02 4000K	централизованный	0	5100	5100	138	37	0,98	I	-40...+40
a29178	BS-AMON-10-L3-BZ V02 5000K	централизованный	0	5100	5100	138	37	0,98	I	-40...+40
a29179	BS-AMON-10-L3-BZ V03 3000K	централизованный	0	5900	5900	128	46	0,98	I	-40...+40
a29180	BS-AMON-10-L3-BZ V03 4000K	централизованный	0	6100	6100	133	46	0,98	I	-40...+40
a29181	BS-AMON-10-L3-BZ V03 5000K	централизованный	0	6100	6100	133	46	0,98	I	-40...+40


**№5.2. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником: ЦАУ BS-ELECTRO-5-400/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания =220V)**
**Аварийный светильник централизованного электропитания эвакуационного освещения с адресным управлением**

a29191	BS-AMON-10-L3-BSE5 V02 3000K	централизованный	0	4900	4900	126	39	0,98	I	-25...+40
a29192	BS-AMON-10-L3-BSE5 V02 4000K	централизованный	0	5100	5100	131	39	0,98	I	-25...+40
a29193	BS-AMON-10-L3-BSE5 V02 5000K	централизованный	0	5100	5100	131	39	0,98	I	-25...+40
a29194	BS-AMON-10-L3-BSE5 V03 3000K	централизованный	0	5900	5900	123	48	0,98	I	-25...+40
a29195	BS-AMON-10-L3-BSE5 V03 4000K	централизованный	0	6100	6100	127	48	0,98	I	-25...+40
a29196	BS-AMON-10-L3-BSE5 V03 5000K	централизованный	0	6100	6100	127	48	0,98	I	-25...+40


\* номинальная потребляемая мощность указана в режиме GBC

[ПОСМОТРЕТЬ СЕРИЮ НА САЙТЕ](#)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

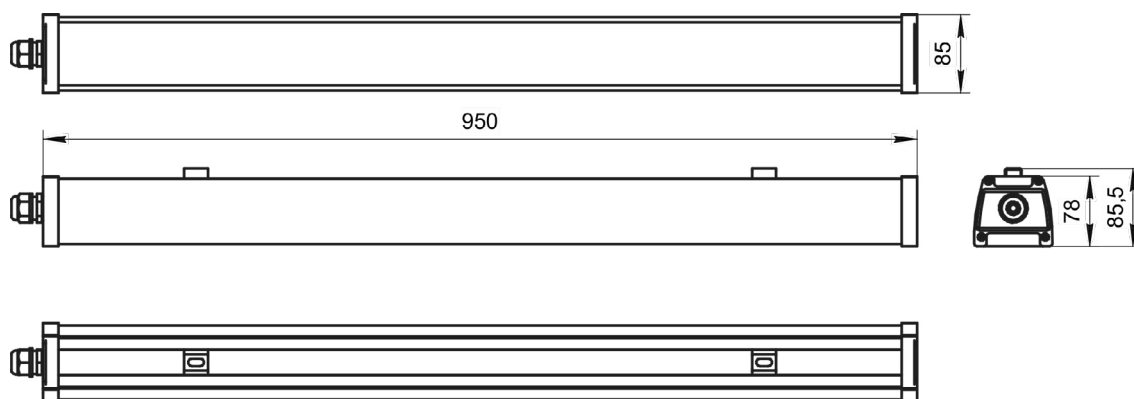

КСС модель

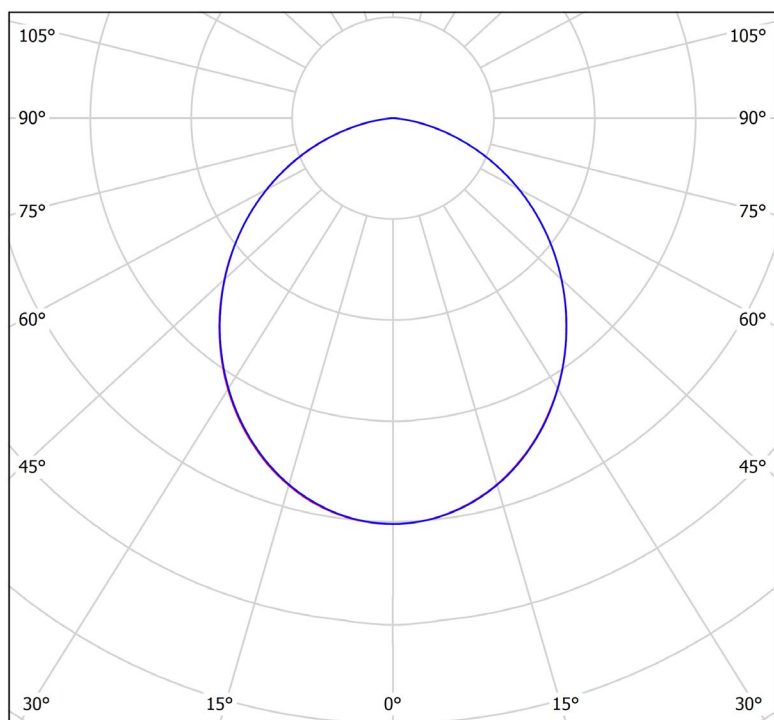

cd  
— C0 - C180    — C90 - C270

По всем вопросам относительно технических характеристик, возможностей использования и приобретения продукции обращайтесь в Отдел продаж компании «Белый свет».

Техническая информация, представленная в данной брошюре, является собственностью ООО «Белый свет 2000» ©.

Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, строение 3, этаж 4, комната 3, Тел: (495) 785-17-67, [www.belysvet.ru](http://www.belysvet.ru)

Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.