



ЦентрСтройСвет
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИКИ




ПАСПОРТ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

LED-GR DOB 100-8

(в грильято)


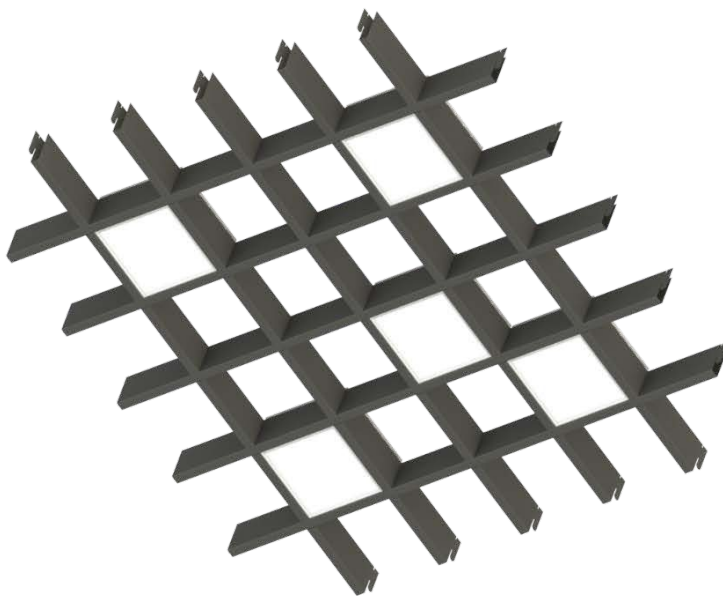


1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света LED-GR предназначены для общего освещения помещений административно-общественных зданий и сооружений (офисных помещений, учебных заведений, больниц и поликлиник, торговых залов, помещений общественного питания и т.п.), чистых помещений. Светильники не относятся к бытовым.

1.2 Светильники предназначены для встраивания в подвесные потолки типа «Грильято».

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

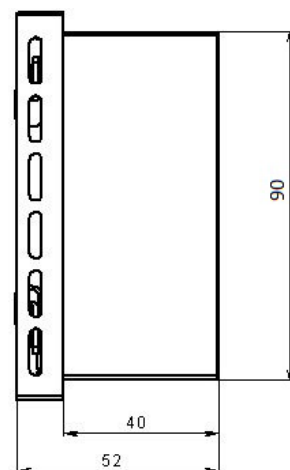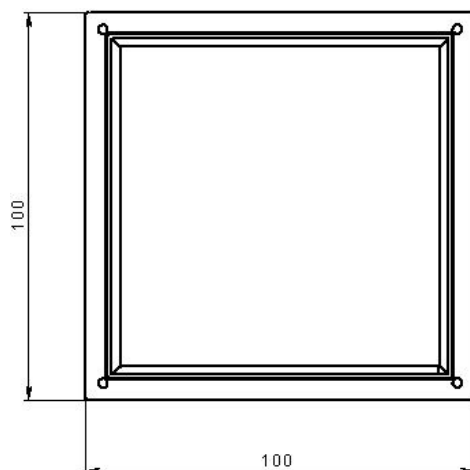

Напряжение питания сети	~176 - 264 В
Частота сети	50/60 Гц
Коэффициент мощности	более 0,95
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д
Индекс цветопередачи, CRI	более 80
Коррелированная цветовая температура	4 000 К
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ3.1
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP40
Потребляемая мощность	8 Вт
Класс энергоэффективности	A+
Световой поток (ГОСТ 34819-2021)	600 лм
Цвет корпуса	белый
Размеры светильника	100 x 100 x 52 мм
Масса светильника	0,12 кг

* Указано на упаковке

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| • Светильник в сборе | — 1 шт. |
| • Паспорт | — 1 шт. на 6 светильников |
| • Упаковка | — 1 шт. на 6 светильников |

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильники выполнены по II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.

5 МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить монтаж светильника при включенном



электропитании! Рекомендуется проводить монтаж светильников специалистам, имеющим допуск для проведения соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать светильник к питающей сети без использования специального источника питания LED (входит в комплект поставки).

5.1 Установка в подвесные потолочные системы «Грильято»

- Вынуть светильник из упаковки.
- Присоединить провода питания (0.75 мм²) к проводам L(коричневый) и N(синий) светильника.
- Поместить светильник в ячейку подвесного потолка

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. ХРАНЕНИЕ

Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя.

Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от плюс 5 °С до плюс 40°С. Хранение осуществляется по ГОСТ 15150-69.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники **сертифицированы на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:**

- **ТР ТС 004/2011** «О безопасности низковольтного оборудования»
- **ТР ТС 020/2011** «Электромагнитная совместимость технических средств»
- **ТР ЕАЭС 037/2016** «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Светодиоды соответствуют стандарту LM 80.

Светильник соответствует ТУ 27.40.25-001-62828212-2021 и признан годным к эксплуатации.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок светильников составляет 5 лет со дня продажи, но не более 64 месяца с даты изготовления, при условии непрерывной работы не более 16 часов в сутки.
- В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, производитель гарантирует замену или ремонт светильника.
- Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:
 - механические повреждения;
 - следы проникновения влаги внутрь корпуса;
 - следы внешнего воздействия УФ излучения и/или агрессивных сред;
 - следы самостоятельного ремонта и/или изменения конструкции.

При установке совместно с УФ-устройствами (облучателями, рециркуляторами, ловушками для насекомых, и др.) возможна деградация (изменение цвета: пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя из-за внешнего воздействия (что может привести к снижению светового потока).

Гарантия на изменение цвета (потемнение, пожелтение) пластикового светорассеивателя непредоставляется.

Для обеспечения гарантийных обязательств, необходимо обращаться по месту приобретения продукции.

Гарантийный ремонт светильников или их замена производится на предприятии-изготовителе.

Срок службы светильников не менее 10 лет.

Этот светильник содержит незаменяемый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник.

Замена установленного в этом светильнике источника света должна производиться только изготовителем, его сервисными службами или подобным квалифицированным персоналом

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую продукцию без предварительного уведомления об этом.

Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящего паспорта. В связи с этим его следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

Предприятие-изготовитель:

ЗАО «Центрстройсвет»

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 152120, Ярославская область, Ростовский район, Рп. Ишня, ул. Чистова, д. 13