



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ПАСПОРТ

EAC

Светильники ДКУ62 Champion Arctic

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Светодиодные светильники серии ДКУ62 (далее - светильники) предназначены для освещения улиц, магистралей, площадей, парковых зон, внутри дворовых территорий, платформ железнодорожных станций. В качестве источников света применены незаменяемые встроенные светодиодные модули.

1.2. Светильники устанавливаются на консольные кронштейны. Диаметр кронштейна от 48 мм до 63 мм. Высота установки 4-12 м.

1.3. Светильники соответствуют климатическому исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Рабочий диапазон температур - от -60 до +40 °С. Содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, приведенных для атмосферы типа II по ГОСТ 15150-69.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Светильники рассчитаны для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220В частоты 50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

2.2. Расшифровка условного обозначения светильников:

Первая буква - тип источника света:

"Д" - светодиодный.

Вторая буква - способ установки светильников:

"К" - консольный.

Третья буква - основное назначение:

"У" - уличный.

62 - номер серии светильника

40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 240 - номинальная мощность светильника, не более, Вт.

Расшифровка модификаций:

Третья цифра:

1 - базовое исполнение.

2.3. Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 - I.

2.4. Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021:

- в главной продольной и поперечной плоскостях - Л (см. рисунок 1).

2.5. Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 - П.

2.6. Индекс цветопередачи (CRI), не менее - 70 по ГОСТ 34819-2021.

2.7. Коэффициент мощности, не менее - 0,95.

2.8. Коэффициент пульсаций светового потока, %, не более - 5.

2.9. Время стабилизации параметров - 30 мин.

2.10. Степень защиты IP66 по ГОСТ IEC 60598-1-2017.

2.11. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип светильника	Модификация	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Класс энергоэффективности	Фактическая мощность, Вт	Цветовая температура*, К	Размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
							L	B	H	
ДКУ62-40-001	Champion Arctic 730	6200	155	A++	40	3000	490	176	86	2,2
ДКУ62-60-001		9300	155		60					
ДКУ62-80-001		12400	155		80		605	240	89	4,5
ДКУ62-100-001		15500	155		100					
ДКУ62-120-001		18600	155		120		715	270	94	5,4
ДКУ62-150-001		23250	155		150					
ДКУ62-200-001		31000	155		200		800	318	91	9,5
ДКУ62-240-001		37200	155		240					
ДКУ62-40-001	Champion Arctic 740	6400	160		40	4000	490	176	86	2,2
ДКУ62-60-001		9600	160		60					
ДКУ62-80-001		12800	160		80		605	240	89	4,5
ДКУ62-100-001		16000	160		100					
ДКУ62-120-001		19200	160		120		715	270	94	5,4
ДКУ62-150-001		24000	160		150					
ДКУ62-200-001		32000	160		200		800	318	91	9,5
ДКУ62-240-001		38400	160		240					
ДКУ62-40-001	Champion Arctic 750	6400	160		40	5000	490	176	86	2,2
ДКУ62-60-001		9600	160		60					
ДКУ62-80-001		12800	160		80		605	240	89	4,5
ДКУ62-100-001		16000	160		100					
ДКУ62-120-001		19200	160		120		715	270	94	5,4
ДКУ62-150-001		24000	160		150					
ДКУ62-200-001		32000	160		200		800	318	91	9,5
ДКУ62-240-001		38400	160		240					

*- по ГОСТ 34819-2021

Примечания:

- Допустимое отклонение величины потребляемой мощности светильника не превышает 10% по верхней границе номинального значения.
- Допустимое отклонение величины светового потока светильника не превышает 10% по нижней границе номинального значения.
- Допустимое отклонение величины световой отдачи светильника не превышает 20% по нижней границе номинального значения.

2.12. Пусковые токи источника питания светильника приведены в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение типа	Тип аппарата	Максимальное количество светильников, шт.	Пусковой ток I_{peak} , А	Длительность пускового тока Δt , мкс
ДКУ62-40-001	С16	30	50	134
ДКУ62-60-001		75	402	
ДКУ62-80-001			854	
ДКУ62-100-001			616	
ДКУ62-120-001				
ДКУ62-150-001			912	
ДКУ62-200-001				
ДКУ62-240-001				

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

1. Светильник - 1 шт.
2. Ящик упаковочный - 1 шт.
3. Паспорт - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО

4.1. Общий вид светильника приведен в приложении А.

4.2. Светильник серии ДКУ62 состоит из корпуса, с установленными светодиодным модулем, кронштейна узла крепления с винтами, драйвера.

4.3. Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 5.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА, ОЧИСТКЕ ОТ ПЫЛИ, РЕМОНТУ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ!

5.2. СВЕТИЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛЕН.

5.3. ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКОВ НЕОБХОДИМА ИХ ЗАМЕНА, ТАК КАК СТАРЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ. ПРИ УТИЛИЗАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ НЕОБХОДИМО РАЗДЕЛИТЬ ДЕТАЛИ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ВИДАМ МАТЕРИАЛОВ И В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СДАТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ "ВТОРСЫРЬЯ".

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И УСТАНОВКА

6.1. Эксплуатация светильника проводится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

6.2. Распакуйте светильник и проверьте комплектность согласно паспорта.

6.3. Присоедините сетевые провода согласно схеме электрической (приложение А).

6.4. Установите светильник в рабочее положение, заверните болты.

6.5. Светильник готов к работе.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1. Светильники соответствуют требованиям ТУ3461-051-05014337-2012 и требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____ 20__ г.

Штамп ОТК

Упаковку произвел

Сертифицировано.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. Условия хранения светильников в заводской упаковке должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

8.2. Светильники должны транспортироваться закрытым транспортом (в железнодорожных вагонах, универсальных контейнерах, закрытых автомашинах).

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течение 60 месяцев со дня его изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указаний мер безопасности, установленных в технических условиях и в настоящем паспорте. Гарантийные обязательства не распространяются на изменение цвета окрашенных и изготовленных из полимерных материалов деталей светильников в процессе эксплуатации.

9.2. Срок службы светильников составляет 12 лет.

9.3. Завод не возмещает ущерб за дефекты:

- появившиеся по истечении гарантийного срока;
- появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования и указаний мер безопасности.

9.4. Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике идентификационных обозначений по наименованию и дате изготовления, а также паспорта.

9.5. В случае обнаружения неисправности светильника следует его обесточить, демонтировать и обратиться на завод-изготовитель по адресу: Российская Федерация 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская 73, АО "Ардатовский светотехнический завод". Код 83431. Тел/ФАКС 21-009, 21-010.

E-mail: mirsveta@astz.ru Web. www.astz.ru

*В связи с постоянными усовершенствованиями светильников, завод-изготовитель оставляет за собой право на изменение их конструктивных особенностей без предварительного уведомления.

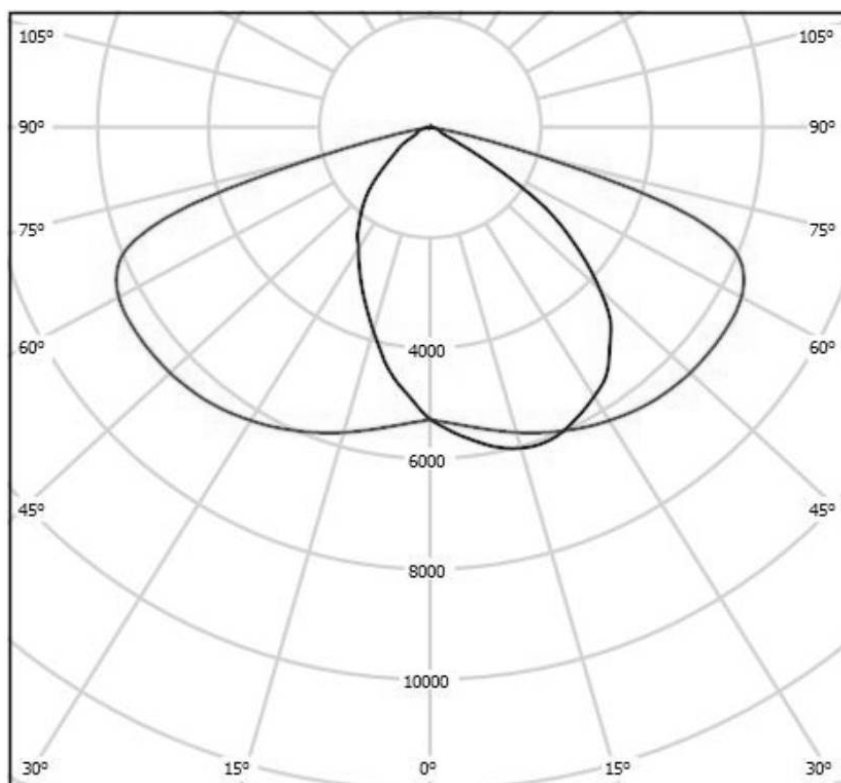


Рисунок 1 - Кривая силы света светильника ДКУ62.

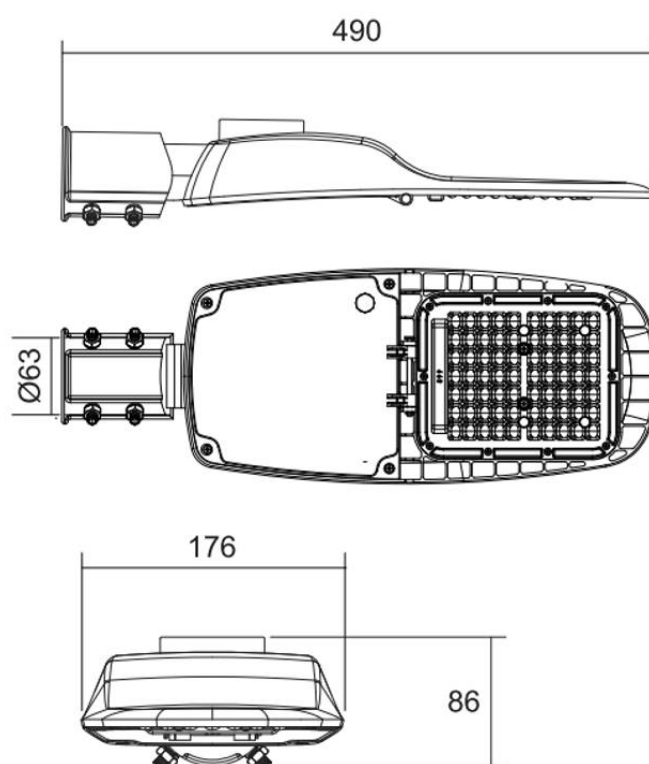


Рисунок 2а - Вид светильника ДКУ62-40-001, ДКУ62-60-001.

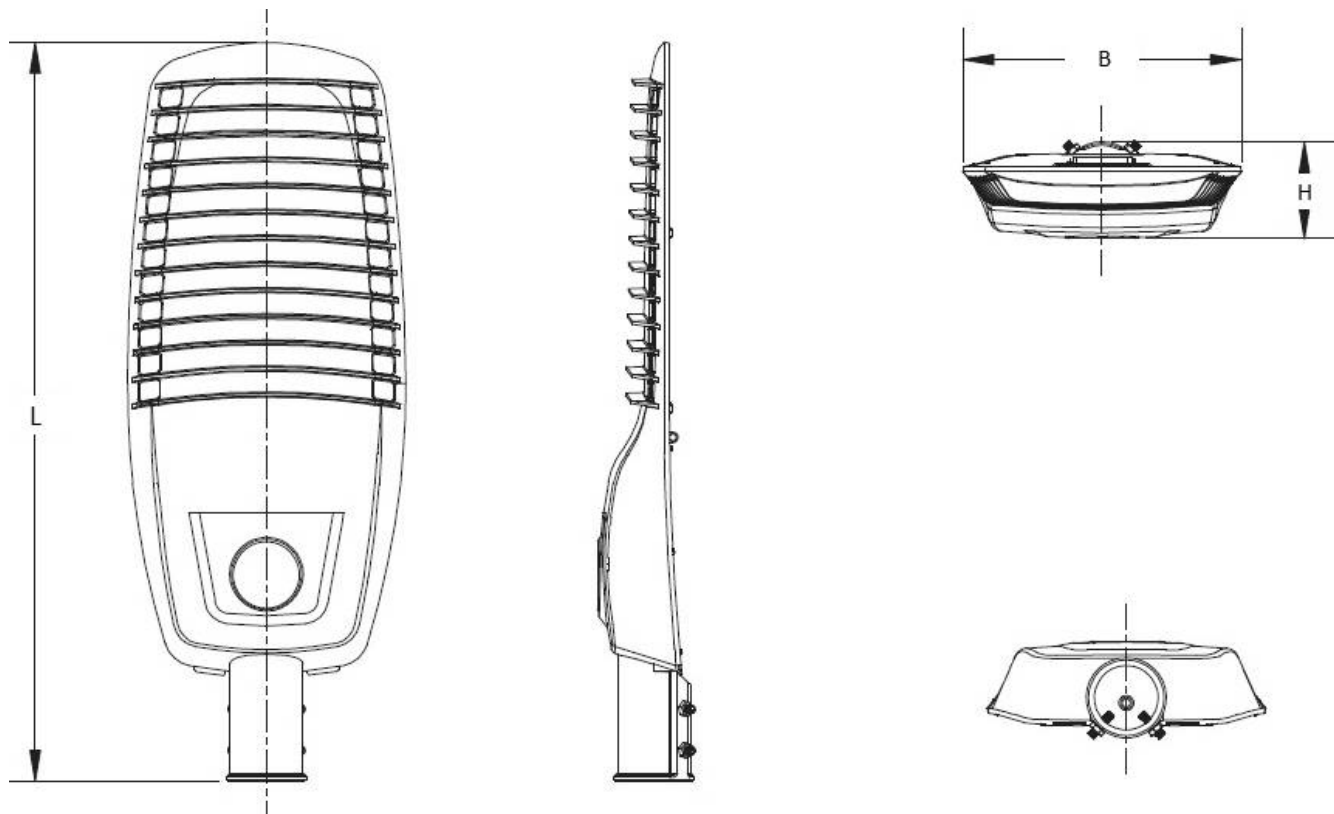


Рисунок 2б - Вид светильника ДКУ62-80-001, ДКУ62-100-001, ДКУ62-120-001, ДКУ62-150-001, ДКУ62-200-001, ДКУ62-240-001

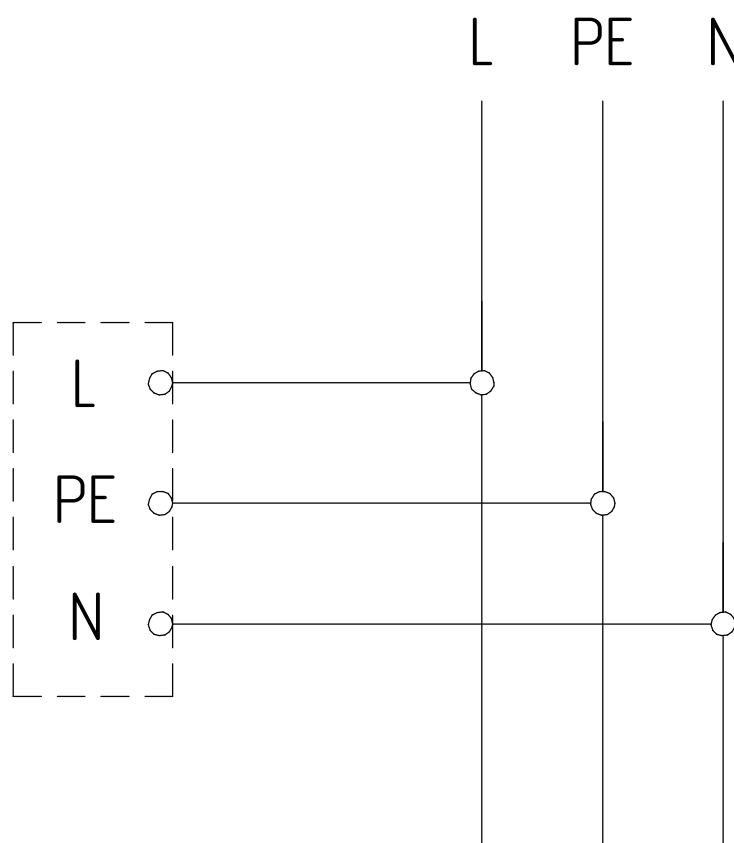


Рисунок 3 - Схема подключения светильника к сети ДКУ62.