



ТРАНСПОРТИРОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов соответствуют ГОСТ 23216-78 группе С.

После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением изделие должно быть выдержано без упаковки в нормальных условиях не менее 10 часов.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы по монтажу и обслуживанию светильников производятся только при отключенной сети питания. Светильники должны быть надёжно заземлены. Регулярно протирайте светильник от пыли сухой тканевой салфеткой. Не используйте для чистки абразивные материалы, органические растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и химически-активные моющие средства.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Исчисление гарантийного срока начинается с момента перехода прав собственности. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения и признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию световых приборов без уведомления потребителя.



Светильники серии Люгер 1 произведены из листового металла, предназначены для освещения офисных, торговых, выставочных комплексов, бытовых помещений и мест общего пользования.

Дата выпуска и номер партии

18/09/2024

109083

Оттиск личного клейма



Технические характеристики

Артикул	Наименование	Световой поток, Лм	Световой поток в режиме аварийной работы, Лм	Пульсация светового потока, %	Фактическая мощность, Вт	Коэффициент мощности, Cos φ	Входное напряжение ±20%, В	Класс защиты от гор. эл. током	Ресурс эксплуатации, час	Гарантия на свет. год/год/лет	Гарантия на БАП год/год/лет	Климатическое исполнение	Количество светоточек
СВ-С0900001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У20	3590		2	25	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0901001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У20	3650		2	25	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0902001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У20	3700		2	25	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0903001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У20S	3590		2	25	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0904001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У20S	3650		2	25	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0905001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У20S	3700		2	25	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0906001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У20 БАП1	3590	718	2	25	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0907001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У20 БАП1	3650	730	2	25	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0908001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У20 БАП1	3700	740	2	25	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0909001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У20 БАП3	3590	718	2	25	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0910001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У20 БАП3	3650	730	2	25	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0911001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У20 БАП3	3700	740	2	25	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0912001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У20	5180		2	37	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0913001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У20	5250		2	37	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0914001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У20	5300		2	37	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0915001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У20S	5180		2	37	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0916001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У20S	5250		2	37	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0917001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У20S	5300		2	37	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0918001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У20 БАП1	5180	700	2	37	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0919001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У20 БАП1	5250	709	2	37	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0920001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У20 БАП1	5300	716	2	37	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0921001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У20 БАП3	5180	700	2	37	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0922001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У20 БАП3	5250	709	2	37	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0923001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У20 БАП3	5300	716	2	37	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0930001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У54	5180		2	37	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0931001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У54	5250		2	37	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0932001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У54	5300		2	37	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0933001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-3К80-У54 БАП1	5180	700	2	37	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0934001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-4К80-У54 БАП1	5250	709	2	37	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0935001	Светильник Люгер 1-37-Д-120-0/ПТ/О-5К80-У54 БАП1	5300	716	2	37	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0950001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-4К90-У40	3120		2	26	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1
СВ-С0951001	Светильник Люгер 1-25-Д-120-0/ПТ/О-4К90-У40 БАП3	3180	720	2	26	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0938001	Светильник Люгер 1-32-Д-120-0/ПТ/О-4К90-У20 БАП1	4719	755	2	31	0,95	220	I	70000	5	1	УХЛ4	1
СВ-С0937001	Светильник Люгер 1-32-Д-120-0/ПТ/О-4К90-У20	4719		2	31	0,95	220	I	70000	5		УХЛ4	1

Разработано и произведено в России в соответствии с ТУ 27.40.39 – 001 – 66005341 – 2020

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д. 60 лит.

И., Телефон: +7(812) 325 70 45 e-mail: info@sveton.ru

www.sveton.ru



Расшифровка наименования светильника

Лайнер 1-52-Д-120-0/ПТ/О-ЗК80-П41-БАП1-DALI-S-RAL9003-Без БП

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Лайнер	1	52	Д	120	0	ПТ	О	ЗК	80	П	41	БАП1	DALI	S	RAL9003	Без БП	
1	Наименование серии												Отсутствие блока питания					16
2	Номер серии												Цвет покраски светильника по RAL					15
3	Номинальная мощность светильника, Вт												Наличие микроволнового сенсорного датчика					14
4	Наименование КСС К-Концентрированная - 30° Г-Глубокая - 60° Д-Косинусная - 120° Л-Полуширокая - 140° Ш-Широкая - 160° М-Равномерная - 180° С-Синусная - 90°												Управление: DALI DMX512 ШИМ 0-10V					13
5	Материал линзы: П-ПММА ПТ-Поликарбонат О-Линза отсутствует												Блок аварийного питания Время работы - 1ч; 3ч.					12
6	Материал рассеивателя: КС-Каленое силикатное стекло ПТ-Поликарбонат А-Акрил ПЛ-Полистирол												Степень защиты оболочки 00 - 69					11
7	Тип рассеивателя О-Опал К-Колотый лёд М-Микропризма П-Призма ПР-Прозрачный												Способ крепления светильника: У-Универсальный К-Консольный Н-Накладной П-Подвесной В-встраиваемый Л-Лира					10
													Индекс цветопередачи (CRI) От 70 CRI до 99 CRI					9
													Цветовая температура (Кельвин) От 1,8 К-1800К до 6,8К-6800 К RGB,RGBW,WW					8

Гарантийный талон

№	Параметр	Поля для заполнения
1.	Модель светильника	
2.	Продавец:	
3.	Покупатель:	
4.	№ документа (накладной, УПД):	
5.	Дата продажи:	
6.	Место печати Продавца:	

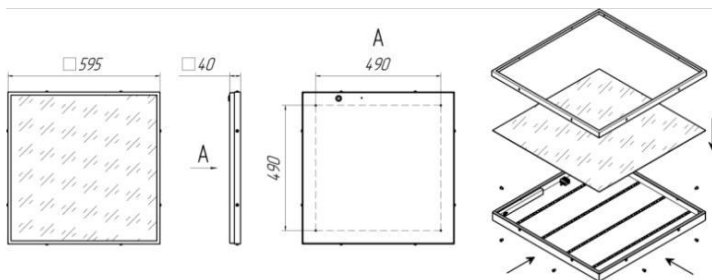


Рис.1 Габаритные размеры светильника с IP 54

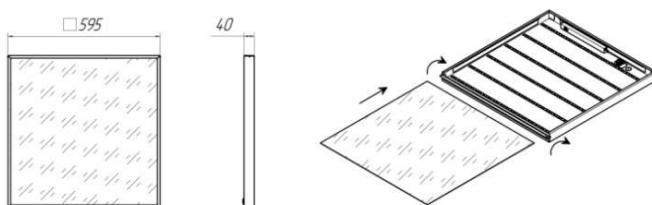


Рис.2 Габаритные размеры светильника с IP 20




Рис.3 Принципиальная схема подключения

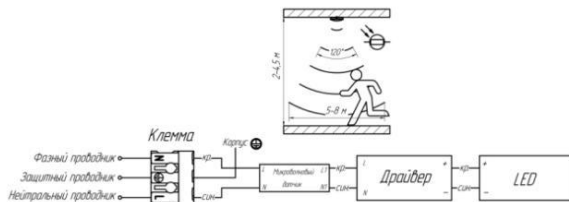


Рис.4 Принципиальная схема подключения с микроволновым датчиком

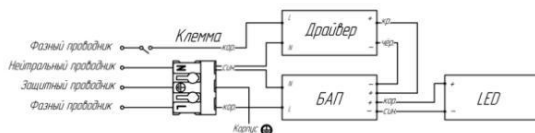


Рис.5 Принципиальная схема подключения с блоком аварийного питания