LEDeffect®

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ СЕРИИ ЗЕНИТ

2019

LEDeffect®
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

600Вт 80000 лм

900Вт 106500 лм

СВЕТИЛЬНИКИ С ВИП

600Вт 80000 лм

900Вт 106500 лм

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА БОРТУ

КСС

КСС ТИП «К» 10-15°

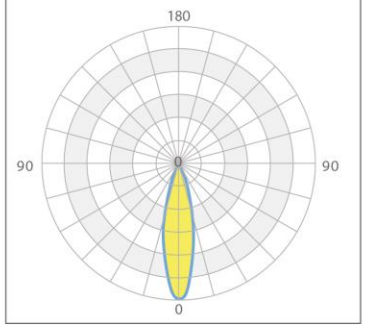

КСС ТИП «К1» 25-30°

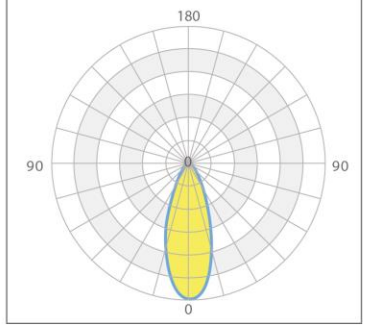

КСС ТИП «Г» 51-57°

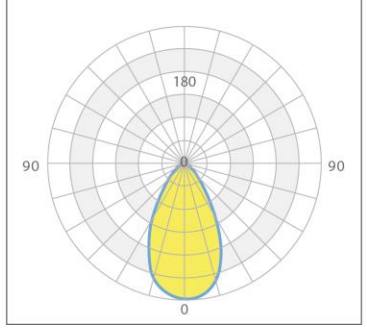

ЗЕНИТ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ С ВИП

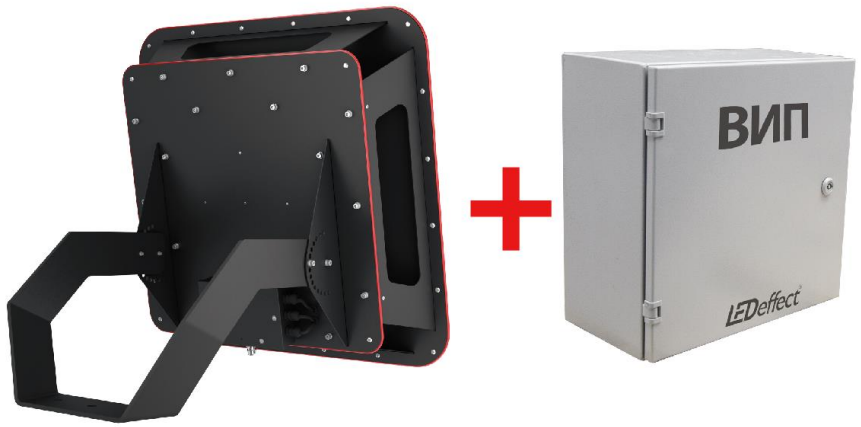

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 900 Вт

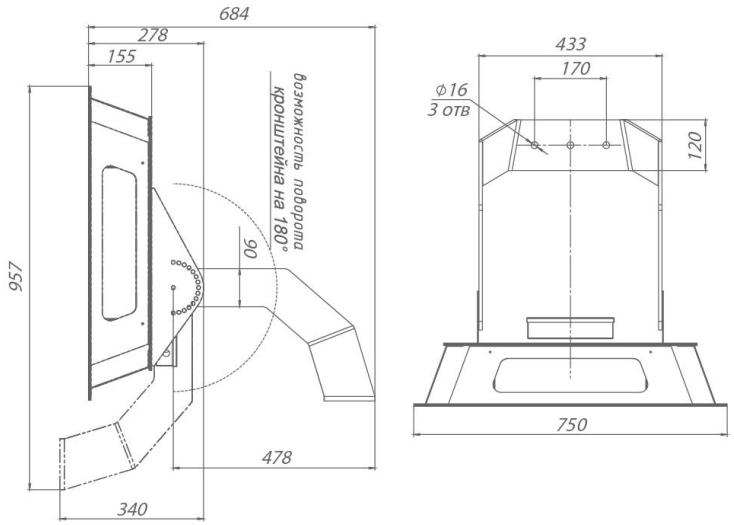

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 600 Вт

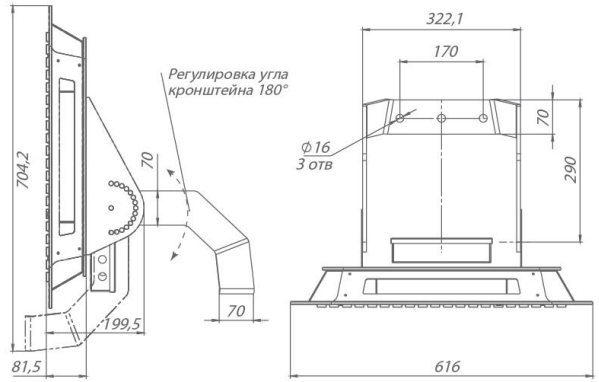

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА БОРТУ

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 900 Вт

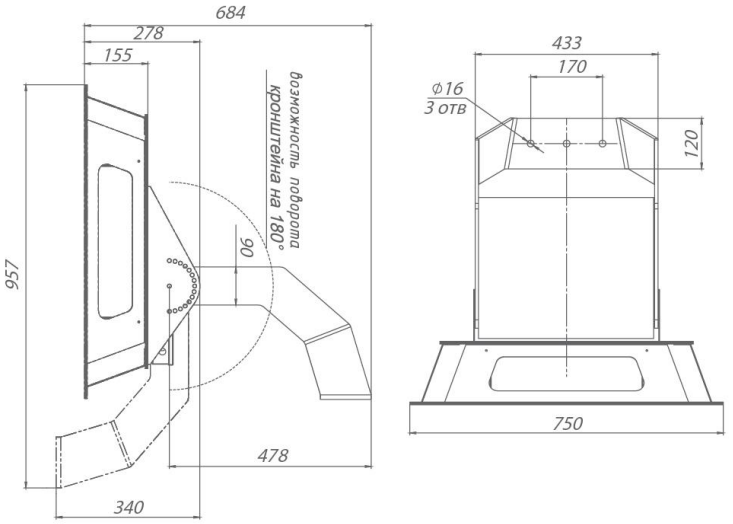

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 600 Вт

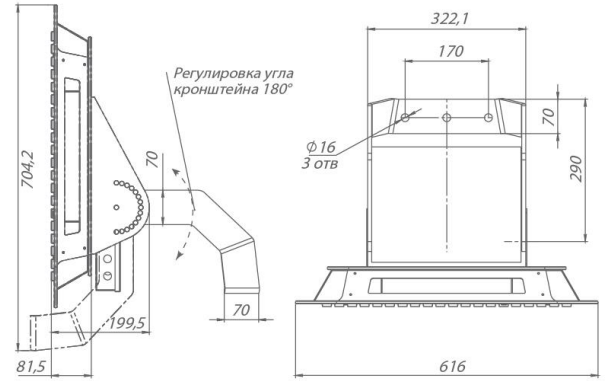

LEDeffect®
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮШИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ С ВИП

600Вт

16,9Кг

+

17Кг

900Вт

22Кг

+

18Кг

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА БОРТУ

600Вт

22Кг

900Вт

35Кг

LEDeffect®
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

МОДИФИКАЦИЯ С ВЫНОСНЫМ ИСТОЧНИКОМ

130 лм/Вт

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛООТВОДА

FINFREE®
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗРЕБЕРНОГО ТЕПЛООТВОДА

МОДИФИКАЦИЯ С ИСТОЧНИКОМ НА БОРТУ

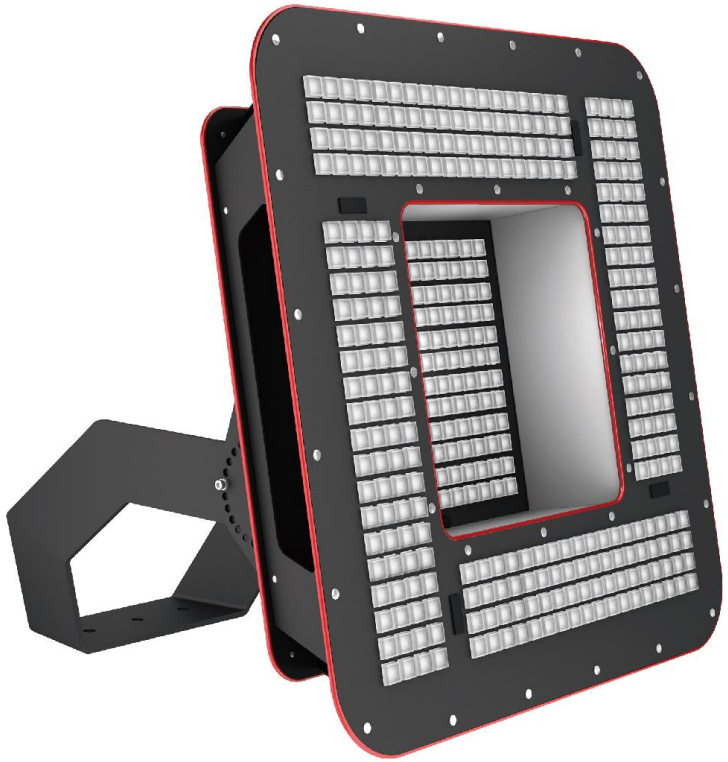

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

5000K



ТРИ ВИДА ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 67

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 10кВ

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

LEDeffect®
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ С ВИП

Выносной источник питания может быть удален от светильника на расстояние до 50метров

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН

Для удобства нацелевиния светильников в горизонтальной плоскости, доступны опциональные поворотные кронштейны

LEDeffect®
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ЦВЕТ КОРПУСА ПО
ШКАЛЕ RAL, АРТ.: LE-0894

ЦВЕТ КАНТА ПО
ШКАЛЕ RAL, АРТ.: LE-1441

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ 600Вт, АРТ.: LE-2330

ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ 900Вт, АРТ.: LE-2329

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ, АРТ.: LE-5YW

УПРАВЛЯЕМЫЙ
ИСТОЧНИК 1-10В, АРТ.:LE-0757

СВЕТОДИОДЫ С ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ «Д» АРТ.: LE-1096

4000K
Нейтральный белый свет

СВЕТОДИОДЫ С ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ «Т» АРТ.: LE-1097

3000K
Теплый белый свет



ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА
КСС - Г, АРТ.: LE-1090



ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА
КСС - К, АРТ.: LE-1091

СВЕТОДИОДЫ С
ПОВЫШЕННЫМ CRI, АРТ.: LE-1606

УПРАВЛЯЕМЫЙ
ИСТОЧНИК DALI, АРТ.: LE-0973

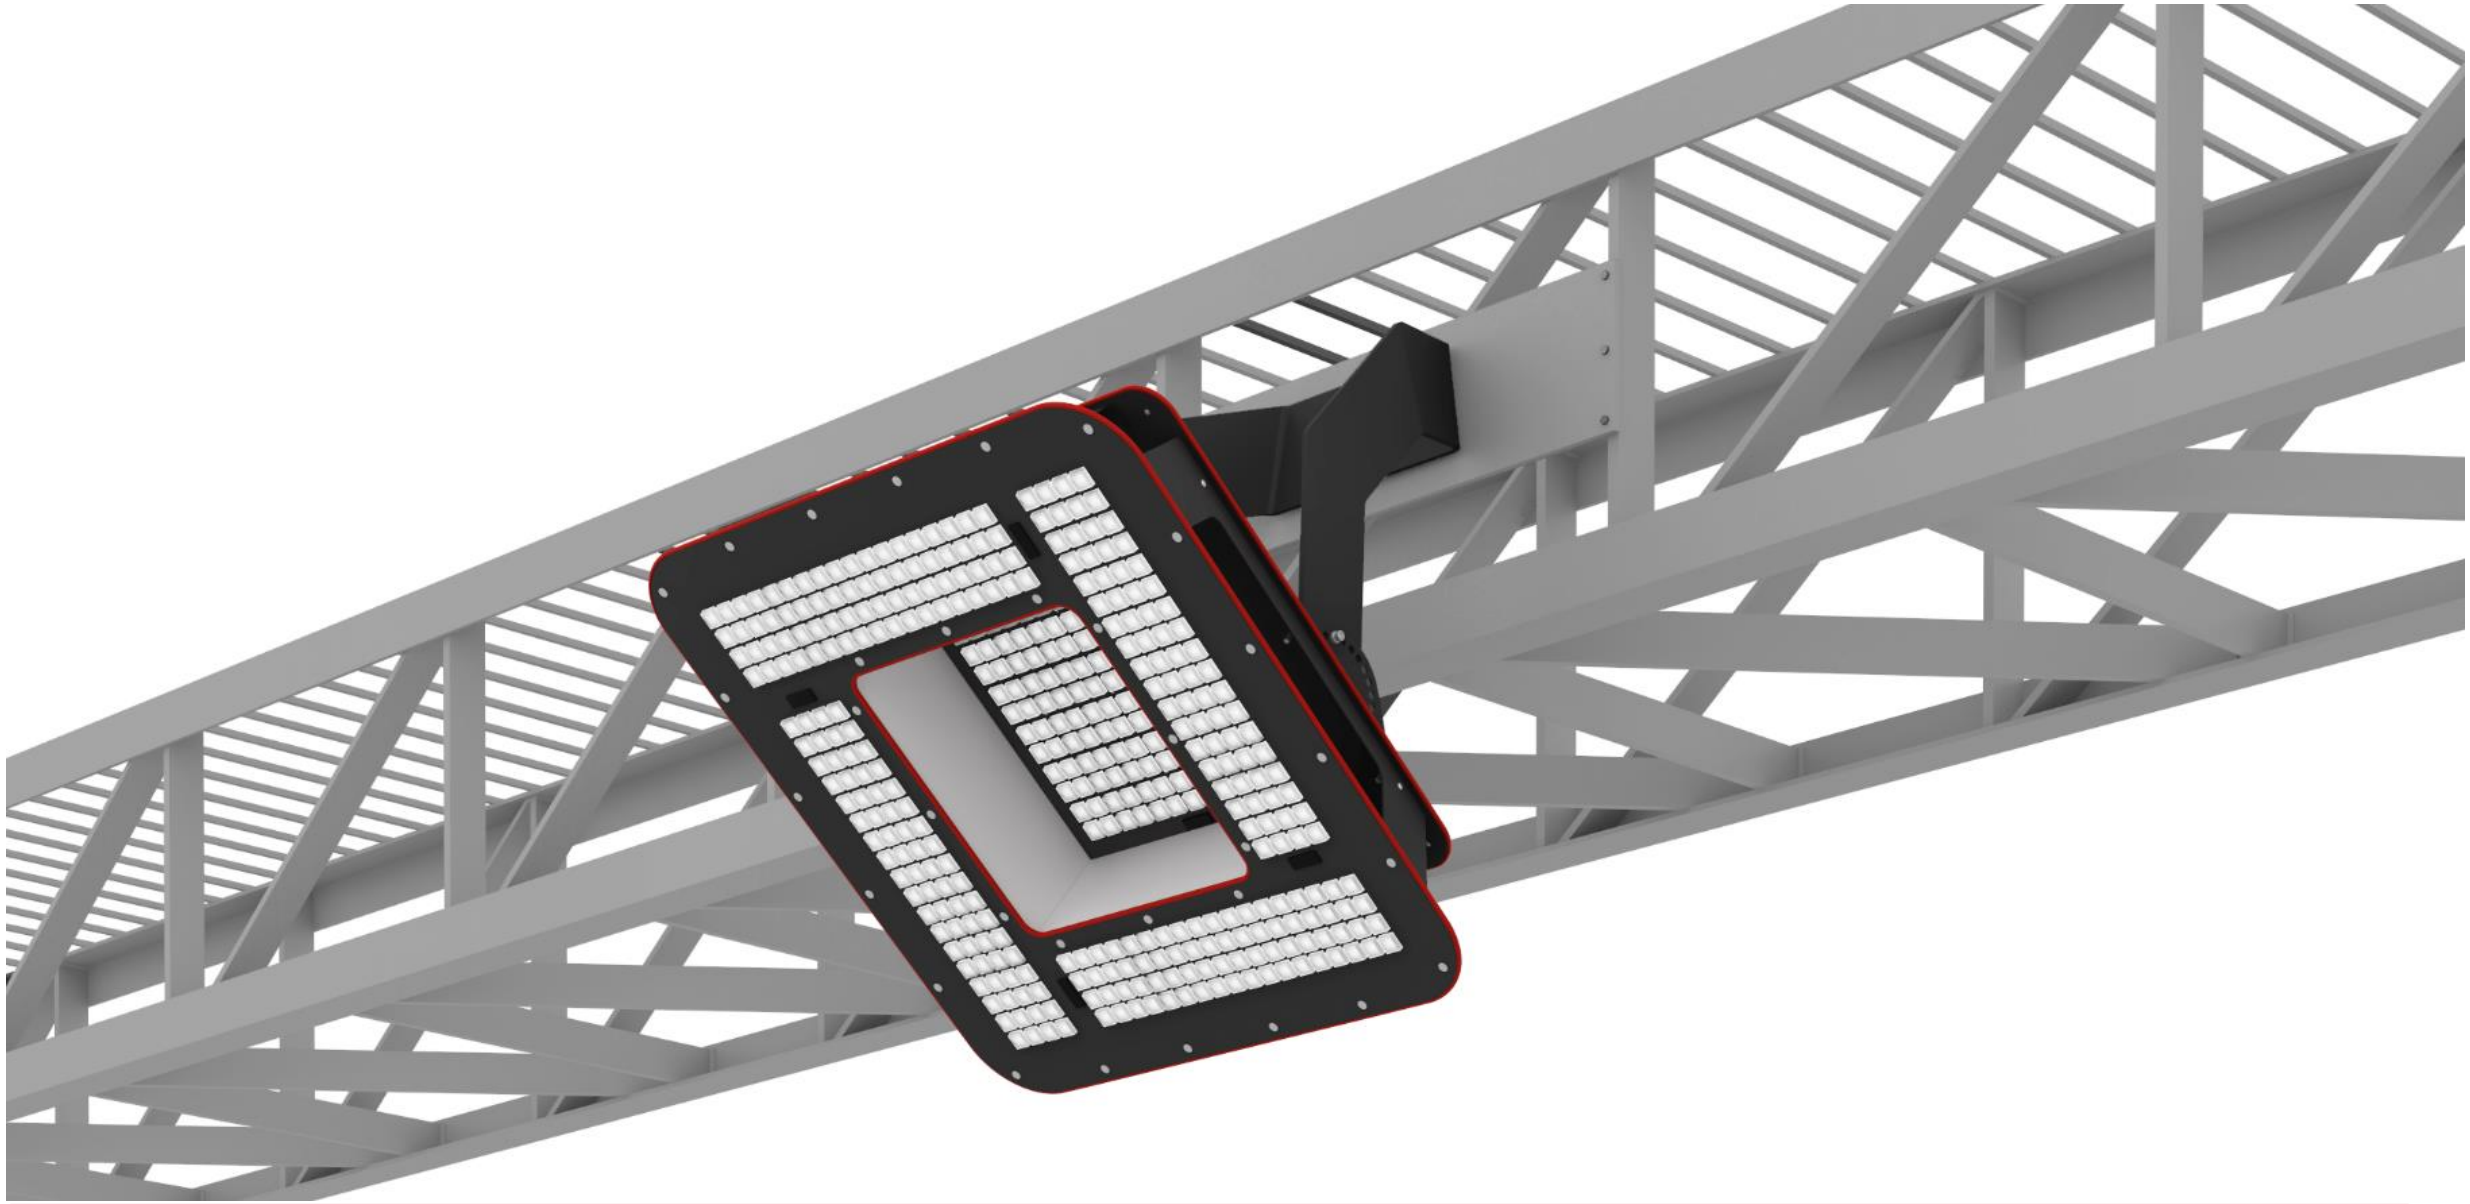

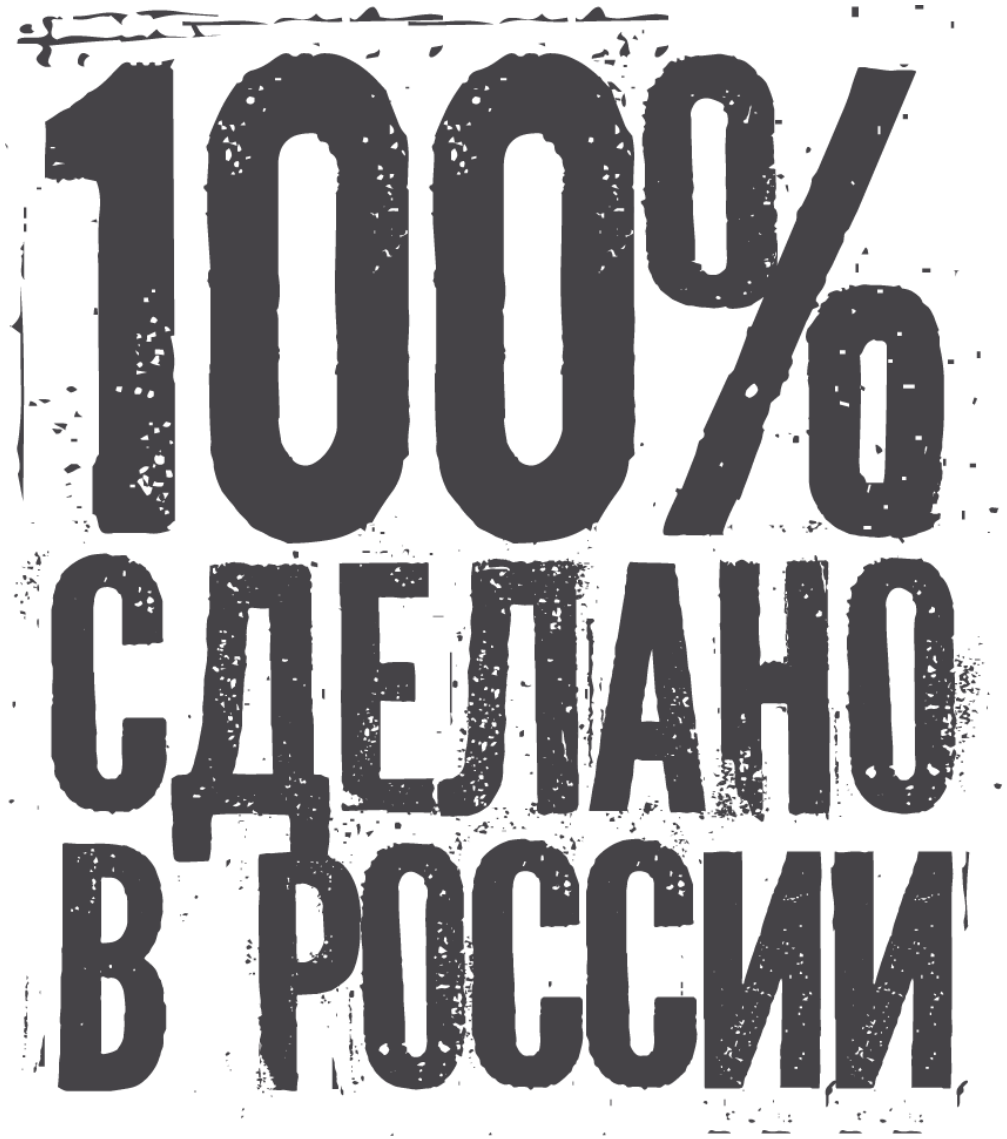

LEDeffect®

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ООО «ЛЕД-Эффект»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д.13

тел./факс:+7(495) 545 46 05
info@ledef.ru