

CLEANER



ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР

220В
AC

IP
20

УХЛ4



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для обеззараживания воздуха в помещении за счет снижения количества микроорганизмов и активной конвекции через прибор. Рециркулятор может эксплуатироваться в присутствии людей.

КОРПУС: Листовая сталь, окрашен порошковой краской.

ИСТОЧНИК СВЕТА: Бактерицидная UV-C лампа

УСТАНОВКА: Крепление на стену, на подставку.

Кронштейны для настенного крепления входят в комплект поставки. Кабель 1,5 м. Напольная подставка заказывается дополнительно.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ ПРОДУКТА:

Cleaner - наименование рециркулятора.

215 - количество и мощность бактерицидных ламп.;

МОДИФИКАЦИЯ:

Первая цифра - цвет рециркулятора:

0 - Белый.


Вторая цифра - тип ПРА:

0 - ЭмПРА; 1 - ЭПРА.

Третья цифра - номер модификации:


1 - Базовая модификация.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

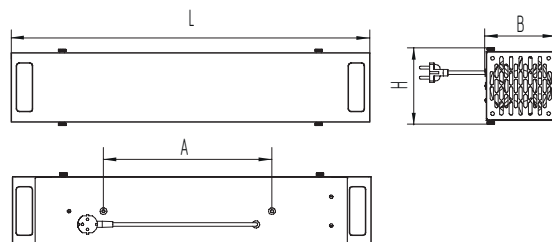

Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
Cleaner-215	670	135	145	315
Cleaner-230	1040	135	145	550

СПЕКТР УФ ИЗЛУЧЕНИЯ:



Длительность облучения, мин., для бактерицидной эффективности по S. aureus (категорий помещений)

Наименование облучателя	Объем помещения, куб.м	99,9% (I)	99% (II)	95% (III)	95% (IV)	85% (V)
Cleaner-215	30	-	60	40	30	30
	50	-	120	60	50	40

Наименование	Код	Количество и мощность ламп, Вт	Потребляемая мощность ламп, Вт	Бактерицидный поток ламп, Вт *	Коэффициент мощности	Масса, кг
Cleaner-215-001 б/л	220215001	2x15	53	9,4	0,92	3,7
Cleaner-215-001 с/л	220215001.1	2x15	53	9,4	0,92	3,8
Cleaner-230-001 б/л	220230001	2x30	87	18,7	0,92	7,2
Cleaner-230-001 с/л	220230001.1	2x30	87	18,7	0,92	7,6

* Определяется установленной бактерицидной лампой

Код заказа .1- комплектуется лампой и стартером