

METEOR LED/K



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения охраняемых территорий, спорткомплексов, площадей, парковых зон, внутридворовых территорий, платформ железнодорожных станций.

КОРПУС: Алюминий.

КРЫШКА: Сталь, окрашена серой порошковой краской.

КРОНШТЕЙН: Алюминий.

УСТАНОВКА: Светильник рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах опор под углом 0-20° к горизонту.

Диаметр трубы оголовника кронштейна 48-54 мм.

Высота установки 6-10 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Светодиоды: Osram (24/36/48 шт.)

Индекс цветопередачи: Ra 70


Диапазон входных напряжений: 176-264 В

Температура окружающей среды: от -40°C до +40°C

ФОТОМЕТРИЯ:

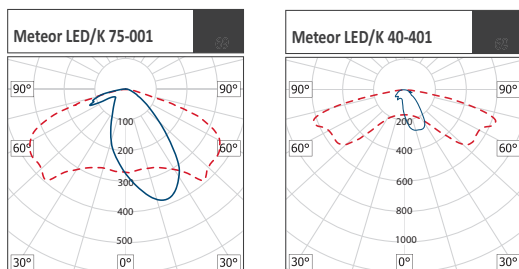

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

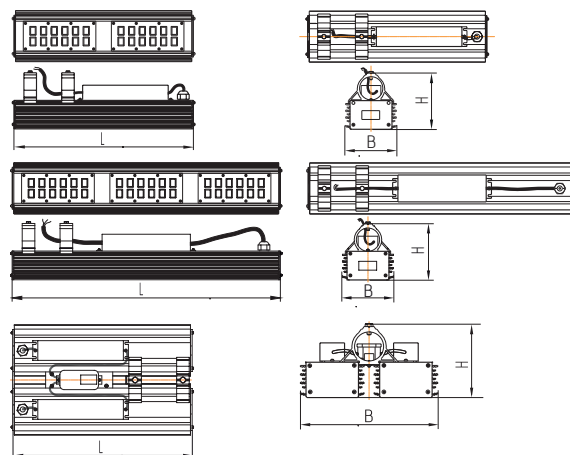

Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
Meteor LED/K-40	365	125	145
Meteor LED/K-75	435	125	145
Meteor LED/K-110	435	125	145
Meteor LED/K-145	435	263	145

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

Низкое потребление электроэнергии.

Устойчивость к механическим воздействиям (тряска, вибрация).

Не требует обслуживания во время эксплуатации.

Кривая силы света - Ш(130x45); Ш4(150x30).

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	PF коэффициент мощности	Масса, кг
Meteor LED/K-40-401 750	720540401	36	4776	133	5000	≥ 0,98	2,50
Meteor LED/K-40-411 750	720540411	36	4776	133	5000	≥ 0,98	2,50
Meteor LED/K-40-421 750	720540421	36	4776	133	5000	≥ 0,98	2,50
Meteor LED/K-75-001 750	720575001	73	10241	141	5000	≥ 0,98	3,00
Meteor LED/K-75-401 750	720575401	73	9708	134	5000	≥ 0,98	3,00
Meteor LED/K-75-411 750	720575411	73	9708	134	5000	≥ 0,98	3,00
Meteor LED/K-75-421 750	720575421	73	9708	134	5000	≥ 0,98	3,00
Meteor LED/K-110-001 750	720511001	108	16062	148	5000	≥ 0,98	3,00
Meteor LED/K-145-001 750	720514001	146	20482	141	5000	≥ 0,98	6,00