

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р
48В DC CRI80 3000К 15°



1. Описание серии


Серия низковольтных архитектурных прожекторов для акцентной подсветки элементов зданий, для создания вертикальных световых столбов на фасадах и маломощной подсветки отдельных объектов, например, скульптур.

Особенности серии:


- экструдированный корпус из алюминия;
- светодиодная плата, изготовленная по COB-технологии;
- наличие рефлектора, благодаря которому создается более равномерное освещение с минимальными искажениями света;
- рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната с защитной маской для устранения «паразитного» света;
- стальной поворотный кронштейн в комплекте;
- компактные габаритные размеры и вес;
- высокая герметичность светильника.

2. КСС и Габаритный чертеж

Кривая силы света

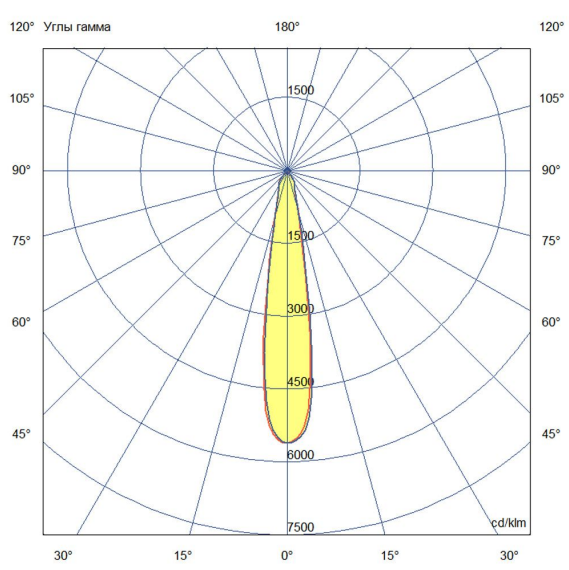

Габаритный чертеж

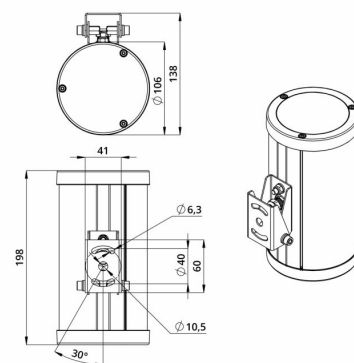

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	10
Световой поток светильника, [лм ±5%]:	1 280
Номинальная коррелированная цветовая температура по ГОСТ 34819-2021, [К]:	3 000
Тип кривой силы света:	Концентрированная
Тип рассеивателя:	Прозрачный
Угол излучения, [°]:	15
Индекс цветопередачи (CRI), не менее:	80
Род тока:	DC
Напряжение питания, [В]:	48
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	III
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ1
Температура эксплуатации, [°C]:	от -50 до +50
Срок службы светильника, не менее, [лет]:	12
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	60
Материал корпуса:	Экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя:	УФ-стабилизированный поликарбонат
Цвет покраски:	
Габаритные размеры, не более, [мм]:	198x138x106
Тип крепления:	Поворотный кронштейн
Масса, [кг]:	1