

Технические данные

Светодиодный светильник ПромЛед Курсор




*Пиктограммы заказываются отдельно

1. Описание серии

Серия световых указателей с уровнем защиты IP65 для обозначения путей эвакуации и навигационной информации в разнообразных общественных местах.

Особенности серии:

- корпус изготовлен из УФ-стабилизированного полипропилена, рассеиватель – из УФ-стабилизированного поликарбоната;
- расстояние распознавания пиктограммы – 20 метров;
- яркость – 200 кд/м²;
- длительность работы в аварийном режиме – 3 часа;
- электрическое подключение выполняется внутри корпуса светильника в соответствии с руководством пользователя;
- базовый тип монтажа – накладной.

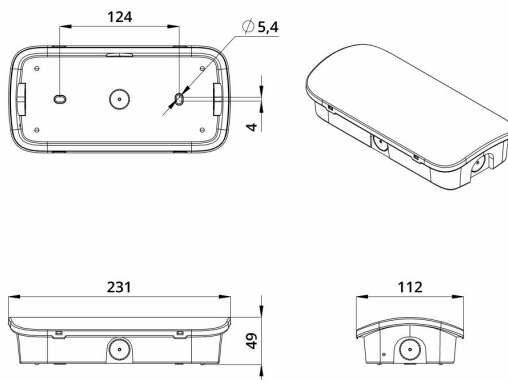

ООО "Пром-Свет"

+7 (800) 200-39-22
Звонки по РФ - бесплатно
www.promled.com

г. Санкт-Петербург
Производство и главный офис
195279, ш. Революции, 102В
Телефон: +7 (812) 425-01-63
Email: info@promled.com

г. Москва
Офис продаж
123007, 2-й Хорошевский проезд, 7, к1
Телефон: +7 (495) 127-03-73
Email: msk@promled.com

3. Основные технические данные и характеристики

Характеристики	Значение
Мощность, [Вт ±10%]:	4,5
Род тока:	АС
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]:	1
Напряжение питания, [В]:	~176-264
Частота напряжения электропитания, [Гц ±10%]:	50/60
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	II
Средняя яркость, [кд/м²]:	200
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ IEC 60598-1-2017):	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69):	УХЛ4
Температура эксплуатации, [°C]:	от +5°C до +45°C
Срок службы светодиодов, не менее, [ч]:	100 000
Гарантийный срок на блок аварийного питания, [мес.]:	36
Гарантийный срок на светильник, [мес.]:	36
Материал корпуса:	Полипропилен
Габаритные размеры, не более, [мм]:	231x112x49
Тип крепления:	Накладной
Масса, [кг]:	0,3
Размер эвакуационного знака, [мм]:	200x100
Расстояние распознавания, [м]:	20
Режимы работы:	Постоянный режим, непостоянный режим, режим работы с возможностью выключения
Мощность аварийного блока питания, [Вт]:	1
Световой поток в аварийном режиме, [лм ±5%]:	150
Время работы в аварийном режиме, [ч]:	3
Емкость аккумуляторной батареи, [мАч]:	1 500
Напряжение аккумуляторной батареи, [В]:	3,2
Время полной зарядки батареи, [ч]:	24