

TECHNOLUX

профессиональное
освещение



светильники для реечных потолков

TLGM

TLGM

линейка светильников

TLGM02



15Вт

**1750
лм**



TLGM05

15Вт

**1800
лм**

TLGM06

30Вт

**3600
лм**


Корпус из окрашенной стали



Удобный крепеж с регулировкой
высоты кронштейна



Светильник оснащен рамкой, кото-
рая закрывает места пропилов в
потолке

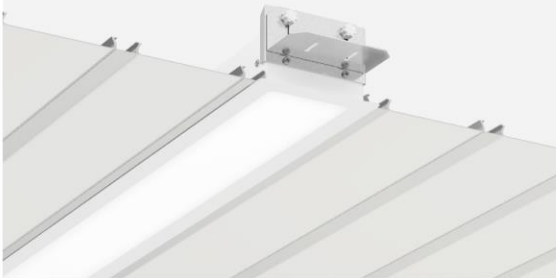

Степень защиты

IP44


Гарантия

5 ЛЕТ

Большой ресурс работы
светодиодов

100 000ч

Стандартные цветовые
температуры

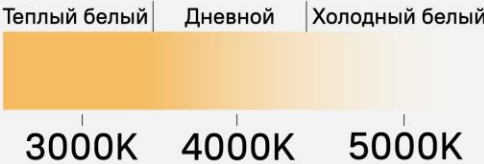


Модификации с блоком
аварийного питания

EM1

TLGM

размеры светильников

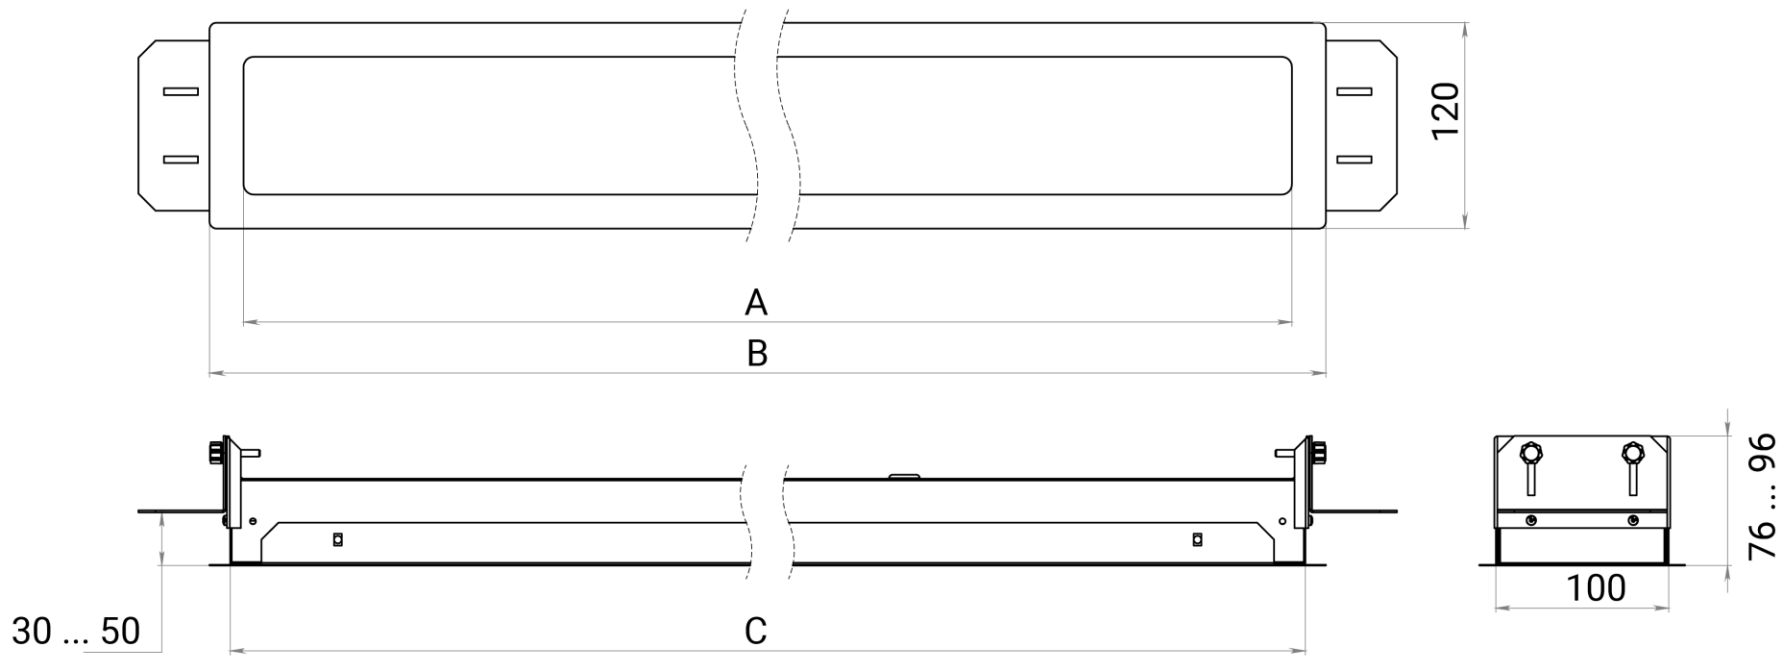

	A	B	C
TLGM02	660	745	638
TLGM05	1250	1335	1228
TLGM06	1250	1335	1228

Осветительное оборудование

Ассортимент



**Офисно-
административное
освещение**



**Промышленное
освещение**



**Торговое
освещение**



**Аварийное
освещение**



**Чистые
помещения**



**ЖКХ
светильники**



**Образовательные
учреждения**



**Аксессуары
для светильников**

30 ЛЕТ

успешной работы

TECHNOLUX