



TECHNOLUX

профессиональное
освещение



TLSR

TLSR
промышленные светильники

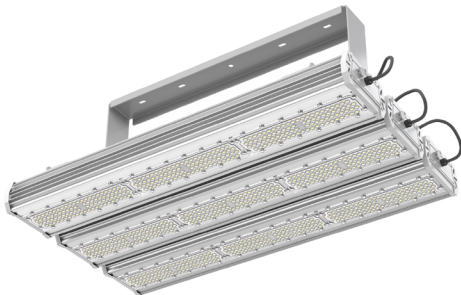					
50Вт	100Вт	150Вт	200Вт	300Вт	450Вт
6700 лм	13400 лм	20100 лм	27000 лм	40000 лм	60000 лм

TLSR

распределение светового потока



КСС - К15







КСС - К30

КСС - Г60

КСС - Г90


КСС - Л

КСС - Д

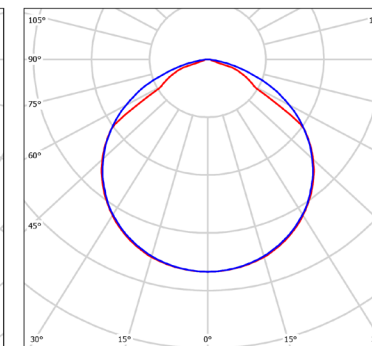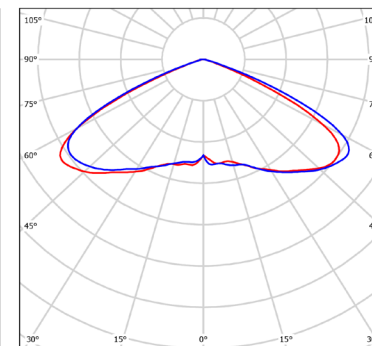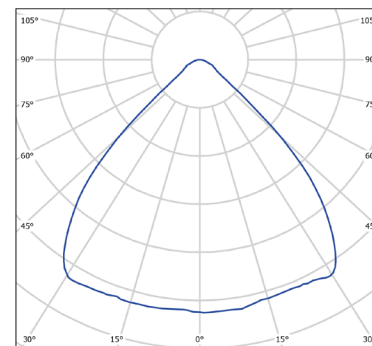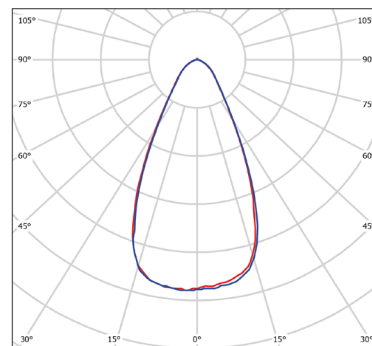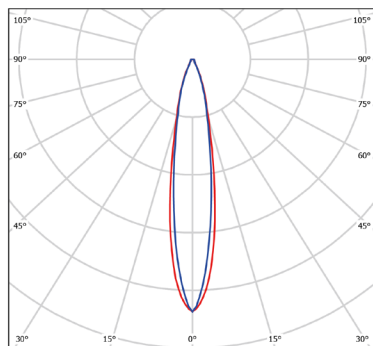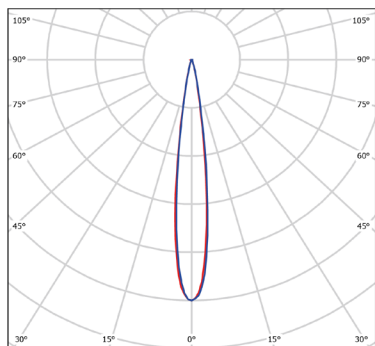


TLSR


размеры светильников

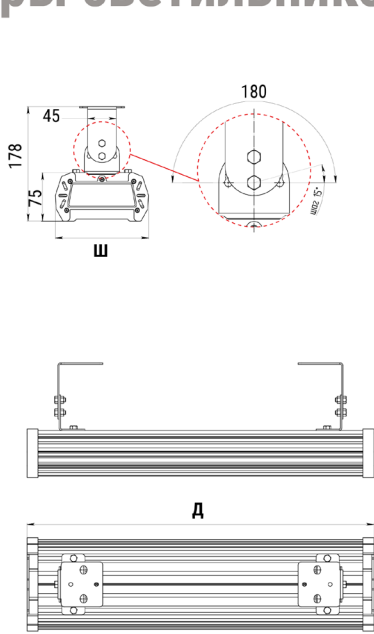

Вт	ДхШхВ
50Вт	290×145×178мм
100Вт	540×145×178мм
150Вт	790×145×178мм

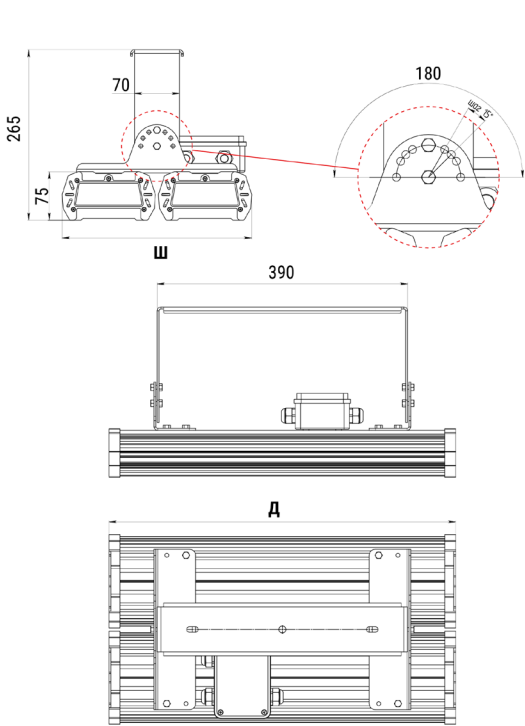


Вт	ДхШхВ
200Вт	540×295×265мм
300Вт	790×295×265мм

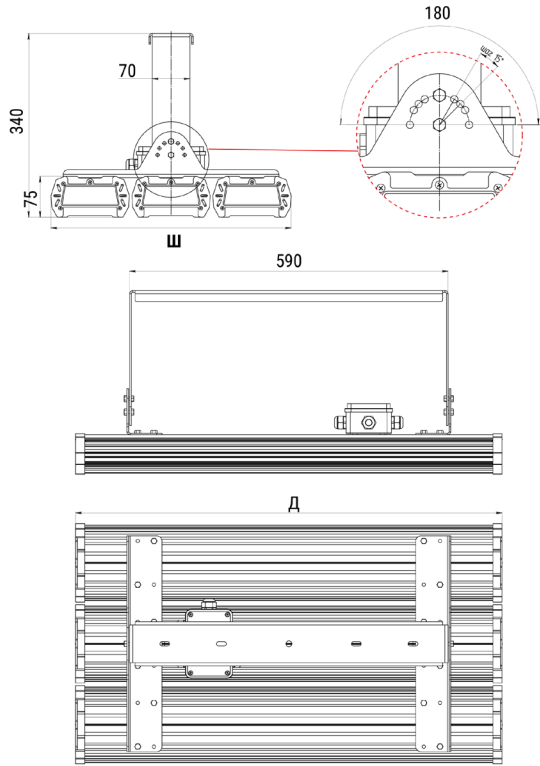


Вт	ДхШхВ
450Вт	790×445×340мм

TLSR

МОНТАЖ

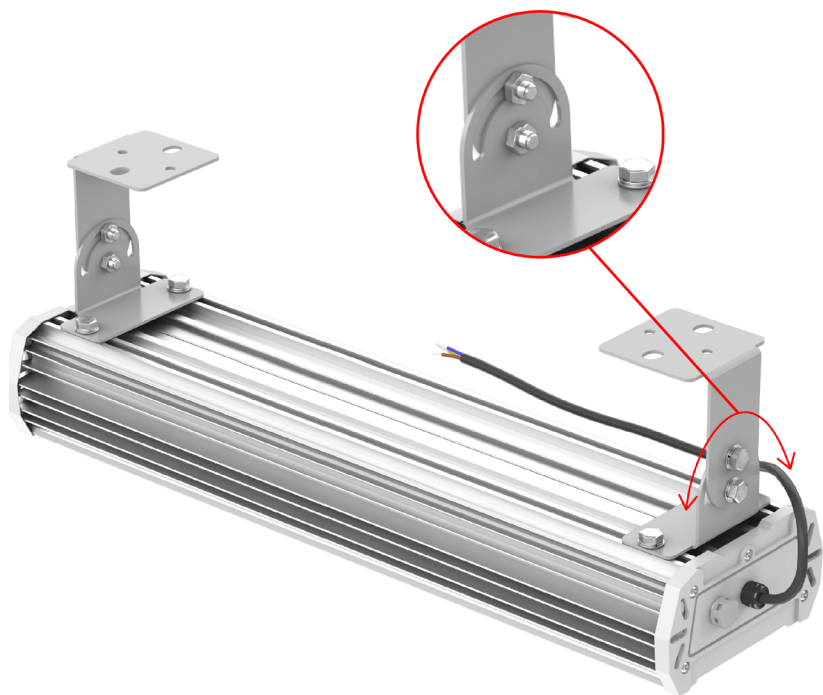

Одиночные светильники оснащены кронштейнами с точной регулировкой угла наклона.

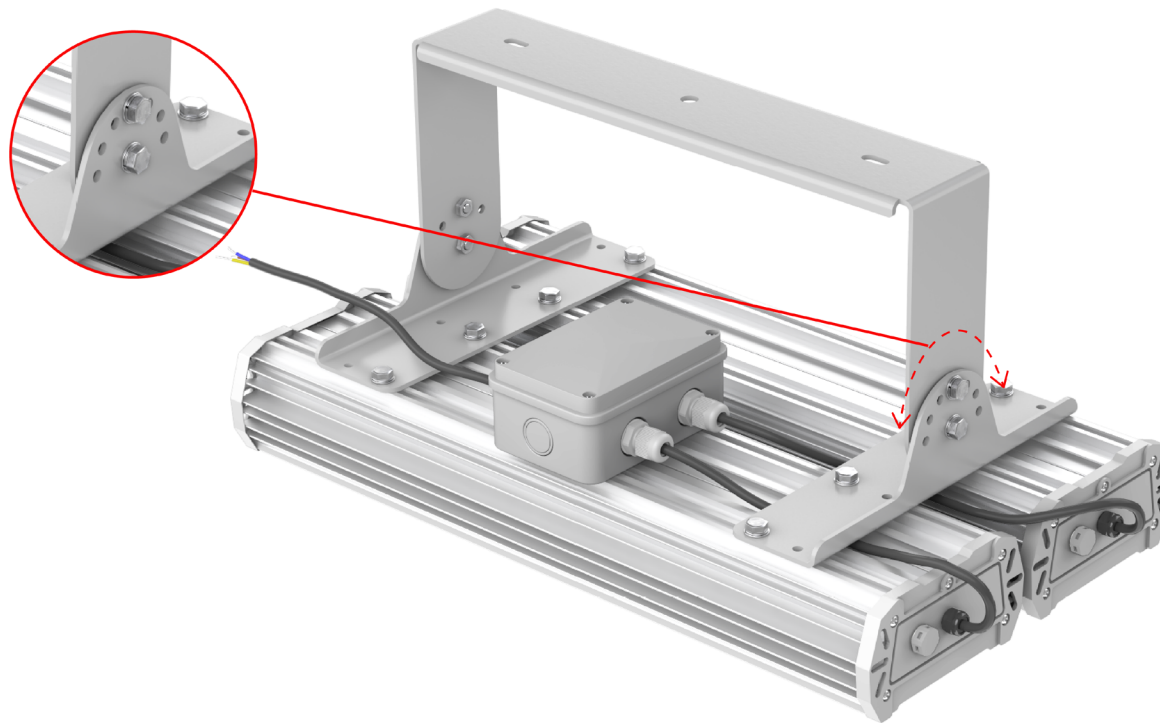


Объединенные светильники оснащены кронштейнами с дискретной регулировкой, шаг 18°.

Корпус из алюминия



Вторичная оптика из светотехнического поликарбоната

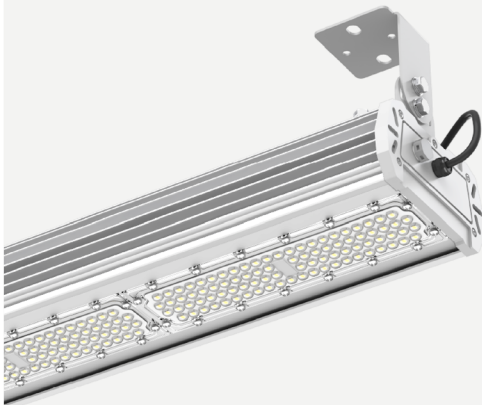

Низкий коэффициент пульсаций

<1%

Степень защиты

IP65

Гарантия

5 ЛЕТ

Большой ресурс работы светодиодов

100 000ч

Стандартная цветовая температура



Индекс цветопередачи

CRI 80

Осветительное оборудование

Ассортимент



**Офисно-
административное
освещение**



**Промышленное
освещение**



**Торговое
освещение**



**Аварийное
освещение**



**Чистые
помещения**



**ЖКХ
светильники**



**Образовательные
учреждения**



**Аксессуары
для светильников**

30 ЛЕТ

успешной работы

TECHNOLUX