



Предназначены для освещения общественных
и офисно-административных помещений.



CRI ≥ 85



Kp < 1%



I класс
защиты



IP40



50 000 ч




-20...+45°C


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО03 КОНТУР

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Исключен слепящий эффект за счет матового рассеивателя и распределения яркости по всей длине
- ◆ Современный строгий дизайн в базовых цветах: белый, серый, черный
- ◆ Возможность покраски корпуса светильника по палитре RAL
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 50000 часов)
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- ◆ Установка на подвесы

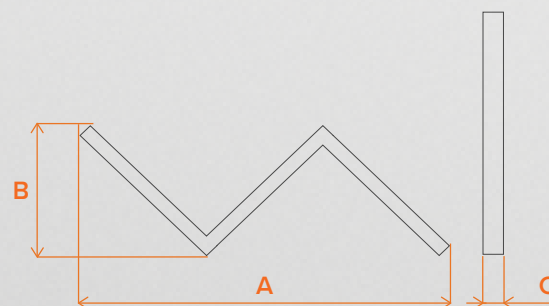

Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм**	A, мм	B, мм	C, мм	Угол
54	3950 (3800)	1080	420	50	90°
108	8750 (8300)	2090	760	50	90°
108	8550 (8100)	2560	910	50	90°

**—световой поток для 4000 К/5000 К/6500 К
(световой поток для 3000 К)

ДСО03-54-700-3К-Б

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- габариты (0 — размер S, 1 — размер M, 2 — размер L)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- форма (7 — зигзаг)



5 лет
ГАРАНТИИ