


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДВО06 ДАУНЛАЙТ


до 100
лм/Вт

Предназначены для общего освещения офисно-административных, учебных, жилых и торговых помещений.

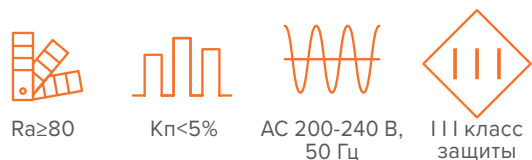


ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Светильники с равномерной засветкой рассеивателя.
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К и 5000 К.
- ◆ Низкая габаритная яркость и высокая равномерность яркости на поверхности рассеивателя.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Выносной драйвер.
- ◆ Встраиваемый способ установки.




Мощность, Вт	Световой поток, лм**	A, мм	B, мм
10	800 (760)	138	30
20	2000 (1900)	185	30
30	3000 (2850)	220	30

** — световой поток для 4000 К/5000 К
(световой поток для 3000 К)

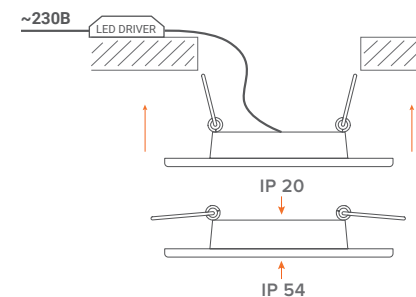

Косинусная КСС



ДВО06-10-001-4К

тип — цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К)
серия — рассеиватель (1 — матовый)
мощность — драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП ЕМ1, 5 — БАП ЕМ3)
габариты (стандартное исполнение)

