

НАЗНАЧЕНИЕ

Линейные светодиодные светильники серии ДСО03 КОНТУР торговой марки WOLTA[®]Pro Estetica предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений. Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех. Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40-001-66329670-2022.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник в сборе; инструкция по эксплуатации; упаковка.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
2. При эксплуатации необходимо располагать светильники и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке, с треснувшим рассеивателем. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
4. Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
5. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
6. Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным корпусом или рассеивателем.
7. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причины.
8. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
9. **Внимание!** Включение светильников на строящихся объектах допускается только при полном отключении электрических строительных инструментов и техники.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному специалисту.

1. Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в его целостности.
2. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением жилы от 0,75 мм2 до 1,5 мм2). Не входит в комплект поставки.
3. Присоедините выводы подготовленного кабеля к выводам L, N, ⊕ выведенного из корпуса светильника провода (Рис. 1). При этом место подключения должно быть изолировано.

Крепление кабеля светильника типа Z - внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.

4. Заведите тросовые подвесы в специальный паз светильника (Рис. 2) и (Рис. 2.1)
5. Убедитесь, что крепление троса надежно зафиксировано в светильнике (Рис. 2.2).
6. Отрегулируйте высоту подвеса при помощи зажима (Рис. 3).

Для обратного хода троса надавите на верхнюю выпирающую часть зажима (Рис. 4).

***Тросы не входят в комплект поставки.**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип источника света	Светодиод SMD
Коэффициент мощности	>0,97
Тип напряжения	АС
Номинальное (нормируемое) напряжение, В	230
Диапазон входного напряжения, В	184-264
Частота, Гц	50
Индекс цветопередачи	≥85
Коэффициент пульсации	<1%
Класс светораспределения по ГОСТ34819-2021	П
Тип кривой силы света по ГОСТ34819-2021	Д
Угол рассеяния, градусов	120
Степень защиты	IP40
Климатическое исполнение	У1
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, ta, °С	45
Нормируемая максимальная рабочая температура (обмотки), tw, °С	80
Нормируемая максимальная рабочая температура (конденсатора), ts, °С	75
Класс защиты	I
Форма светильника	Зигзаг
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Тип рассеивателя	Матовый
Материал корпуса	Алюминий
Срок службы, часов	50000
Срок гарантии, лет	5

нагрузок. Включение светильника возможно через час после транспортирования при отрицательной температуре.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации срок службы светодиодных светильников составляет 50000 часов, гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с момента продажи. Гарантийный срок хранения светильников в заводской упаковке до момента эксплуатации составляет 2 года. Неправильное хранение, монтаж или эксплуатация светильника влекут за собой лишение гарантии. В случае обнаружения неисправности, произошедшей не по вине Покупателя, необходимо обратиться в организацию, продавшую светильник, до истечения гарантийного срока. Возврат и замена светильника производятся только при наличии целой упаковки, полной комплектации и отсутствии механических повреждений. Гарантийные обязательства выполняются Продавцом только при наличии у Покупателя кассового чека или другого документа, подтверждающего покупку.

Гарантия не распространяется на светильники, повреждённые в результате:

- контакта с жидкостями;
- проникновения жидкости в результате некорректного монтажа светильника (незатянутый гермоввод, неплотно закрытый рассеиватель и т.п.);
- отсутствия защитного заземления;
- совместной работы со строительными электрическими машинами и оборудованием;
- механического воздействия и иного повреждения.

К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (корпуса, рассеивателя) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного ремонта, замены компонентов светодиодного светильника или внесения конструктивных изменений гарантия утрачивает силу. Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока — согласно приведенным в ГОСТ Р 34819. Подробную информацию о замене неисправного светодиодного светильника в гарантийный период Вы можете получить по телефонам: 8 (800) 555-01-23, 8 (495) 651-87-22.

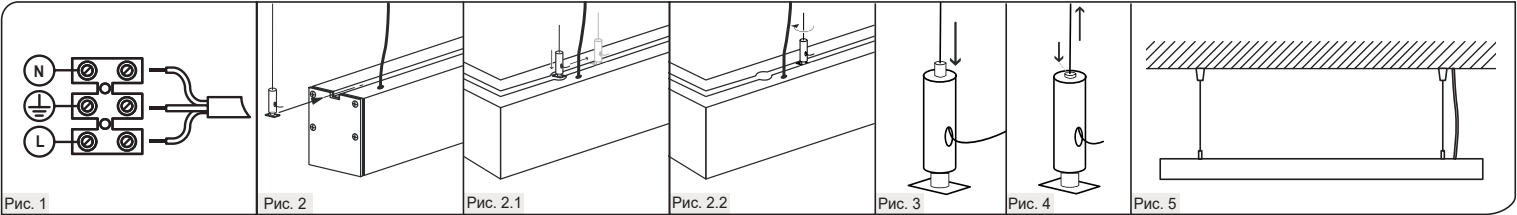

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Мощность, Вт	Ток, А	Коррелированная цветова- тура, К	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Размеры, мм	Масса, кг	Цвет корпуса
ДСО03-54-700-3К-Б	54	0,25	3000	3800	70	1080x420x50	1,6	Белый
ДСО03-54-700-3К-С	54	0,25	3000	3800	70	1080x420x50	1,6	Серый
ДСО03-54-700-3К-Ч	54	0,25	3000	3800	70	1080x420x50	1,6	Черный
ДСО03-54-700-4К-Б	54	0,25	4000	3950	73	1080x420x50	1,6	Белый
ДСО03-54-700-4К-С	54	0,25	4000	3950	73	1080x420x50	1,6	Серый
ДСО03-54-700-4К-Ч	54	0,25	4000	3950	73	1080x420x50	1,6	Черный
ДСО03-54-700-5К-Б	54	0,25	5000	3950	73	1080x420x50	1,6	Белый
ДСО03-54-700-5К-С	54	0,25	5000	3950	73	1080x420x50	1,6	Серый
ДСО03-54-700-5К-Ч	54	0,25	5000	3950	73	1080x420x50	1,6	Черный
ДСО03-54-700-6К-Б	54	0,25	6500	3950	73	1080x420x50	1,6	Белый
ДСО03-54-700-6К-С	54	0,25	6500	3950	73	1080x420x50	1,6	Серый
ДСО03-54-700-6К-Ч	54	0,25	6500	3950	73	1080x420x50	1,6	Черный
ДСО03-108-701-3К-Б	108	0,51	3000	8300	77	2090x760x50	3,3	Белый
ДСО03-108-701-3К-С	108	0,51	3000	8300	77	2090x760x50	3,3	Серый
ДСО03-108-701-3К-Ч	108	0,51	3000	8300	77	2090x760x50	3,3	Черный
ДСО03-108-701-4К-Б	108	0,51	4000	8750	81	2090x760x50	3,3	Белый
ДСО03-108-701-4К-С	108	0,51	4000	8750	81	2090x760x50	3,3	Серый
ДСО03-108-701-4К-Ч	108	0,51	4000	8750	81	2090x760x50	3,3	Черный
ДСО03-108-701-5К-Б	108	0,51	5000	8750	81	2090x760x50	3,3	Белый
ДСО03-108-701-5К-С	108	0,51	5000	8750	81	2090x760x50	3,3	Серый
ДСО03-108-701-5К-Ч	108	0,51	5000	8750	81	2090x760x50	3,3	Черный
ДСО03-108-701-6К-Б	108	0,51	6500	8750	81	2090x760x50	3,3	Белый
ДСО03-108-701-6К-С	108	0,51	6500	8750	81	2090x760x50	3,3	Серый
ДСО03-108-701-6К-Ч	108	0,51	6500	8750	81	2090x760x50	3,3	Черный
ДСО03-108-702-3К-Б	108	0,51	3000	8100	75	2560x910x50	3,9	Белый
ДСО03-108-702-3К-С	108	0,51	3000	8100	75	2560x910x50	3,9	Серый
ДСО03-108-702-3К-Ч	108	0,51	3000	8100	75	2560x910x50	3,9	Черный
ДСО03-108-702-4К-Б	108	0,51	4000	8550	79	2560x910x50	3,9	Белый
ДСО03-108-702-4К-С	108	0,51	4000	8550	79	2560x910x50	3,9	Серый
ДСО03-108-702-4К-Ч	108	0,51	4000	8550	79	2560x910x50	3,9	Черный
ДСО03-108-702-5К-Б	108	0,51	5000	8550	79	2560x910x50	3,9	Белый
ДСО03-108-702-5К-С	108	0,51	5000	8550	79	2560x910x50	3,9	Серый
ДСО03-108-702-5К-Ч	108	0,51	5000	8550	79	2560x910x50	3,9	Черный
ДСО03-108-702-6К-Б	108	0,51	6500	8550	79	2560x910x50	3,9	Белый
ДСО03-108-702-6К-С	108	0,51	6500	8550	79	2560x910x50	3,9	Серый
ДСО03-108-702-6К-Ч	108	0,51	6500	8550	79	2560x910x50	3,9	Черный

Шырағданы шамдарды ауыстыру мүмкін емес