


ПАСПОРТ

V1-G1-71515-23OP0-6600530

Светодиодный светильник VARTON
архитектурный Точка 5 Вт 24 В 3000К DMX
рассеиватель опал RAL7045 серый

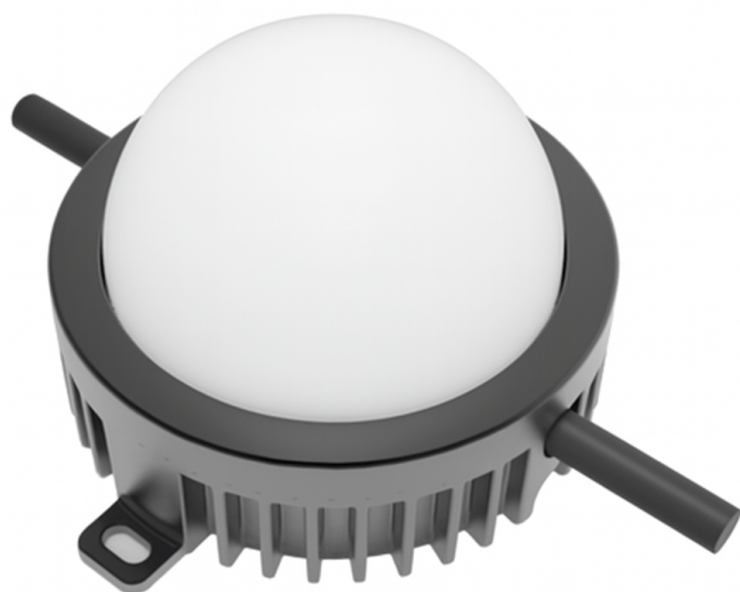

1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия:

2. Технические данные

Потребляемая мощность, Вт	5
Коррелированная цветовая температура, К	3000
Световой поток, лм	250
Световая отдача, лм/Вт	50
Индекс цветопередачи (Ra)	80-89
Исполнение	DMX*
Номинальное напряжение, В	24
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Степень защиты (IP)	IP66
Степень защиты от внешних механических воздействий (IK)	IK08
Тип кривой силы света	Д
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С	-40...45
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Рассеиватель	Опал
Материал рассеивателя	Поликарбонат (РС)
Масса нетто, кг	0,25
Габаритные размеры, мм	105 × 105 × 62,5

* Более подробную информацию об исполнении светильника можно получить на сайте по ссылке:
<https://www.varton.ru/information/technical-documentation/> (varton.ru – ИНФОРМАЦИЯ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)
или в карточке номенклатуры.

3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

3.1 Дополнительные аксессуары (заказываются отдельно)

Артикул	Наименование
V4-G1-00.0002.TCH-0001	Заглушка штекерная 2 pin для Tochka
V4-G1-00.0002.TCH-0002	Заглушка гнездовая 2 pin для Tochka
V4-G1-00.0002.TCH-0003	Коннектор штекерный 2 pin для Tochka
V4-G1-00.0002.TCH-0004	Коннектор гнездовой 2 pin для Tochka
V4-G1-00.0002.TCH-0005	Т-образный коннектор 2 pin 600 для Tochka
V4-G1-00.0002.TCH-2001	Заглушка штекерная 5 pin 120 Ом для Tochka
V4-G1-00.0002.TCH-2002	Заглушка гнездовая 5 pin 120 Ом для Tochka
V4-G1-00.0002.TCH-2003	Коннектор штекерный 5 pin 1000мм для Tochka
V4-G1-00.0002.TCH-2004	Коннектор гнездовой 5 pin 1000мм для Tochka
V4-G1-00.0002.TCH-2005	Т-образный коннектор 5 pin 350мм для Tochka

4. Указания по монтажу и эксплуатации

5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 40 месяцев с даты выпуска.

7. Требования безопасности

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

8. Сведения об утилизации

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

9. Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.

10. Дополнительные сведения

Количество адресов: 1 пиксель 3 адреса (R + G + B)

Расстояние между пикселями в стандартном исполнении: 300 мм.

Количество пикселей в непрерывной цепи: 40 шт., не более.

Возможно исполнение с расстоянием между пикселями в пределах от 40мм до 400мм.