

НОВИНКА



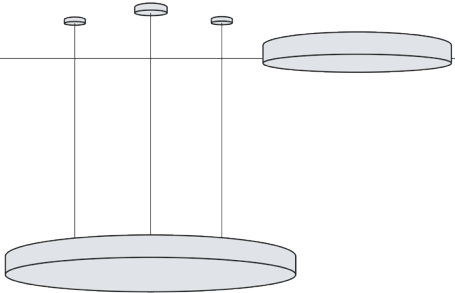
Deleo

Дизайнерский
светильник различных
форм

- ▶ Накладной или подвесной монтаж
- ▶ Безрамочная технология
- ▶ Низкий вес



Ассортиментная матрица продукции

Модель	Мощность	Рассеиватель	Монтаж	Исполнение	КЦТ	Цвет корпуса
 Deleo	25 Вт 40 Вт	Опал	 ПодвеснойНакладной	 	 3000K  4000K	 белый  черный
	45 Вт 90 Вт					
 Deleo Q	27 Вт 42 Вт					
	70 Вт 110 Вт					

Технические характеристики

Степень защиты:	IP20
Коэффициент мощности:	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Кп светового потока:	≤1%
Тип климатического исполнения:	УХЛ4
Температурный режим:	+1°С до +40°С
Гарантия:	3 года
Срок службы светодиодов:	100 000 часов
Материал корпуса:	алюминий
Диапазон входного напряжения:	(AC) 198 - 264 В (50 Гц)