



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Т-ЛИНИЯ v2.0 HB

Руководство по использованию семейства



Производственная компания ООО «Пром-Свет»




ЗАГРУЗКА СЕМЕЙСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАТАЛОГА ТИПОРАЗМЕРОВ

Семейства с большим количеством типоразмеров (модификаций светильников), разработаны с использованием каталога типоразмеров в формате txt. Каталог позволяет загружать только необходимые типоразмеры семейства.

Для использования семейства в проекте необходимо извлечь все файлы из архива.

Файлы с расширением rfa и txt необходимо сохранить на компьютере в одной папке.

Для использования IES-файлов необходимо запустить файл «Скопировать все IES.bat», который автоматически создает папку PROMLED и копирует в нее IES-файлы.

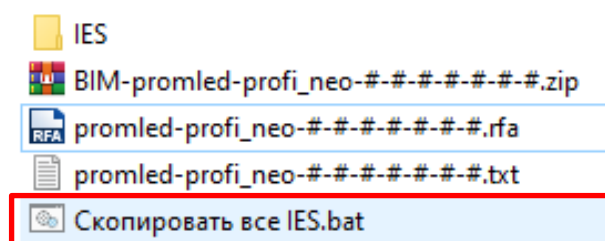

Открыть файл - предупреждение системы безопасности

Не удалось определить, кто создал этот файл. Вы действительно хотите выполнить его?



Имя: ...mled-profi_neo-#-#-#-#-#-#\Скопировать все IES.bat

Тип: Пакетный файл Windows

Из: \\192.168.31.136\база\В работе\Публичные модели и д...

Запустить

Отмена



Этот файл не находится в вашей локальной сети. Файлы из неизвестных расположений могут причинить вред вашему компьютеру. Запускайте этот файл только в том случае, если вы доверяете его источнику. [В чем заключается риск?](#)



Либо самостоятельно сохранить IES-файлы по пути: C:\ProgramData\Autodesk\RVT 20** (версия Revit) \ IES\ PROMLED.

Для загрузки семейства, необходимо в открытом проекте Revit выбрать вкладку «Вставка» - команда «Загрузить семейство».

После загрузки семейства откроется таблица типоразмеров семейства (из файла txt), в которой необходимо выбрать нужные типоразмеры семейства и нажать кнопку «ОК».



Для того, чтобы IES-файлы правильно загружались в проект, необходимо разместить светильник в рабочую плоскость проекта, открыть окно «Свойства типа», нажать на выбор файла фотометрической сетки, открыть папку PROMLED и нажать кнопку «Открыть». Выбирать IES-файл вручную не требуется, файлы подгружаются автоматически. При изменении типоразмера светильника выбор IES-файла необходимо повторить.

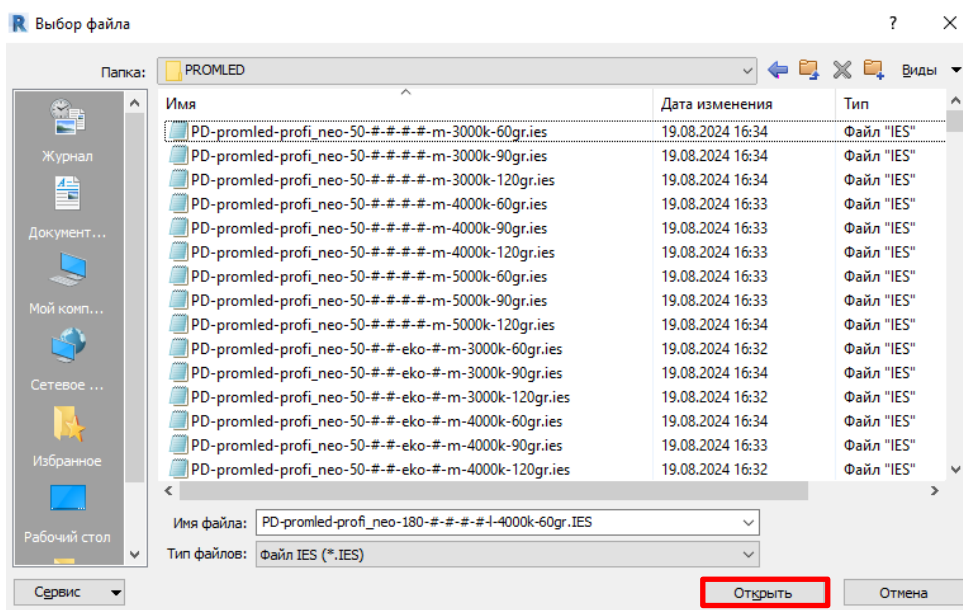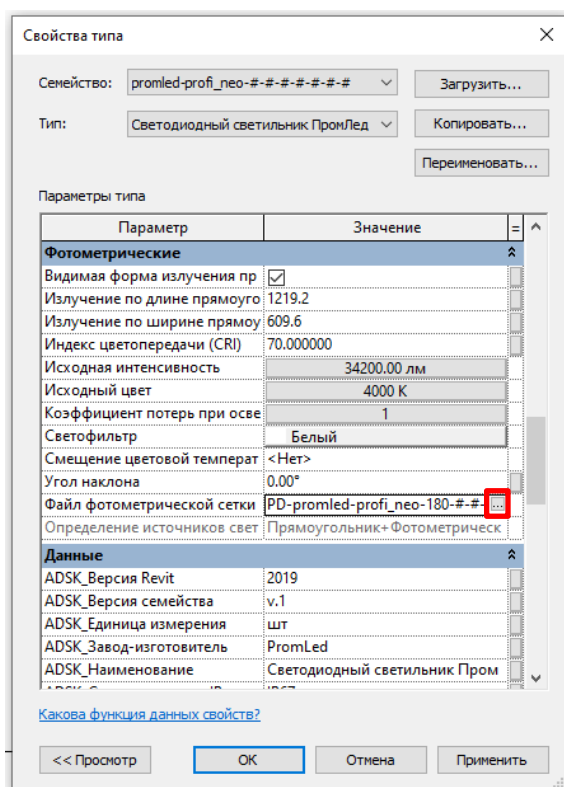

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА СЕМЕЙСТВ В ПРОЕКТЕ

После загрузки семейства в проект его следует настроить. Для этого необходимо выбрать семейство и настроить нужные характеристики светильника. Если модификация светильника не обладает данными характеристиками, они не будут отображаться на модели. Доступность опций отображена на сайте <https://promled.com/>.

Свойства

promled-t_line_v2_lv-#-#-#-#-#-#-#
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм Эко
12-24В AC/DC CRI70 3000K Опал

Осветительные приборы (1) Изменить тип

Зависимости

Основа	Уровень : Уровень 1
Смещение по высоте	0.0

Материалы и отделка

Материал_корпус	<По категории>
-----------------	----------------

Электросети - Освещение

Электросети - Нагрузки

ADSK_Кэффициент мощности	1.000000
ADSK_Полная мощность	40.00 В·А
ADSK_Ток	1.67 А

AC ☐

DC ☐

Панель

Номер цепи

Размеры

ADSK_Размер_Высота	78.0
Высота подвеса	0.0
Поворот светильника	0.00°

Идентификация

Стадии

Стадия возведения	Новая конструкция
Стадия сноса	Нет

Электросети - Создание цепей

Данные об электрооборудовании	24 В/1-40 В·А
-------------------------------	---------------

Данные

ADSK_Степень защиты_IP	IP67
БАП	☐
Крепление на винт петли	☐
Крепление на кронштейн	☐
Крепление на натяжной трос	☐
Металлический корпус. Матовое ЗС	☐
Металлический корпус. Прозрачное ...	☐

Прочее

При необходимости в индивидуальной модификации светильника обращайтесь к менеджеру.

